


令和6年度								工 事 仕 様 書							
工 事 名				川越地区消防局・川越北消防署 2 期擁壁工事											
工 事 場 所				川越市御成町 1 番ほか											
路 河 川 名 称															
事 業 名															
工 事 大 要				本工事は「週休 2 日制モデル工事（受注者希望型）」の試行対象工事である。 工事延長 L=384m 基礎改良工 A=572m2 擁壁工 L=384m 側溝工 L=384m											

案内図

縮尺 1:2500

N



新消防庁舎建設用地

工事場所

宮元町交差点

国道254号

奥道川越栗橋線

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1. 05	機械経費(賃料)補正	1. 04		
単価適用年月	(R0608) 令和06年08月						
工 期	当 初	自		至	令和 7 年 7 月 25 日		
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和06年08月						
主たる工種	道路改良工事						
施 工 地 域	適用しない						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	閉所型 4 週 8 休以上						

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路新設・改築		式			
	1				
_ 道路改良		式			
	1				
_ _ 道路土工		式			
	1				
_ _ _ 作業土工		式			
	1				
_ _ _ _ 床掘り		m3			第1号一位代価表
	1,500				
_ _ _ _ 埋戻し（発生土）		m3			第2号一位代価表
	1,400				
_ _ _ _ 埋戻し（再生砕石）		m3			第3号一位代価表
	70				
_ _ 擁壁工		式			
	1				
_ _ _ 基礎改良工		式			
	1				
_ _ _ _ 基礎改良工		m2			第4号一位代価表
	572				
_ _ _ プレキャスト擁壁工		式			
	1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1. 〃								

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	自由勾配側溝 300×900			m			第14号一位代価表
				6					
-	-	-	自由勾配側溝横断用 300×400			m			第15号一位代価表
				4					
-	-	-	集水桝工			式			
				1					
-	-	-	集水桝 □500×550			箇所			第16号一位代価表
				1					
-	-	-	集水桝 □500×1000			箇所			第17号一位代価表
				1					
-	-	-	集水桝 □500×1100			箇所			第18号一位代価表
				1					
-	-	-	構造物撤去工			式			
				1					
-	-	-	撤去工			式			
				1					
-	-	-	舗装版切断			m			第19号一位代価表
				5					
-	-	-	舗装版破碎			m2			第20号一位代価表
				3					
-	-	-	集水桝撤去			基			第21号一位代価表
				2					

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
―― Co構造物取壊し（有筋）					m3			第22号一位代価表
				0.3				
―― 立入防止柵撤去					m			第23号一位代価表
				348				
―― 運搬処理工					式			
				1				
―― As切断濁水運搬処理					式			第24号一位代価表
				1				
―― As殻運搬処理					m3			第25号一位代価表
				0.1				
―― Co殻運搬処理（有筋）					m3			第26号一位代価表
				0.8				
―― 木くず処理					m3			第27号一位代価表
				6				
―― 廃プラスチック処理					m3			第28号一位代価表
				0.2				
―― 現場発生品運搬					t			第29号一位代価表
				3.4				
―― 舗装工					式			
				1				
―― 車道舗装工					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
----	下層路盤工				m2			第30号一位代価表
				2				
----	上層路盤				m2			第31号一位代価表
				2				
----	表層				m2			第32号一位代価表
				2				
--	雑工				式			
				1				
---	雑工				式			
				1				
----	境界点再現測量				式			第33号一位代価表
				1				
----	境界鉋設置				式			第34号一位代価表
				1				
-	【交通誘導警備員】				式			
				1				
--	【交通誘導警備員】				式			
				1				
---	【交通誘導警備員】				式			
				1				
----	交通誘導警備員B				人日			第35号一位代価表

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 直接工事費						式			
				1					
_ _ 共通仮設費計						式			
				1					
_ _ _ 共通仮設費（率分）						式			
				1					
_ 純工事費						式			
				1					
_ _ 現場管理費						式			
				1					
_ 工事原価計						式			
				1					
_ _ 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表

床掘り

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第1号施工P
土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第2号一位代価表

埋戻し（発生土）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第2号施工P
最大埋戻幅1m以上4m未満	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第3号一位代価表

埋戻し（再生砕石）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第2号施工P
最大埋戻幅1m以上4m未満	100				
再生クラッシャーラン		m3			
RC-40	120				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コマ型コンクリートブロック 6 連 型 (2×3) 500型		個			
	6.66				
土木一般世話役		人			
ブロック工		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジ ブ型] 25t吊		日			
裏込碎石 再生クラッシュ 40～0, 全ての費用		m3			第3号施工P
	3.85				
合 計		m2			
	(1		当り		

第5号一位代価表

プレキャストL型擁壁 1.0m超2.0m以下

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下，無し，有り		m			第4号施工P
	10				
合 計		m			
	(1		当り		

第6号一位代価表

プレキャストL型擁壁 2.0m超3.5m以下

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下，無し，有り，標準		m			第5号施工P
	10				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリートL型擁壁 H1500×L2000	26	本			
コンクリートL型擁壁 H1500×L1265	1	本			
コンクリートL型擁壁 H1500×L1500/969	3	本			
コンクリートL型擁壁 H1500×L1734/1203	1	本			
コンクリートL型擁壁 H1600×L2000	27	本			
コンクリートL型擁壁 H1600×L2000 たて壁開 口 □H180×L270	1	本			
コンクリートL型擁壁 H1700×L2000	66	本			
コンクリートL型擁壁 H1700×L1500	1	本			
コンクリートL型擁壁 H1700×L1756	1	本			
コンクリートL型擁壁 H1750×L2000	11	本			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリートL型擁壁 H1800×L2000		本			
	12				
コンクリートL型擁壁 H1800×L1000		本			
	1				
コンクリートL型擁壁 H1800×L1500/927		本			
	4				
コンクリートL型擁壁 H1800×L1501/929		本			
	2				
コンクリートL型擁壁 H1800×L1515/943		本			
	1				
コンクリートL型擁壁 H1800×L1619/1046		本			
	1				
コンクリートL型擁壁 H1900×L2000		本			
	35				
コンクリートL型擁壁 H2400×L2000 たて壁開口Φ280 水抜 穴H=1400		本			
	2				
合 計		式			

第8号一位代価表

プレキャストU型側溝

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付け, L=4000mm, 無し, 長尺U型側溝, 車道用・深さ30cm 120×150 (4-30), 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャー 40～0, .62 m3/10m	10	m			第1号施工表
蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	8.3	枚			第2号施工表
蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	8.3	枚			第3号施工表
合 計	(1	m	当り		)

第9号一位代価表

自由勾配側溝 300×400

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.78 m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 0.78 m3/10m, 生コンクリート(各種), 0.31 m3/10m	10	m			第4号施工表
蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	10	枚			第5号施工表
木杭打 全ての費用	10	本			第6号施工P
合 計	(1	m	当り		)

第10号一位代価表

自由勾配側溝 300×500

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝		m			第6号施工表
無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.78 m ³ /10m, 有り, 再生クワッシュン 40～0, 0.78 m ³ /10m, 生コンクリート(各種), 0.32 m ³ /10m	10				
蓋版		枚			第5号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	10				
木杭打		本			第6号施工 P
全ての費用	10				
合 計		m			
	(1		当り		

第11号一位代価表

自由勾配側溝 300×600

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝		m			第7号施工表
無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.83 m ³ /10m, 有り, 再生クワッシュン 40～0, 0.83 m ³ /10m, 生コンクリート(各種), 0.32 m ³ /10m	10				
蓋版		枚			第5号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	10				
木杭打		本			第6号施工 P
全ての費用	10				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝		m			第8号施工表
無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.83 m ³ /10m, 有り, 再生クワッパン 40～0, 0.83 m ³ /10m, 生コンクリート(各種), 0.32 m ³ /10m	10				
蓋版		枚			第5号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	10				
木杭打		本			第6号施工P
全ての費用	10				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝		m			第9号施工表
無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.83 m ³ /10m, 有り, 再生クワッパン 40～0, 0.83 m ³ /10m, 生コンクリート(各種), 0.34 m ³ /10m	10				
蓋版		枚			第5号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	10				
木杭打		本			第6号施工P
全ての費用	10				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝		m			第10号施工表
無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.83 m ³ /10m, 有り, 再生クワッパン 40～0, 0.83 m ³ /10m, 生コンクリート(各種), 0.41 m ³ /10m	10				
蓋版		枚			第5号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	10				
木杭打		本			第6号施工P
全ての費用	10				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝		m			第11号施工表
無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.86 m ³ /10m, 有り, 再生クワッパン 40～0, 0.86 m ³ /10m, 生コンクリート(各種), 0.43 m ³ /10m	10				
蓋版		枚			第12号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	5				
木杭打		本			第6号施工P
全ての費用	10				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		箇所			第7号施工P
24-8-25(20)(高 炉), 0.24m3を超え0.26m3以下, バックホ ウ(クレーン機能付)打設, 一般養生・特殊養 生(練炭)	1				
蓋版		枚			第13号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各 種), 40を超え170kg/枚以 下, 無し, 無し	1				
木杭打		本			第6号施工P
全ての費用	4				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		箇所			第8号施工P
24-8-25(20)(高 炉), 0.40m3を超え0.43m3以下, バックホ ウ(クレーン機能付)打設, 一般養生・特殊養 生(練炭)	1				
蓋版		枚			第13号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各 種), 40を超え170kg/枚以 下, 無し, 無し	1				
木杭打		本			第6号施工P
全ての費用	4				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		箇所			第9号施工P
24-8-25(20)(高 炉), 0.43m3を超え0.46m3以下, バックホ ウ(クレーン機能付)打設, 一般養生・特殊養 生(練炭)	1				
蓋版		枚			第13号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各 種), 40を超え170kg/枚以 下, 無し, 無し	1				
木杭打		本			第6号施工P
全ての費用	4				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第10号施工P
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎		m2			第11号施工P
アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以 下, 有り, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第21号一位代価表

集水桝撤去

100.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 撤去, 600kgを超え800kg以下, 全ての費用		基			第12号施工P
	100				
合 計		基			
	(1		当り		

第22号一位代価表

Co構造物取壊し(有筋)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要		m3			第14号施工表
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第23号一位代価表

立入防止柵撤去

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
木杭打(撤去) 機械費, 労務費のみ(1日未満用)		本			第13号施工P
	25				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水処分費		m3			
中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]	0.01				
アスファルト切断濁水運搬費		台			
積載量2t 運搬距離 15kmまで					
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第14号施工P
舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 3.5km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第26号一位代価表

Co殻運搬処理（有筋）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第15号施工P
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 3.3km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	250				
合 計		m3			
	(1		当り		

第27号一位代価表

木くず処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
木くず処分費		m3			
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第28号一位代価表

廃プラスチック処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃プラスチック処分費		m3			
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第29号一位代価表

現場発生品運搬

100.000 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品・支給品運搬		t			第16号施工P
クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t、有り、14.0km以下	100				
合 計		t			
	(1		当り		

第30号一位代価表

下層路盤工

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
間詰め路盤工（人力下層路盤）		m2			第15号施工表
200 mm, [RC-40] 再生切込碎石（40～0）	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第31号一位代価表

上層路盤

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
間詰め路盤工（人力上層路盤）		m2			第17号施工表
150 mm, [RM-40] 再生粒調碎石（40～0）	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第32号一位代価表

表層

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第17号施工P
1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第33号一位代価表

境界点再現測量

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
境界点再現測量		式			
現地踏査(耕地)、境界点再現測量6点(耕地)	1				
合 計		式			

第34号一位代価表

境界鉾設置

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路付属物設置工(境界鉾設置)		枚			第18号施工表
10枚未満, 手間のみ, 夜間補正なし, 時間制約補正なし	6				
境界鉾		個			
真鍮製 50×50mm 川越市型 (支給品)	6				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			
	(1		当り		
					)

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
長尺U形側溝 普通型車道用(120×150) (4-30) 内 幅300×深さ300×長さ4000	2.500	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.744	m ³			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 L=1000・L=4000・L=5000使
 用の有無
 J03 夜間作業の有無
 J04 U型側溝の種類
 J05 U型側溝の規格
 J08 時間的制約の有無
 J09 施工箇所における補正
 J10 基礎砕石施工の有無
 J11 基礎砕石の種類
 J12 基礎砕石設計数量(実数入
 力)

入力名称
 据付け
 L=4000mm
 無し
 長尺U型側溝
 車道用・深さ30cm 120×150 (4-30)
 無し
 無し
 有り
 再生クラッシャーラン 40～0
 .62 m³/10m

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
県型側溝蓋 車道 390×100×600mm	100.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	据付け
J02 夜間作業の有無	無し
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下
J06 時間的制約の有無	無し
J07 施工箇所における補正	無し

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
県型側溝蓋 車道 390×100×600mm 網付, 網の材質は問わない	100.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	据付け
J02 夜間作業の有無	無し
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下
J06 時間的制約の有無	無し
J07 施工箇所における補正	無し

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝 幅300×深400×長2000 399kg	5.000	個			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.329	m3			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.827	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	0.936	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下
J03 時間的制約の有無	無し
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.78 m3/10m
J06 基礎砕石施工の有無	有り
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.78 m3/10m
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.31 m3/10m

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
自由勾配側溝用蓋 車道300用 長500 41kg	100.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	夜間作業の有無	無し
J03	蓋版の種類	蓋版(各種)
J05	規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下
J06	時間的制約の有無	無し
J07	施工箇所における補正	無し

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝 幅300×深500×長2000 450kg	5.000	個			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.339	m3			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.827	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	0.936	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下
J03 時間的制約の有無	無し
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.78 m3/10m
J06 基礎砕石施工の有無	有り
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.78 m3/10m
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.32 m3/10m

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝 幅300×深600×長2000 558kg	5.000	個			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.339	m3			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.880	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	0.996	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下
J03 時間的制約の有無	無し
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.83 m3/10m
J06 基礎砕石施工の有無	有り
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.83 m3/10m
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.32 m3/10m

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝 幅300×深700×長2000 618kg	5.000	個			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.339	m3			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.880	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	0.996	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下
J03 時間的制約の有無	無し
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.83 m3/10m
J06 基礎砕石施工の有無	有り
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.83 m3/10m
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.32 m3/10m

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝 幅300×深800×長2000 754kg	5.000	個			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.360	m3			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.880	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	0.996	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下
J03 時間的制約の有無	無し
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.83 m3/10m
J06 基礎砕石施工の有無	有り
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.83 m3/10m
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.34 m3/10m

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝 幅300×深900×長2000	5.000	個			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.435	m3			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.880	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	0.996	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下
J03 時間的制約の有無	無し
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.83 m3/10m
J06 基礎砕石施工の有無	有り
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.83 m3/10m
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.41 m3/10m

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝 横断用 幅300×深400×長2000	5.000	個			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.456	m3			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.912	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	1.032	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下
J03 時間的制約の有無	無し
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.86 m3/10m
J06 基礎砕石施工の有無	有り
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.86 m3/10m
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.43 m3/10m

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表)

蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
自由勾配側溝横断用グレーチング 車道300用 長1000 受枠付 T-25 普通 目	100.000	枚			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	夜間作業の有無	無し
J03	蓋版の種類	蓋版(各種)
J05	規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下
J06	時間的制約の有無	無し
J07	施工箇所における補正	無し

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表)

蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
鋼製グレーチング（ますぶた・すべ り止め型） 落込式（鎖式）500×500 T-20	100.000	枚			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	夜間作業の有無	無し
J03	蓋版の種類	蓋版(各種)
J05	規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下
J06	時間的制約の有無	無し
J07	施工箇所における補正	無し

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	構造物区分	鉄筋構造物
J02	工法区分	機械施工
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し
J05	低騒音・低振動対策	不要

第 0015 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工（人力路盤施工）

100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	25.400	m3			
ランマ運転		日			第16号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚（実数入力）	200 mm
J02	路盤材料	[RC-40] 再生切込碎石（40～0）

第 0016 号 一位代価表(施工歩掛表) ランマ運転

1.00 日 当り

(SP100610)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー		L			
ランマ 質量60～80kg		供用日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0017 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工（人力路盤施工）

100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生粒度調整碎石 RM-40	19.050	m3			
ランマ運転		日			第16号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 全仕上り厚（実数入力）
J02 路盤材料

入力名称
150 mm
[RM-40] 再生粒調碎石（40～0）

第 0018 号 一位代価表(施工歩掛表) 道路付属物設置工 (境界鉋設置)

1.00 枚 当り

(SB812350)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
境界鉋設置工 金属製 設置手間	1.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工規模	10枚未満
J02	材料費区分	手間のみ
J03	夜間作業の補正	夜間補正なし
J04	時間制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし

第 0001 号 一位代価表(施工 P 構成表) 床掘り

1 m3 当り

(CB210030)

施工P(機21.490%, 労63.320%, 材15.190%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		21.49		K1
運転手(特殊)		63.32		R1
軽油		15.19		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称

J02 土質

J03 施工方法

J04 土留方式の種類

J04 障害の有無

入力名称

土砂

平均施工幅1m以上2m未満

無し

無し

第 0002 号 一位代価表(施工 P 構成表) 埋戻し

1 m3 当り

(CB210410)

施工P(機11.710%, 労83.030%, 材 5.260%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.8m3		9.99		K1
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.8～1.1t		1.62		K2
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		0.1		K3
普通作業員		51.56		R1
特殊作業員		22.78		R2

運転手(特殊)		8.69		R3
軽油		5.12		Z1
ガソリン レギュラー		0.14		Z2
積算単価		標準単価		

J01	条件名称 施工方法	入力名称 最大埋戻幅1m以上4m未満
-----	--------------	-----------------------

(CB221120)

施工P(機 4.600%, 労66.470%, 材28.930%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		4.58		K1
普通作業員		32.28		R1
特殊作業員		14.62		R2
運転手(特殊)		11.07		R3
土木一般世話役		8.11		R4
再生クラッシャーラン RC-40		23.96		Z1
軽油		4.95		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 碎石の種類
J02 費用の内訳

入力名称
再生クラッシャーラン 40～0
全ての費用

(CB222110)

施工P(機 1.650%, 労17.740%, 材80.610%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		0.9		K1
普通作業員		3.54		R1
土木一般世話役		2.1		R2
特殊作業員		2.04		R3
運転手(特殊)		2.01		R4
軽油		0.66		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 プレキャスト擁壁高さ
J02 基礎碎石の有無
J03 均しコンクリートの有無

入力名称
1.0mを超え2.0m以下
無し
有り

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジ ブ型] 25t吊		2.41		K1
普通作業員		2.56		R1
土木一般世話役		1.52		R2
特殊作業員		1.47		R3
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 プレキャスト擁壁高さ
 J02 基礎碎石の有無
 J03 均しコンクリートの有無
 J04 ラフテレーンクレーン賃料補正係数

入力名称
 2.0mを超え3.5m以下
 無し
 有り
 標準

(CB321710)

施工P(機11.740%, 労50.360%, 材37.900%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3		6.9		K1
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) [油圧式] 質量600～800kg級		4.61		K2
普通作業員		22.87		R1
土木一般世話役		13.56		R2
運転手(特殊)		12.95		R3
杭丸太(松) 2.0m×15cm		34.45		Z1
軽油		3.39		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
費用の内訳

入力名称
全ての費用

(CB222950)

施工P(機 0.880%, 労88.730%, 材10.390%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		0.74		K1
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		0.1		K2
型わく工		35.72		R1
普通作業員		27.42		R2
土木一般世話役		10.87		R3
特殊作業員		2.31		R4
生コンクリート 24-8-25(20) 高炉 【55%以下】		9.59		Z1
軽油		0.46		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 コンクリート規格
J02 1箇所当りコンクリート使用量
J03 コンクリート打設工法
J04 養生工の種類

入力名称
24-8-25(20)(高炉)
0.24m3を超え0.26m3以下
バックホウ(クレーン機能付)打設
一般養生・特殊養生(練炭)

(CB222950)

施工P(機 1.020%, 労86.690%, 材12.290%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		0.88		K1
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		0.09		K2
型わく工		34.2		R1
普通作業員		26.75		R2
土木一般世話役		10.76		R3
特殊作業員		2.69		R4
生コンクリート 24-8-25(20) 高炉 【55%以下】		11.45		Z1
軽油		0.52		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 コンクリート規格
J02 1箇所当りコンクリート使用量
J03 コンクリート打設工法
J04 養生工の種類

入力名称
24-8-25(20)(高炉)
0.40m3を超え0.43m3以下
バックホウ(クレーン機能付)打設
一般養生・特殊養生(練炭)

(CB222950)

施工P(機 1.040%, 労86.430%, 材12.530%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		0.9		K1
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		0.09		K2
型わく工		34.02		R1
普通作業員		26.67		R2
土木一般世話役		10.74		R3
特殊作業員		2.73		R4
生コンクリート 24-8-25(20) 高炉 【55%以下】		11.68		Z1
軽油		0.53		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 コンクリート規格
 J03 1箇所当りコンクリート使用量
 J04 コンクリート打設工法
 養生工の種類

入力名称
 24-8-25(20)(高炉)
 0.43m3を超え0.46m3以下
 バックホウ(クレーン機能付)打設
 一般養生・特殊養生(練炭)

(CB430510)

施工P(機 6.050%, 労55.500%, 材38.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径 φ 56cm		4.09		K1
特殊作業員		19.28		R1
土木一般世話役		9.9		R2
普通作業員		8.33		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ		35.21		Z1
ガソリン レギュラー		2.19		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J02 舗装版種別
J05 アスファルト舗装版厚
費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

(CB430310)

施工P(機 9.200%, 労82.230%, 材 8.570%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.2		K1
土木一般世話役		29.42		R1
運転手(特殊)		28.07		R2
普通作業員		24.74		R3
軽油		8.57		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	不要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

(CB222800)

施工P(機10.260%, 労87.330%, 材 2.410%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊		9.68		K1
運転手(特殊)		32.24		R1
普通作業員		31.53		R2
土木一般世話役		14.99		R3
特殊作業員		3.63		R4
軽油		2.28		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 製品質量(kg/基)
J04 費用の内訳

入力名称
撤去
600kgを超え800kg以下
全ての費用

(CB321710)

施工P(機11.740%, 労50.360%, 材37.900%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3		6.9		K1
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) [油圧式] 質量600～800kg級		4.61		K2
普通作業員		22.87		R1
土木一般世話役		13.56		R2
運転手(特殊)		12.95		R3
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
費用の内訳

入力名称
機械費,労務費のみ(1日未満用)

第 0014 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機45.570%, 労37.510%, 材16.920%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		45.57		K1
運転手(一般)		37.51		R1
軽油		16.92		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 殻発生作業	舗装版破砕
J02 積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)
J03 DID区間の有無	有り
J08 運搬距離(km)(DID区間有)	3.5km以下
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0015 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機42.350%, 労42.400%, 材15.250%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		42.35		K1
運転手(一般)		42.4		R1
軽油		15.25		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分	機械積込
J03 DID区間の有無	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	3.3km以下
J13 費用の内訳	全ての費用

(CB010410)

施工P(機17.820%, 労77.970%, 材 4.210%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		17.82		K1
特殊作業員		39.3		R1
運転手(特殊)		38.67		R2
軽油		4.21		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 トラック機種
J02 DID区間の有無
J04 片道運搬距離(km)DID有

入力名称
クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t
有り
14.0km以下

(CB410260)

施工P(機 0.490%, 労45.710%, 材53.800%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.27		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.15		K2
特殊作業員		20.56		R1
普通作業員		14.27		R2
土木一般世話役		4.24		R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		48.82		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		4.71		Z2
ガソリン レギュラー		0.19		Z3
軽油		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m未満(仕上厚50mm以下)
 50 mm
 再生密粒度アスコン(13)
 プライムコート PK-3
 全ての費用

特 記 仕 様 書

(趣旨)

第1条 この特記仕様書は、川越地区消防組合建設工事標準請負契約約款（以下「約款」という。）及び川越市土木工事共通仕様書の定めに準ずるもののほか、請負工事（以下「工事」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 この特記仕様書は、新消防庁舎建設準備室が発注する次の工事に適用する。

工 事 名 川越地区消防局・川越北消防署2期擁壁工事

工事場所 川越市御成町1番ほか

(監督員の権限)

第3条 約款及び川越市工事監督要綱に準ずるものとし、特に定めのない事項については、監督員と協議の上決定するものとする。

(中間検査)

第4条 中間検査は1回とする。

(施工条件等)

第5条 本工事は、川越地区消防局・川越北消防署雨水貯留槽工事及び川越地区消防局・川越北消防署1期外周道路整備工事と調整し工事に着手するものとし、工事開始予定時期を概ね令和7年2月上旬とする。また、訓練塔新築工事の着手が予定されていることから、東側の擁壁から先行して設置し、擁壁設置完了（側溝及び柵設置を除く）を令和7年4月末までとする。ただし、天候不順等で施工完了が困難な場合は監督員と協議とする。

(交通誘導員)

第6条 本工事の交通誘導員の配置について、実施日1日につき1人を標準とすることを想定しているが、工事中の安全を確保するため、適切に配置をすること。

(コマ型コンクリートブロック基礎)

第7条 本工事におけるコマ型コンクリートブロック基礎に用いる材料及び施工方法は、監督員と協議し、承認を得ること。

(擁壁工)

第8条 本工事における擁壁工事において、施工前に適正な設置高を設定したうえ、監督員と

協議し、承認を得ること。

- 2 水抜き的位置は外周道路に設置する側溝より高い位置に設置するものとし、監督員と協議し、承認を得ること。

(境界点再現測量)

第9条 境界杭(境界鋳含む)の復元に必要となる現地踏査及び境界点再現測量は業務委託の歩掛りで構成されており、業務委託の諸経費を含むものである。なお、現地踏査及び境界点再現測量における材料費等は計上しないものとする。

- 2 境界点再現測量は、本工事の経費対象外とする。
- 3 境界点再現測量を実施する測点の内訳は以下のとおりとする。

官民境界 6点

(支給品)

第10条 本工事において、発注者より以下の材料を支給する。

◎ 支給品

境界鋳 真鍮製 50×50 mm 川越市型 6枚

◎ 支給場所

現地にて支給

(週休2日制モデル工事)

第11条 本工事は「週休2日制モデル工事(受注者希望型)」の試行対象工事である。試行の実施は、川越地区消防組合週休2日制モデル工事試行要領(土木工事)(令和6年4月1日施行)によるものとする。試行要領は、川越地区消防組合ホームページで確認のこと。

川越地区消防組合ホームページ

<http://www.119kawagoechiku.jp>

(その他)

第12条 疑義が生じた場合は、監督員に速やかに報告し指示を仰ぐこと。

川越市土木工事共通仕様書は、川越市総務部技術管理課ホームページで確認のこと。

川越市総務部技術管理課ホームページ

<https://www.city.kawagoe.saitama.jp/smph/jigyoshamuke/nyusatsunohiroba/seido/kyot-sushiyo.html>

舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書

(趣旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、アスファルト舗装切断時に発生する濁水（以下「濁水」という。）の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用するものとする。

- ・工事名 川越地区消防局・川越北消防署2期擁壁工事
- ・工事場所 川越市御成町1番ほか

(濁水の処理)

第3条 受注者は、アスファルト舗装切断作業を行いながら濁水を吸引のうえ、タンク等に貯留し、作業後速やかに、濁水を処理施設へ運搬し処分する。

- ・種類及び処理量 汚泥（油分を含む汚泥）、0.01m³
- ・中間処理施設 川越市大字下赤坂地内、株式会社山一商事
- ・処理方法 中間処理後、最終処分場に搬入（処理に焼却含まず）

2 受注者は、別の中間処理施設を選定する場合には、別途監督員と協議するものとする。

(条件)

第4条 受注者は、濁水を処理する業者を、産業廃棄物の汚泥（アスファルト舗装版切断時に発生したもの）の中間処理業の許可を得ており産業廃棄物管理票（マニフェスト）にて管理できるものから選定する。

2 受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥（アスファルト舗装版切断時に発生したもの）の収集運搬業の許可を受けている業者と産業廃棄物収集運搬委託契約を締結しなければならない。

(提出書類等)

第5条 受注者は、施工計画書にアスファルト舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処理に関する方法を定めなければならないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と締結した委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。

2 受注者は、工事完了後、速やかに産業廃棄物管理票（マニフェスト）のD票及びE票の写しを監督員に提出すること。

3 受注者は、濁水の運搬を、産業廃棄物の汚泥（アスファルト舗装版切断時に発生したもの）の運搬許可のある業者に委託した場合は、B2票の写しも監督員に提出すること。


(その他)

第6条 濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として設計変更の対象としないものとする。

2 受注者は、バキューム式以外の工法（舗装切断時に濁水を生じない等）を使用する場合において、事前に発注者と協議するものとする。

3 この特記仕様書に疑義が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。


現況平面図

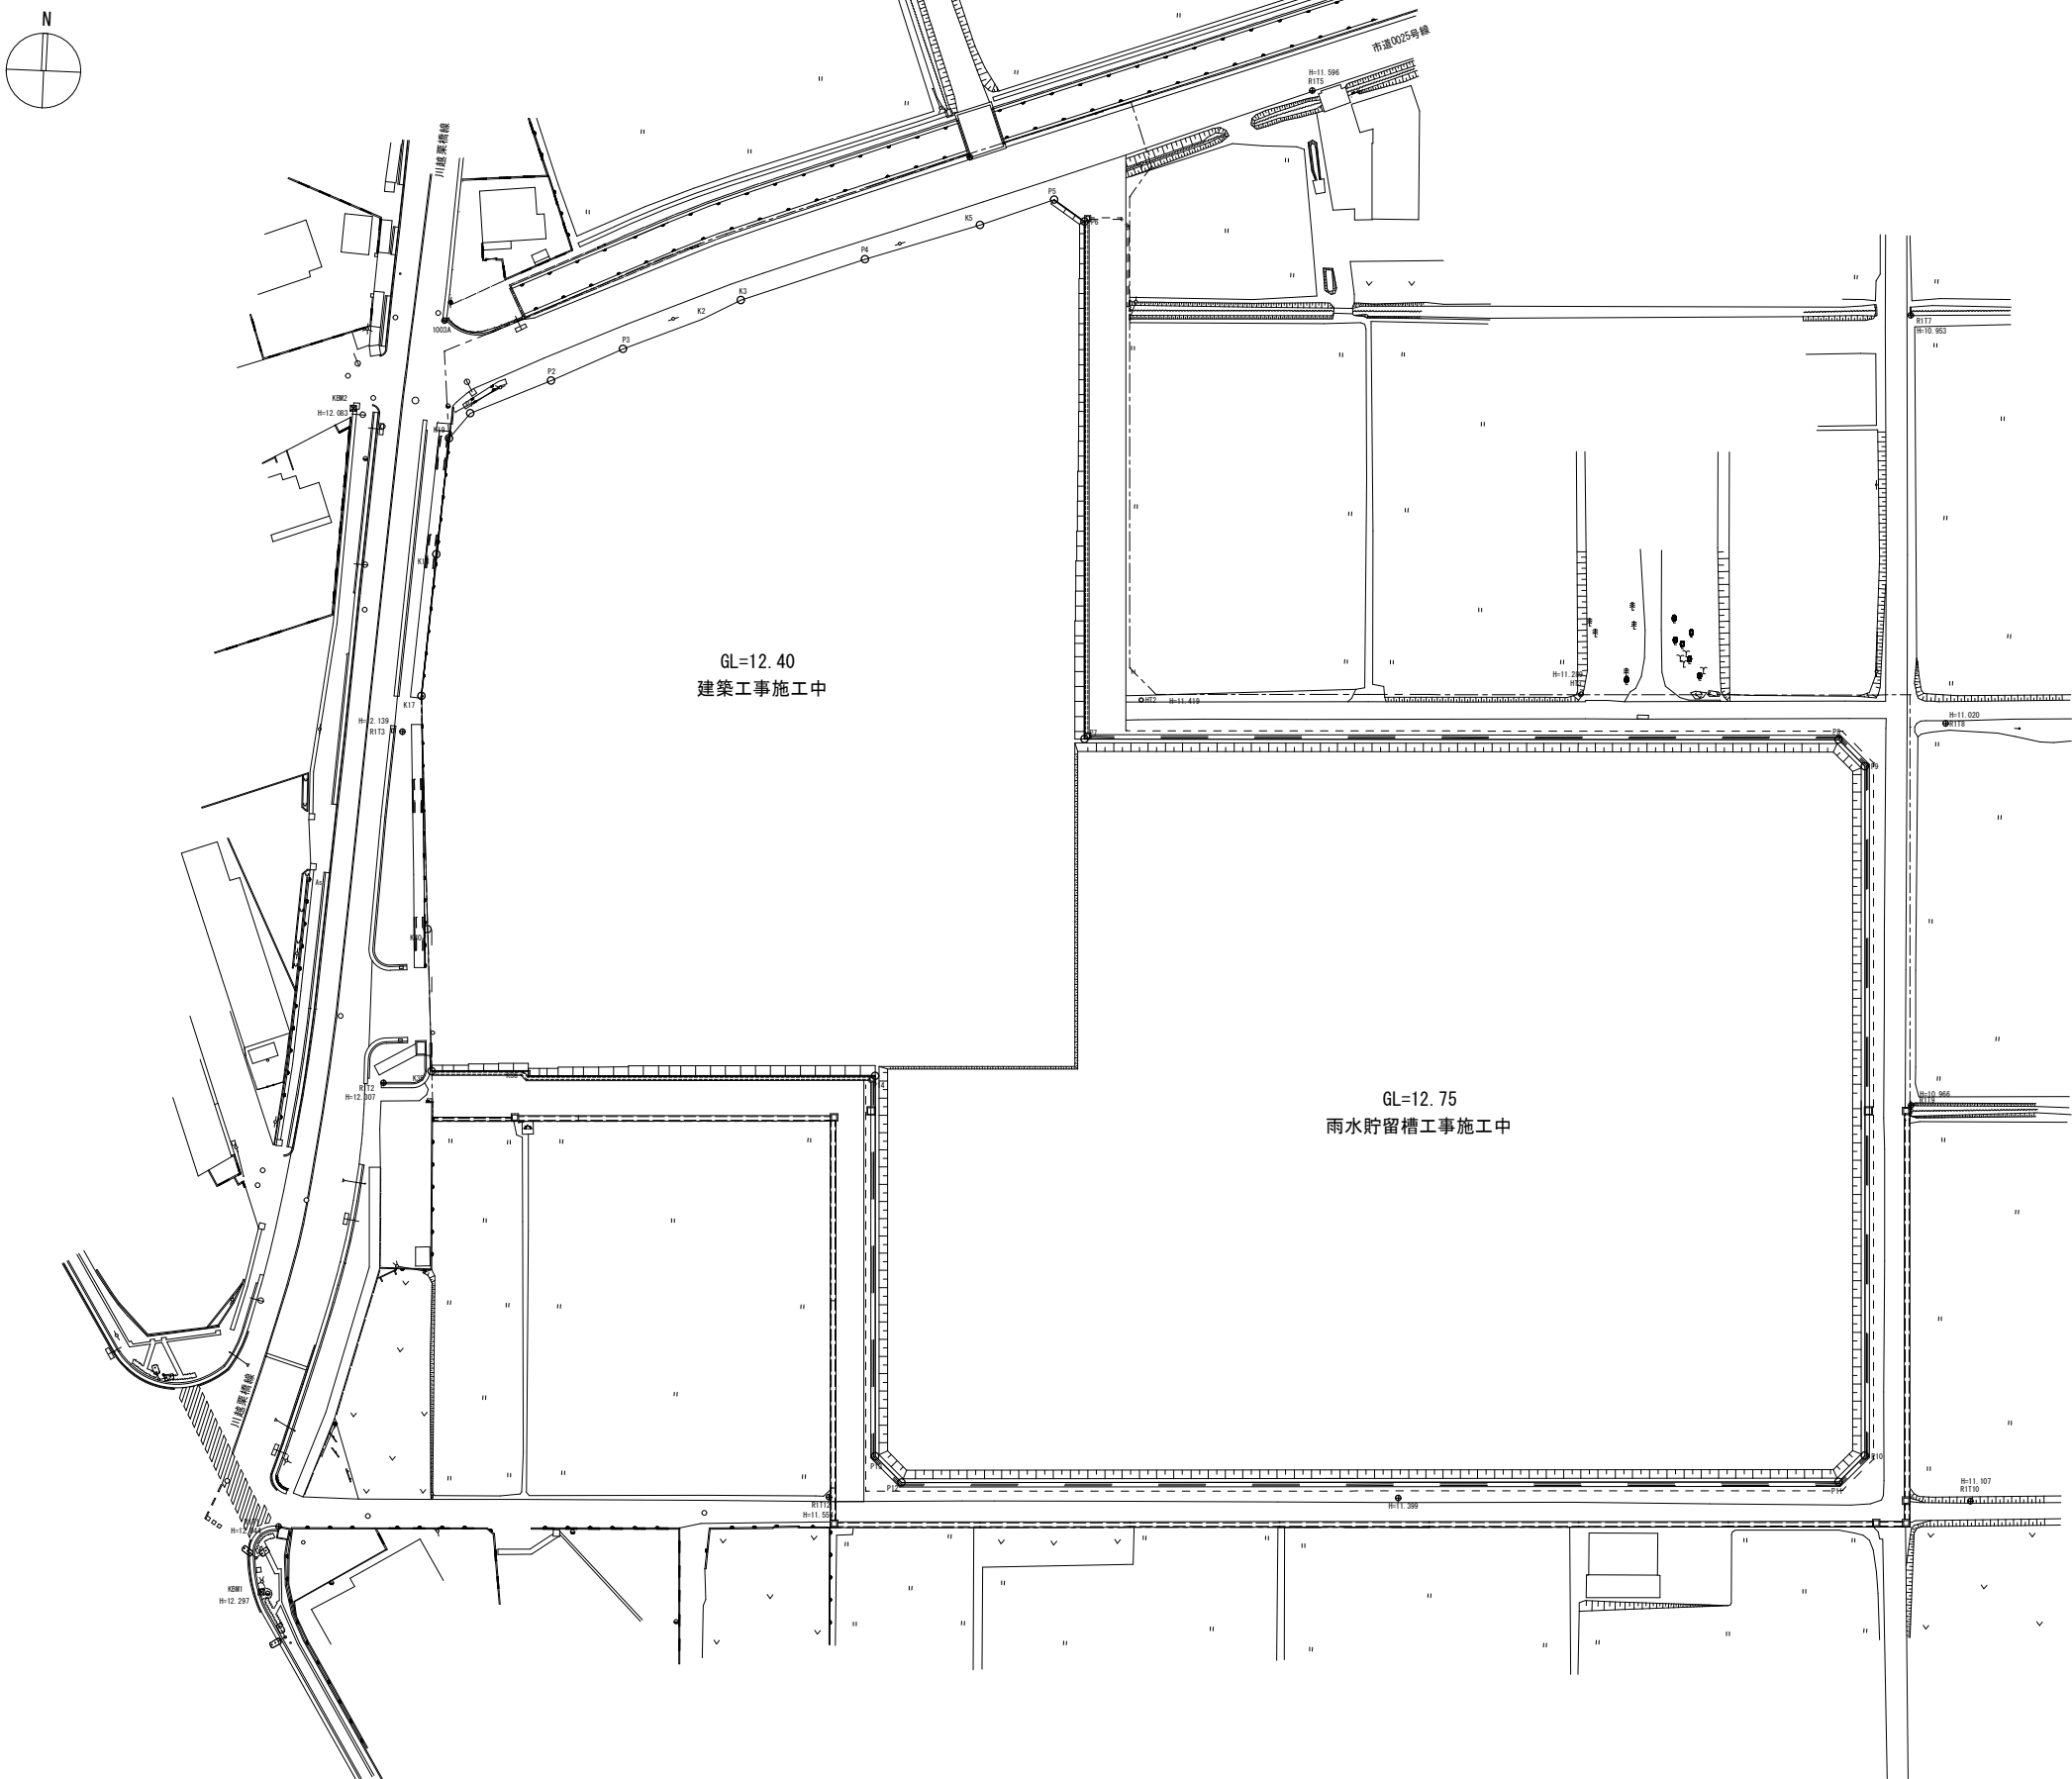

凡 例		
記 号	名 称	備 考
---	事業区域界	
---	敷地境界	
・ 10.00	現況高	
	計画法面	法勾配1：1.5
	表掘側溝	
	立入防止柵	
	暗渠排水管	
	表掘樹	
	プレキャストL型擁壁	
	プレキャストU型側溝	
	集水樹	

※標高はT.P.（東京湾平均海面）を示す。

工 事 名		川越地区消防局・川越北消防署 2 期擁壁工事			
図 面 名 称		現 況 平 面 図			
縮 尺	A1:1/500	単 位	m	図 面 番 号	1 24
	A3:1/1000				
川 越 地 区 消 防 局 新 消 防 庁 舎 建 設 準 備 室					


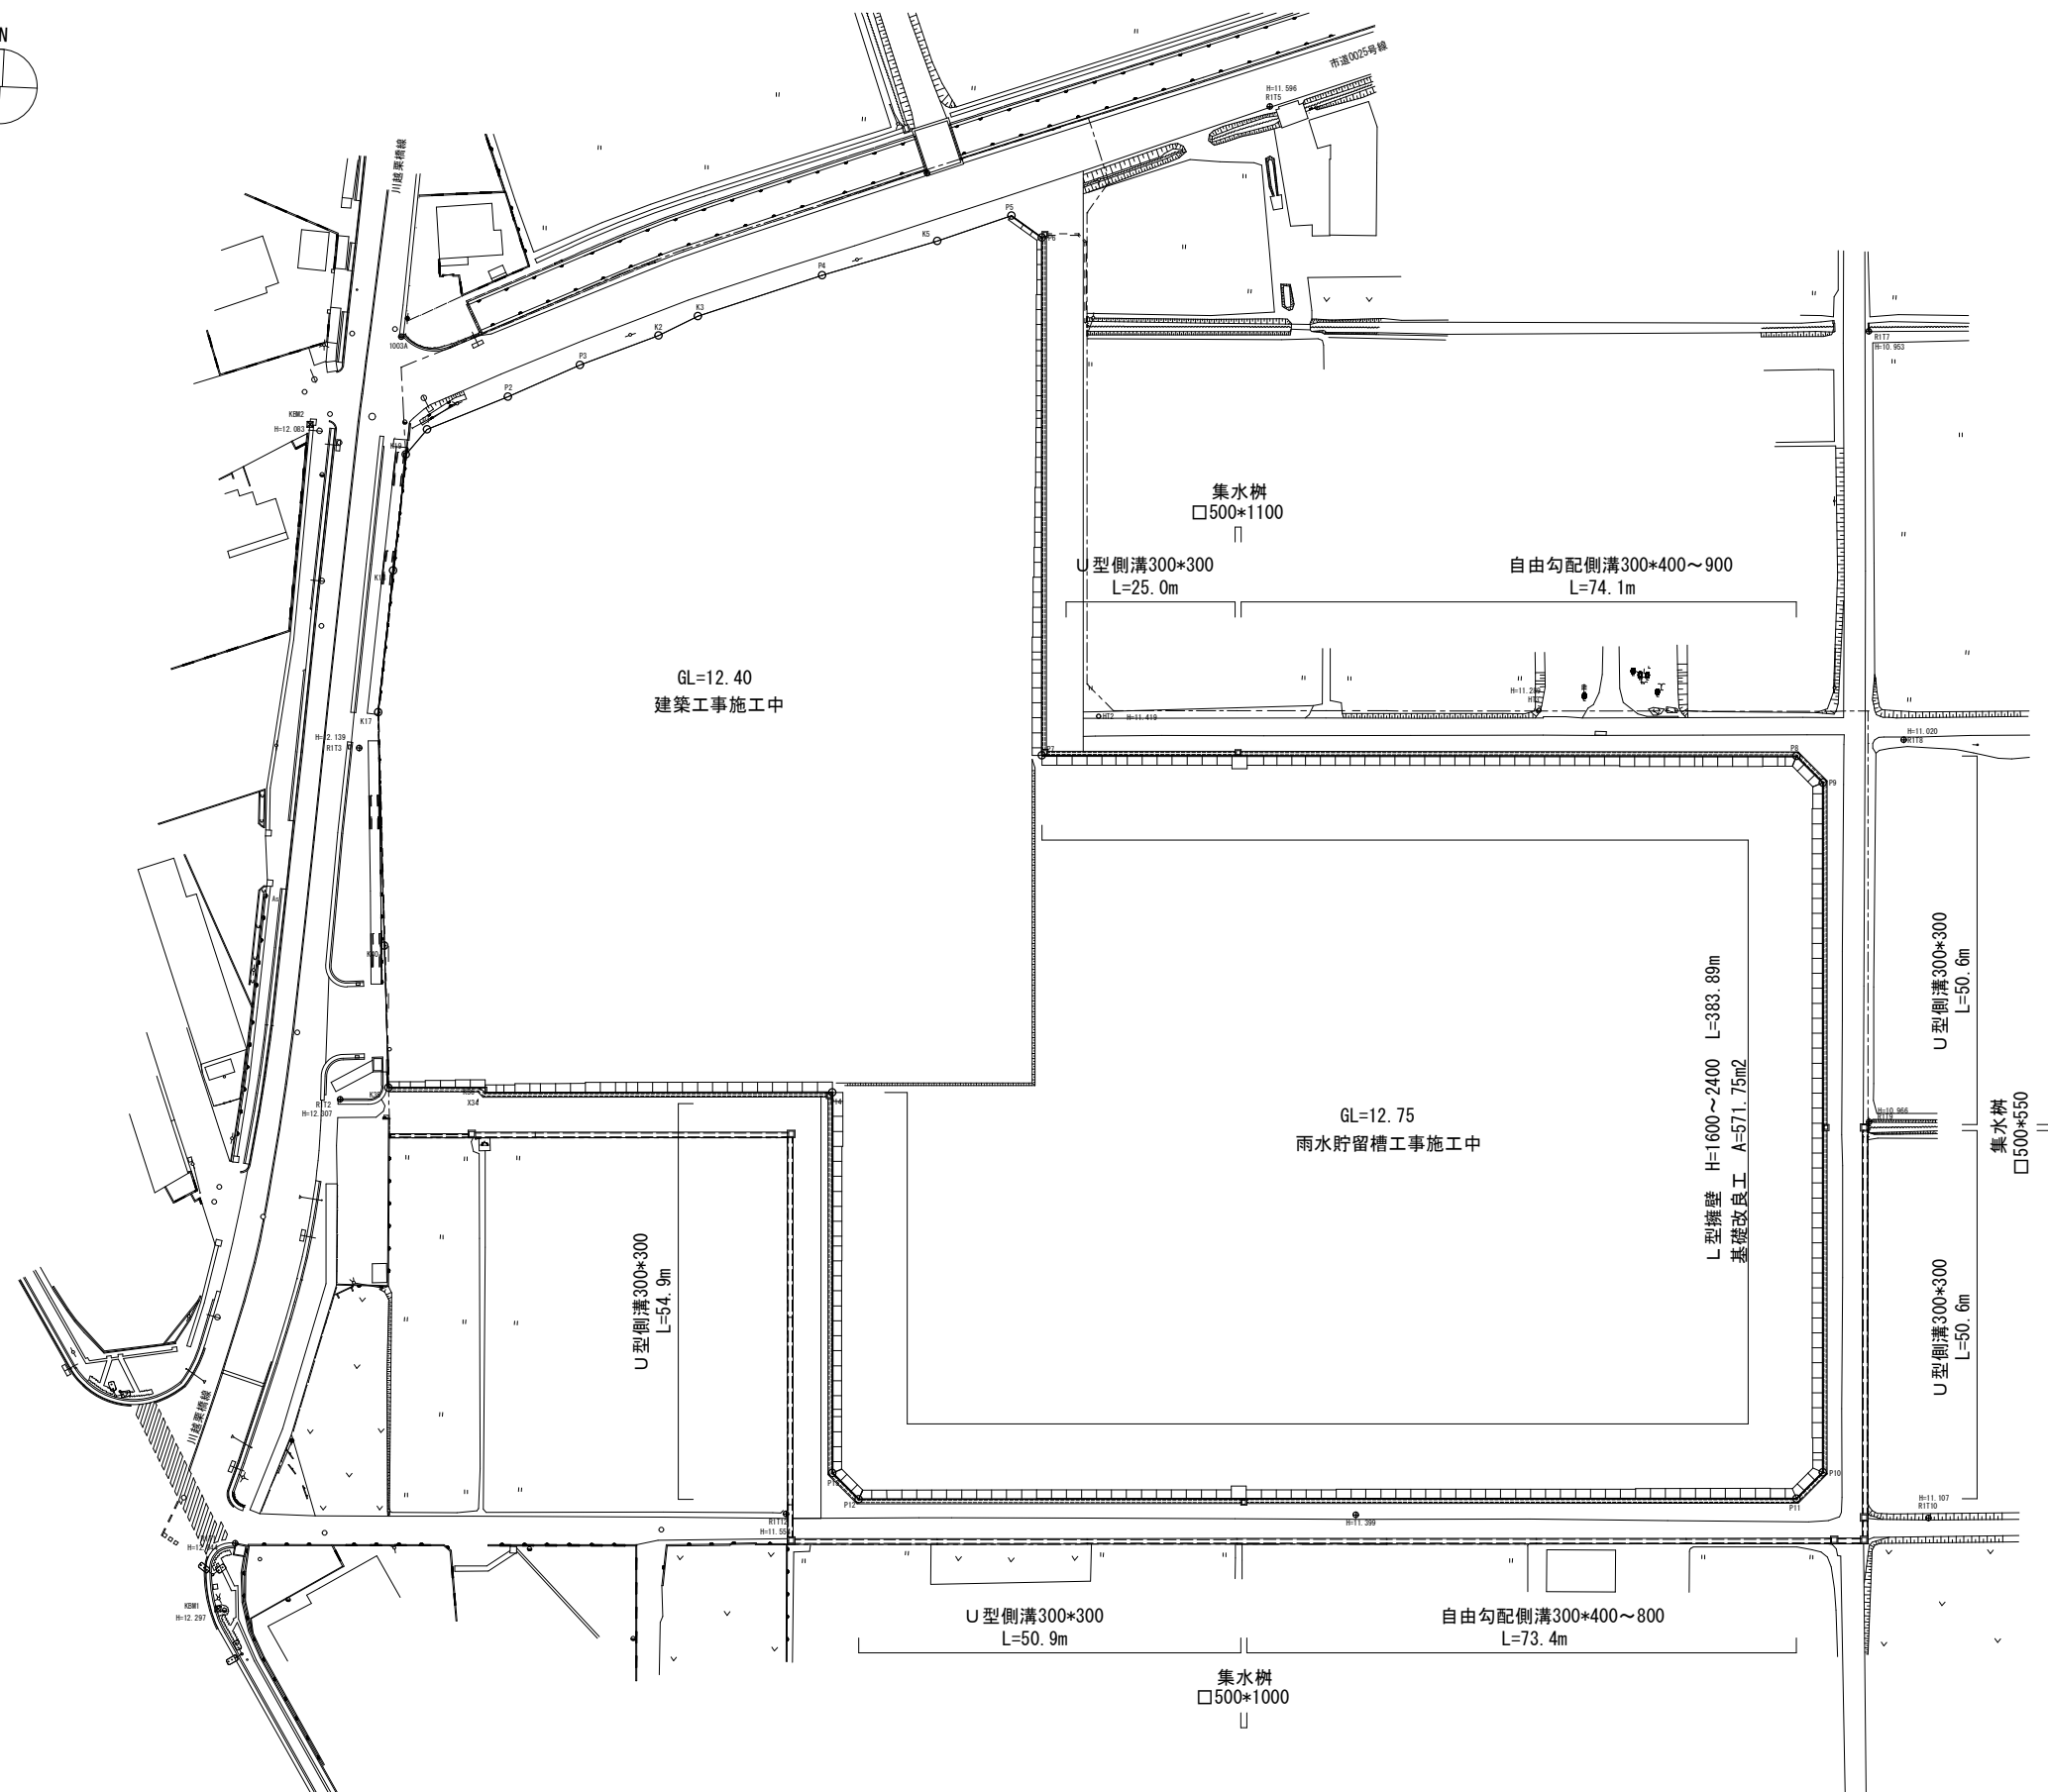


凡 例		
記 号	名 称	備 考
— — — — —	事業区域界	
=====	敷地境界	
・ ・ 10.00	現況高	
	計画法面	法勾配 1 : 1.5
	暗渠排水管	
	プレキャストL型擁壁	
	プレキャストU型側溝	
	集水樹	

※標高はT.P.（東京湾平均海面）を示す。

工 事 名		川越地区消防局・川越北消防署 2 期擁壁工事			
図 面 名 称		平 面 図			
縮 尺	A1:1/500 A3:1/1000	単 位	m , m2	図 面 番 号	2 24
川越地区消防局新消防庁舎建設準備室					

撤去平面図

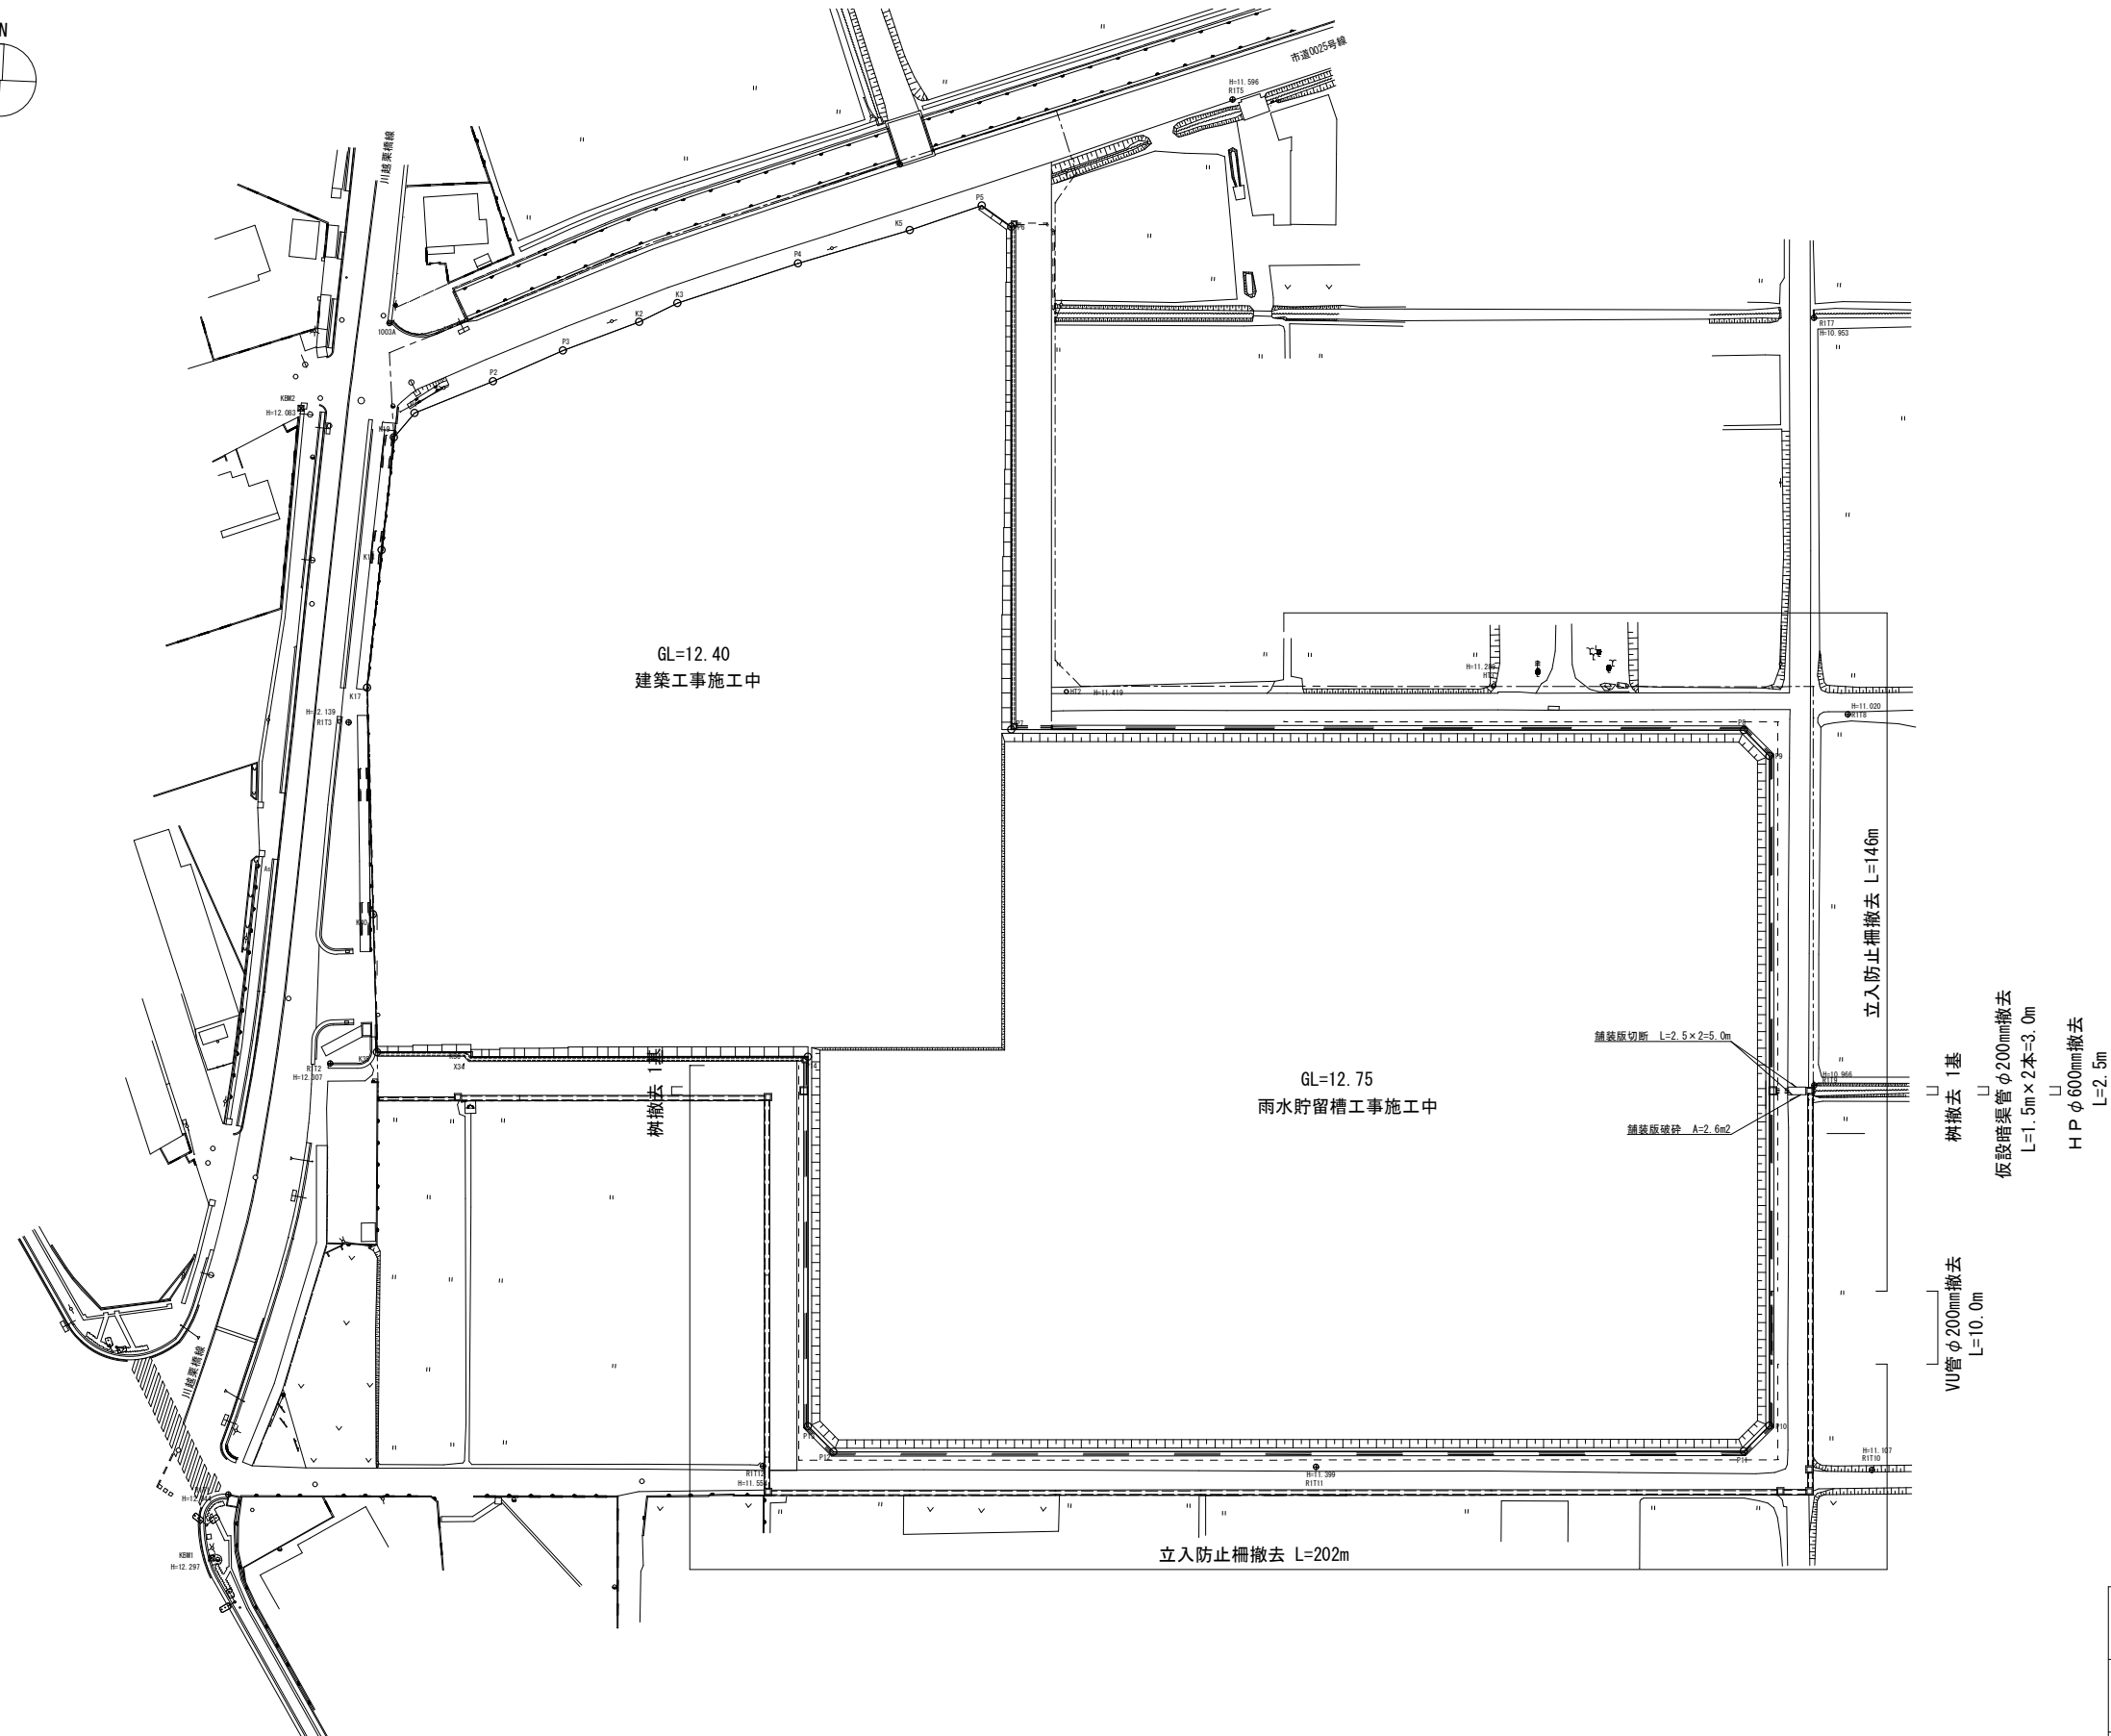

凡 例		
記 号	名 称	備 考
— — — — —	事業区域界	
—————	敷地境界	
・ ・ ・ 10.00	現況高	
	計画法面	法勾配1 : 1.5
	素掘側溝	
- - - - -	立入防止柵	
	暗渠排水管	
	素掘樹	
	プレキャストU型擁壁	
	プレキャストU型側溝	
	集水樹	

※標高はT.P.（東京湾平均海面）を示す。

工 事 名		川越地区消防局・川越北消防署 2 期擁壁工事			
図 面 名 称		撤 去 平 面 図			
縮 尺	A1:1/500 A3:1/1000	単 位	m	図 面 番 号	3 24
川越地区消防局新消防庁舎建設準備室					

S=1:200 (A1)
S=1:400 (A3)

平面图





折れ点
90° 2' 53"

工 事 名		川越地区消防局・川越北消防署 2 期擁壁工事			
図 面 名 称		擁 壁 詳 細 図 (1)			
縮 尺	A1:1/200 A3:1/400	単 位	m, mm	図 面 番 号	4 24
川越地区消防局新消防庁舎建設準備室					


擁壁詳細図 (2)

S=1:200 (A1)
S=1:400 (A3)


市道3188号線

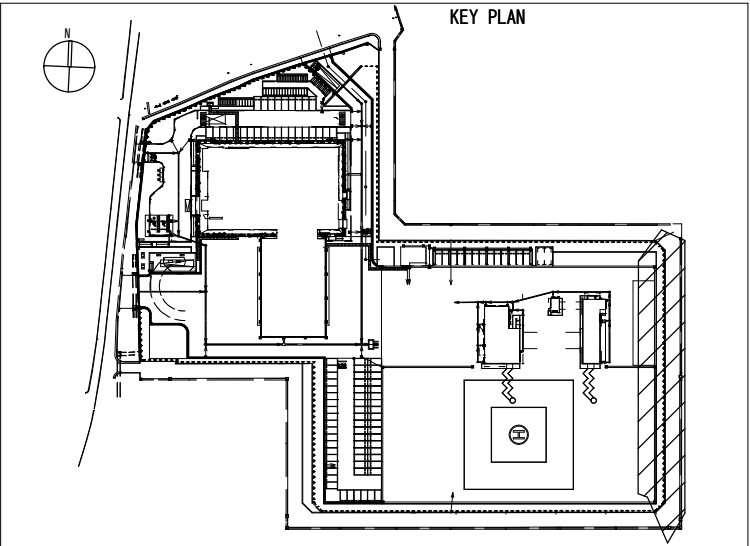

平面図

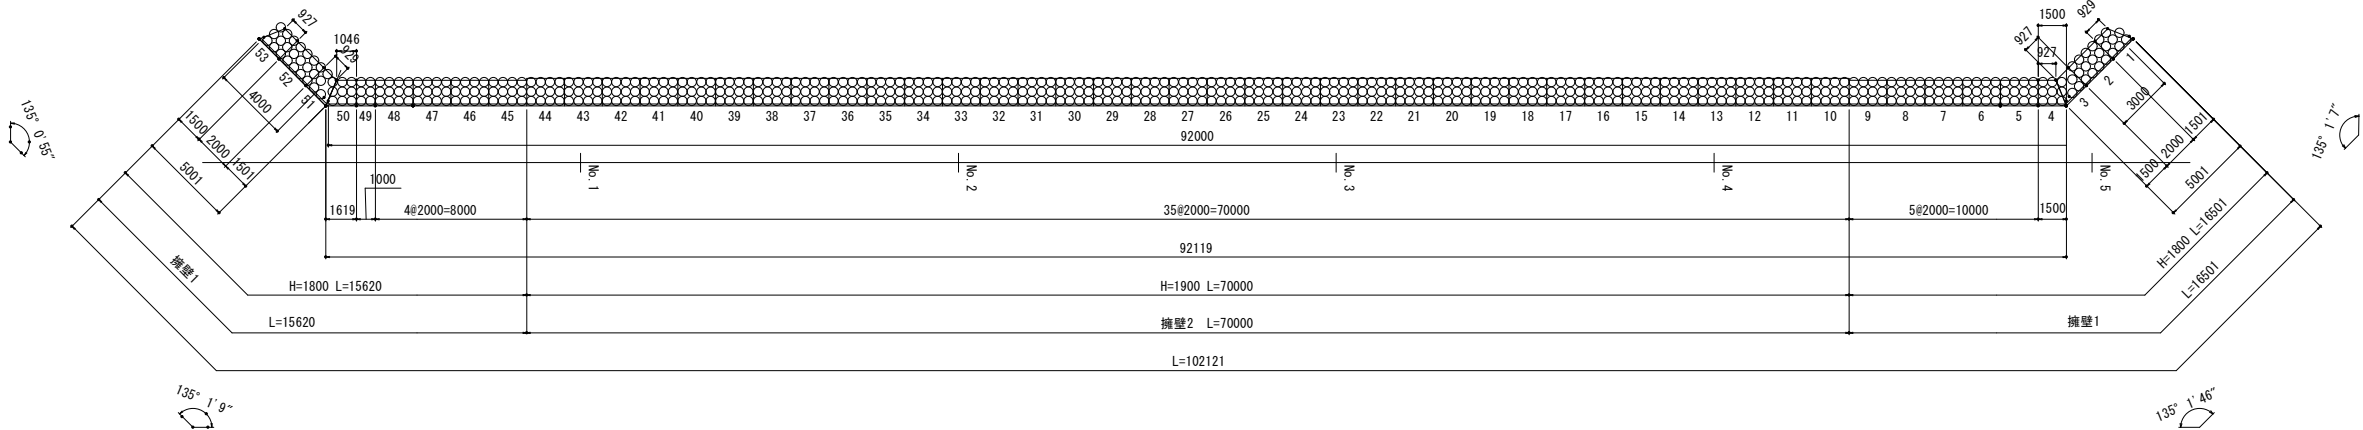

正面展開図

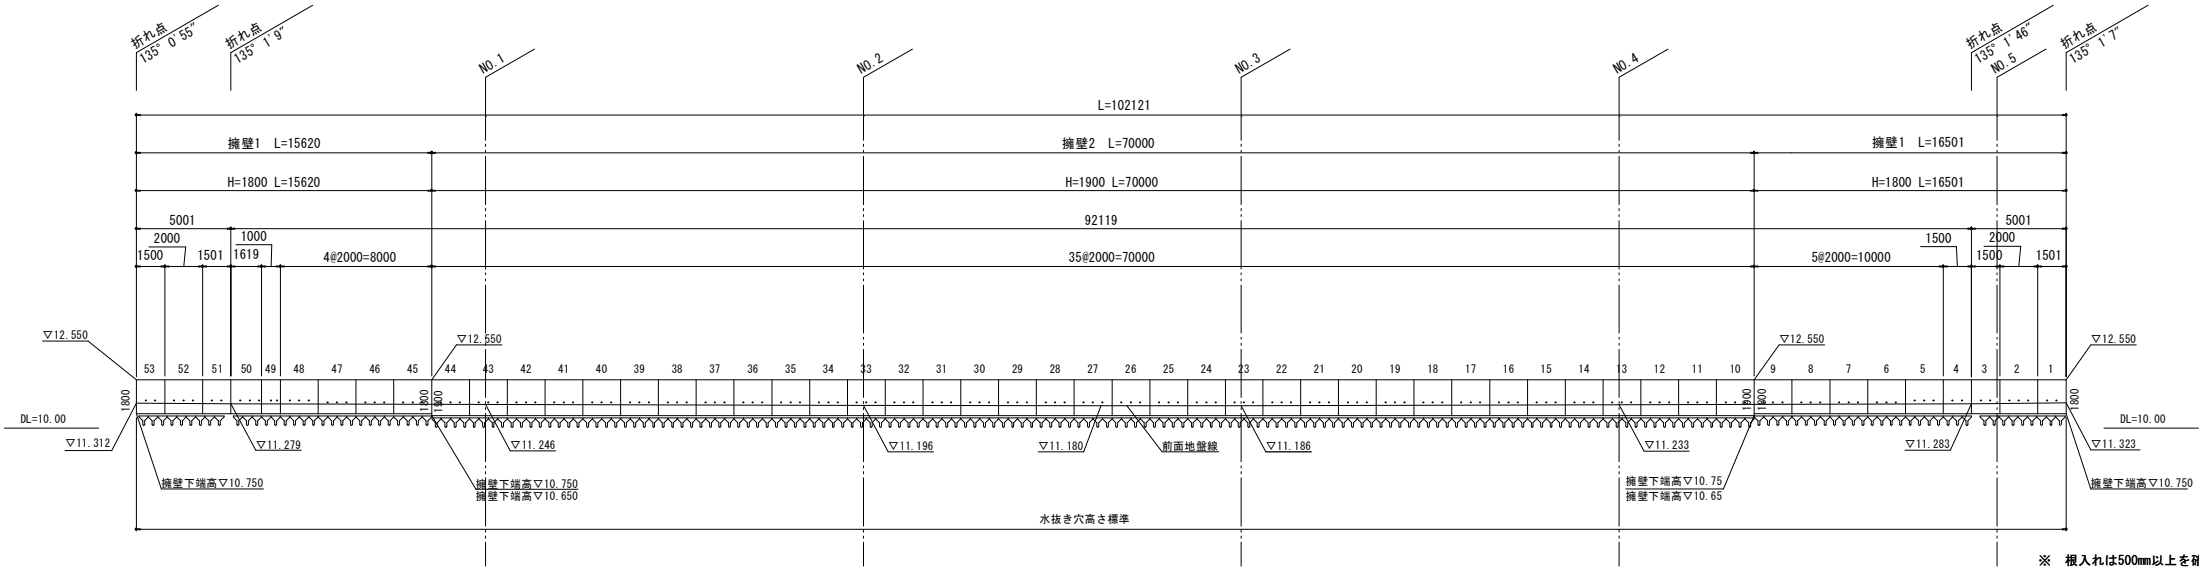


※ 根入れは500mm以上を確保する

工 事 名		川越地区消防局・川越北消防署 2 期擁壁工事			
図 面 名 称		擁 壁 詳 細 図 (2)			
縮 尺	A1:1/200	単 位	m , mm	図 面 番 号	5
	A3:1/400				24
川越地区消防局新消防庁舎建設準備室					


擁壁詳細図(3)

S=1:200 (A1)
S=1:400 (A3)


市道3174号線

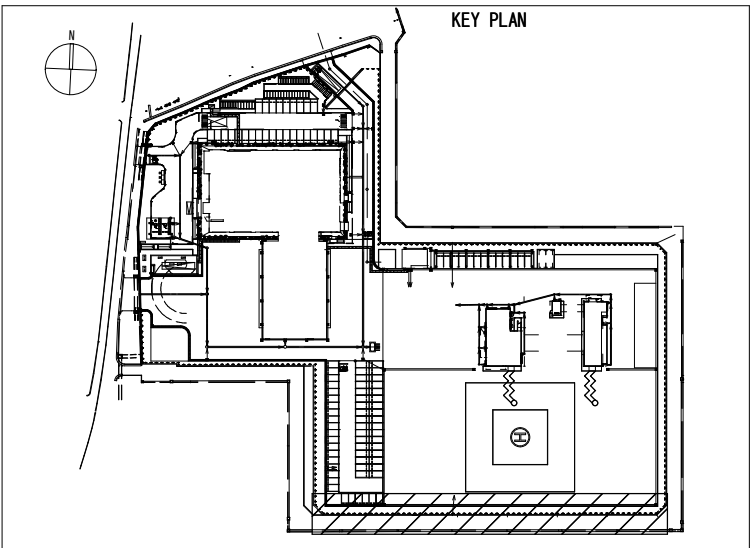


平面図

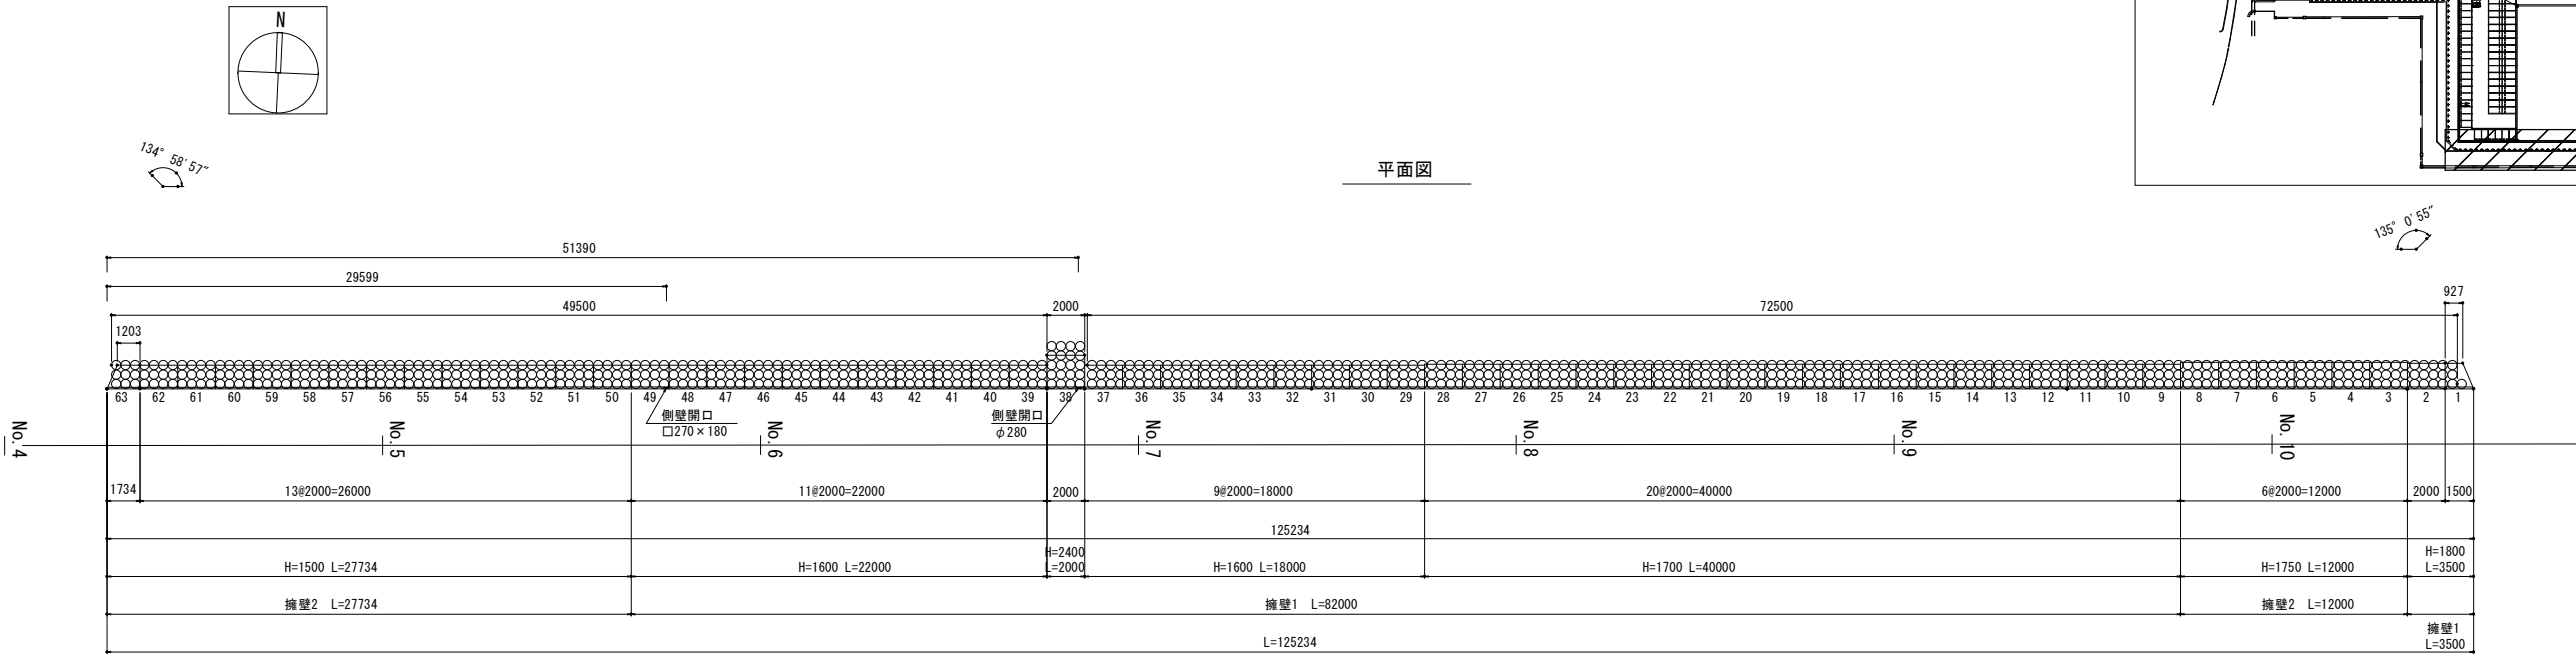

正面展開図

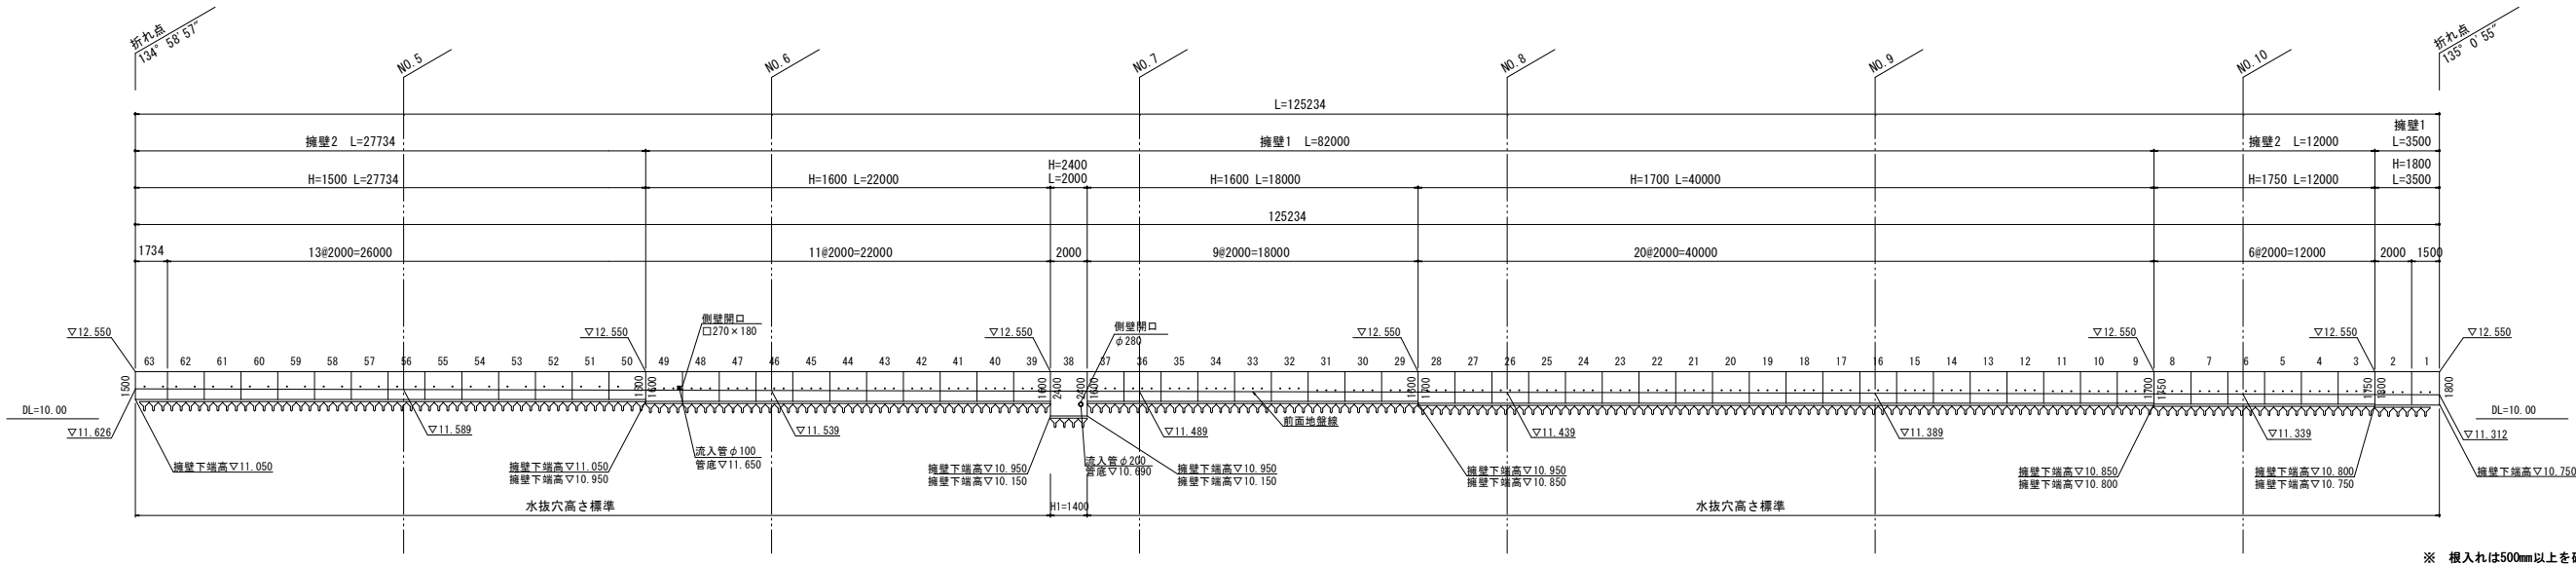


※ 根入れは500mm以上を確保する




工 事 名		川越地区消防局・川越北消防署 2 期擁壁工事			
図 面 名 称		擁 壁 詳 細 図 (3)			
縮 尺	A1:1/200	単 位	m , mm	図 面 番 号	6 24
	A3:1/400				
川 越 地 区 消 防 局 新 消 防 庁 舎 建 設 準 備 室					

S=1:200 (A1)
S=1:400 (A3)

平面图

[illegible]

※根入れは500mm以上を確保する

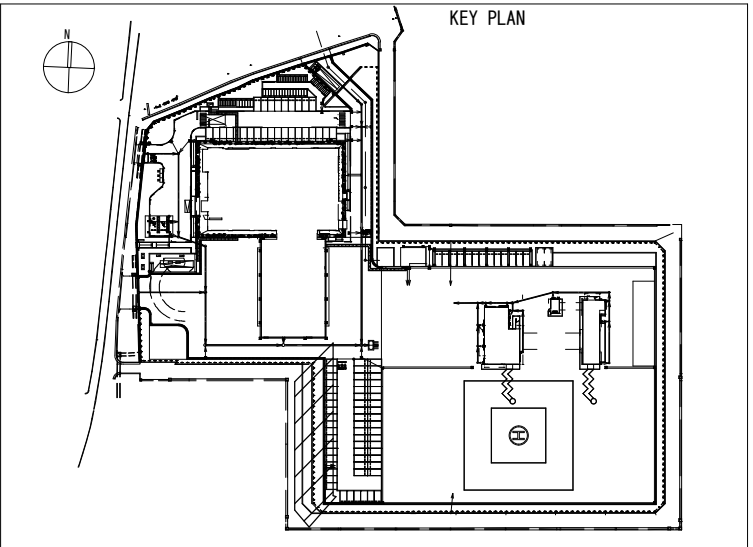

工 事 名		川越地区消防局・川越北消防署 2 期擁壁工事			
図 面 名 称		擁 壁 詳 細 図 (4)			
縮 尺	A1:1/200 A3:1/400	単 位	m , mm	図 面 番 号	7 24
川越地区消防局新消防庁舎建設準備室					

擁壁詳細図(5)

S=1:30 (A1)
S=1:60 (A3)

製品数量表 (市道3170号線) 【参考】

製品番号	サイズ H × L	規格	数量	参考重量	摘要
擁壁1					
1~12 16~47	1700 × 2000	標準	4 4 個	1660kg	
13	× 1500	調整	1 個	1250kg	
15	× 1756	調整	1 個	1460kg	
51	1800 × 1515 943	斜角	1 個	1170kg	
14	2400 × 2000	たて壁開口 水抜穴特殊	1 個	2840kg	φ280 H1=1400
擁壁2					
48~50	1750 × 2000	標準	3 個	1740kg	
合計			5 1 個		

製品数量表（市道3188号線）【参考】

製品番号	サイズ H × L	規格	数量	参考重量	摘要
擁壁1					
2.5~9 45~48.52	1800 × 2000	標準	1 1 個	1890kg	
49	× 1000	調整	1 個	950kg	
3.4.53	× 1500 927	斜角	3 個	1150kg	
1.51	× 1501 929	斜角	2 個	1150kg	
50	× 1619 1046	斜角	1 個	1260kg	
擁壁2					
10~44	1900 × 2000	標準	3 5 個	2000kg	
合 計			5 3 個		

製品数量表（市道3174号線）【参考】

製品番号	サイズ			規格	数量	参考重量	摘要
	H	×	L				
擁壁1							
29～37 39～48	1600	×	2000	標準	1 9個	1520kg	
49		×	2000	たて壁開口	1 個	1510kg	□H180×L270
9～28	1700	×	2000	標準	2 0個	1660kg	
2	1800	×	2000	標準	1 個	1890kg	
1		×	1500 927	斜角	1 個	1150kg	
38	2400	×	2000	たて壁開口 水抜穴特殊	1 個	2840kg	φ 280 H1=1400
擁壁2							
50～62	1500	×	2000	標準	1 3個	1230kg	
63		×	1734 1203	斜角	1 個	990kg	
3～8	1750	×	2000	標準	6 個	1740kg	
合計					6 3個		

製品数量表 (市道3171号線) 【参考】

製品番号	サイズ H × L	規格	数量	参考重量	摘要
擁壁1					
18～25	1600 × 2000	標準	8 個	1520kg	
26～27	1700 × 2000	標準	2 個	1660kg	
擁壁2					
2, 6～17	1500 × 2000	標準	1 3 個	1230kg	
5	× 1265	調整	1 個	780kg	
1, 3, 4	× 1500 969	斜角	3 個	760kg	
28～29	1750 × 2000	標準	2 個	1740kg	
合 計			2 9 個		

工 事 名		川越地区消防局・川越北消防署 2 期擁壁工事			
図 面 名 称		擁 壁 詳 細 図 (5)			
縮 尺	A1:1/30 A3:1/60	単 位	mm	図 面 番 号	8 24
川越地区消防局新消防庁舎建設準備室					

S=1:30 (A1)
S=1:60 (A3)

[illegible]

設計条件（擁壁）		試行くさび法	
項目		単位	設計値
背面形状		—	水位
上載荷重		kN/m ²	10.0
単位体積重量	鉄筋コンクリート	kN/m ³	24.5
	土	kN/m ³	18.0
土の内部摩擦角		度	30
滑動摩擦係数		—	0.6
外水位			なし

サイズ H x 公称長さ	寸法仕様 (mm)										
	B	B1	T1	T2	S1	S2	F1	F2	C	H1	t
1600 x 2000	1250	—	100	130	100	130	150	150	500	700	100
1700 x 2000	1300	—	100	140	100	140	150	150	500	700	100
1800 x 2000	1350	—	100	150	100	150	150	150	500	700	100
2400 x 2000	1750	—	100	180	100	180	200	200	400	800	100


サイズ H x 公称長さ	寸法仕様 (mm)										
	B	B1	T1	T2	S1	S2	F1	F2	C	H1	t
1500 x 2000	1250	282	80	120	80	120	120	120	500	700	100
1750 x 2000	1400	100	100	140	100	140	150	150	500	700	100
1900 x 2000	1450	50	100	150	100	150	150	150	500	700	100

Technical drawing showing a 3x3 grid of circular elements. The grid is 1495 units wide and 995 units high. Each circle has a diameter of 495 units. Below the grid are three detailed views of the elements:

- Top-left detail:** A circular cross-section with a diameter of 495 units and a central horizontal line.
- Bottom-left detail:** A cross-section of a single element showing a top flange with a diameter of 495 units, a central hole with a diameter of 100 units, and a total height of 500 units. The flange thickness is 50 units, and the central hole is 120 units deep.
- Bottom-right detail:** A side view of three elements, showing their conical shape and a base diameter of 1495 units.



工 事 名		川越地区消防局・川越北消防署 2 期擁壁工事				
図 面 名 称		擁 壁 詳 細 図 (6)				
縮 尺	A1:1/30 A3:1/60	単 位	m	図 面 番 号	9 24	
川越地区消防局新消防庁舎建設準備室						

市道3170号線




工 事 名		川越地区消防局・川越北消防署 2 期擁壁工事			
図 面 名 称		道 路 詳 細 平 面 図 (1)			
縮 尺	A1:1/200 A3:1/400	単 位	m	図 面 番 号	10 24
川越地区消防局新消防庁舎建設準備室					

道路詳細平面図(2) 市道3171号線

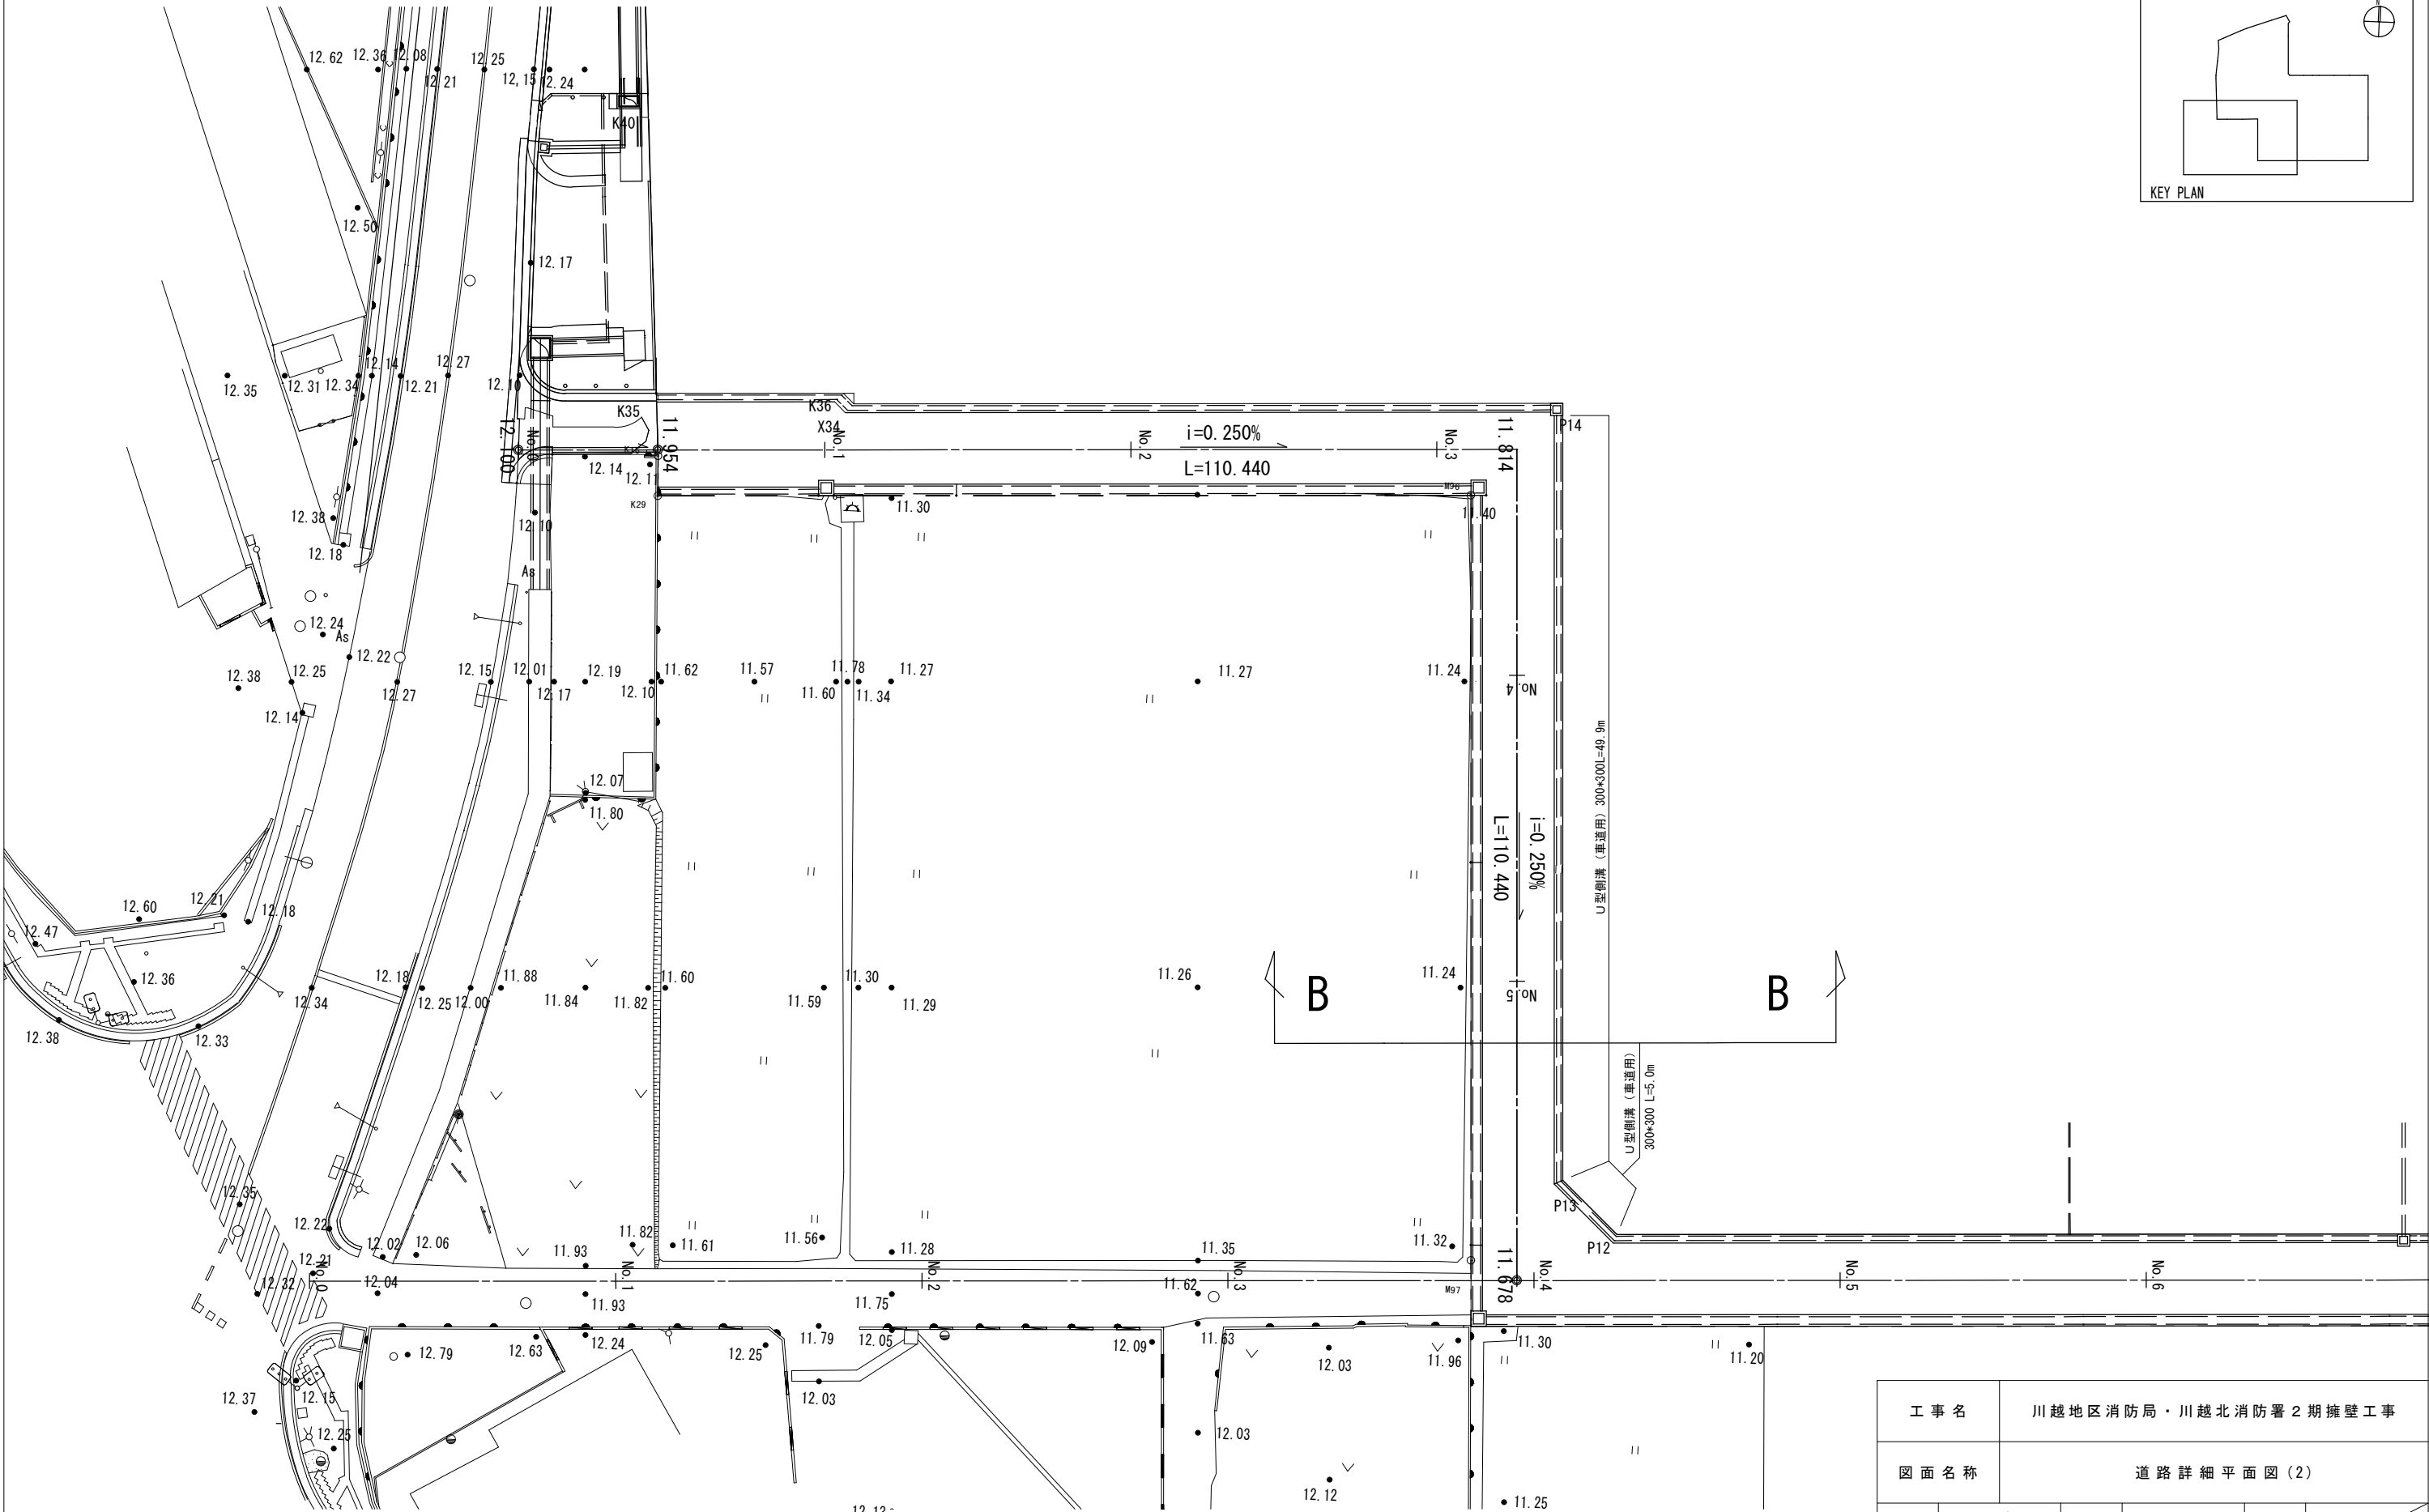

工 事 名		川越地区消防局・川越北消防署 2 期擁壁工事			
図 面 名 称		道 路 詳 細 平 面 図 (2)			
縮 尺	A1:1/200	単 位	m	図 面 番 号	11
	A3:1/400				24
川越地区消防局新消防庁舎建設準備室					


市道3174号線



工 事 名		川越地区消防局・川越北消防署 2 期擁壁工事			
図 面 名 称		道 路 詳 細 平 面 図 (3)			
縮 尺	A1:1/200 A3:1/400	単 位	m	図 面 番 号	12 24
川 越 地 区 消 防 局 新 消 防 庁 舎 建 設 準 備 室					


道路縦断図(1)

市道3170号線

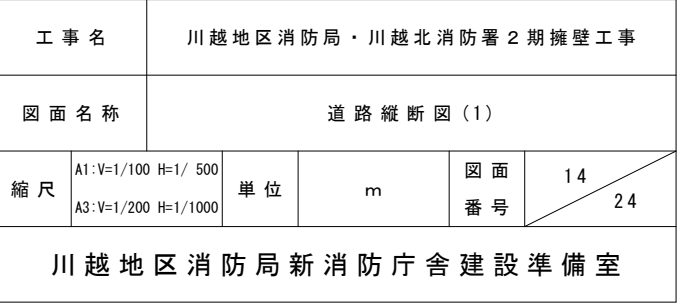

道路縦断図(2)


市道3171号線

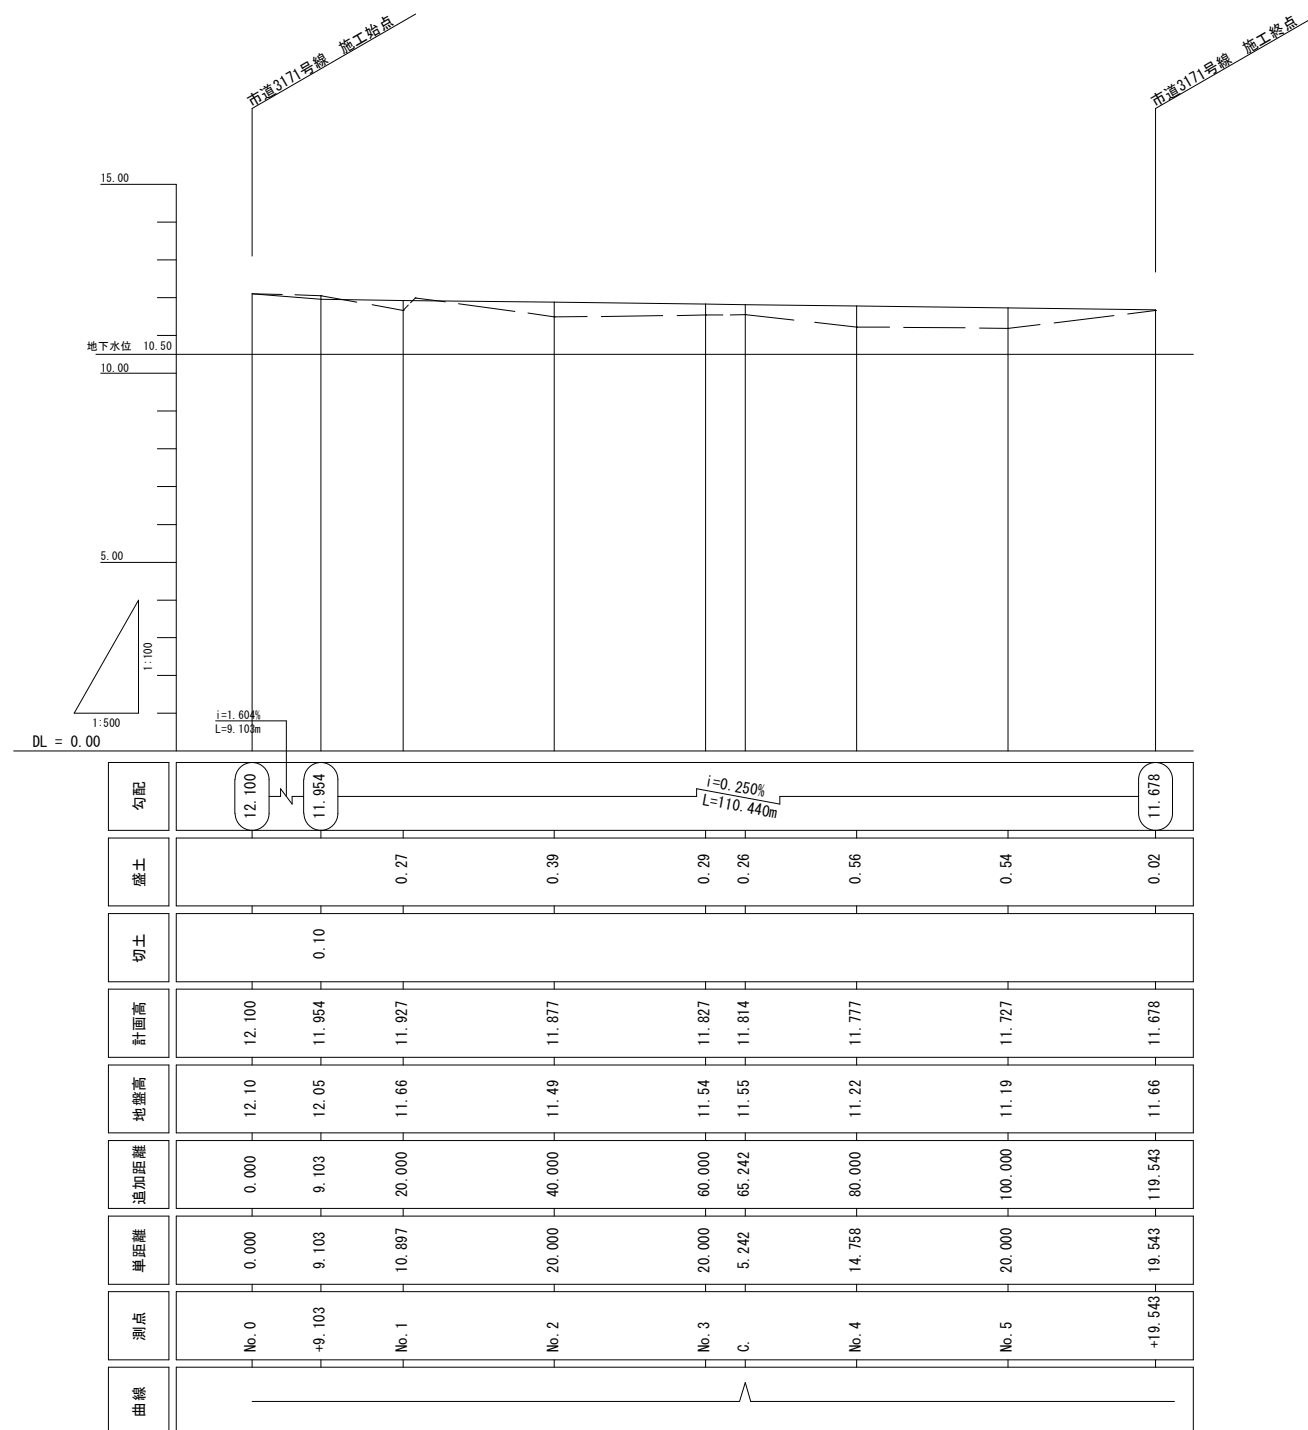

工 事 名		川越地区消防局・川越北消防署 2 期擁壁工事			
図 面 名 称		道 路 縦 断 図 (2)			
縮 尺	A1:V=1/100 H=1/ 500 A3:V=1/100 H=1/1000	単 位	m	図 面 番 号	15 24
川越地区消防局新消防庁舎建設準備室					

道路縦断図(3)


市道3174号線

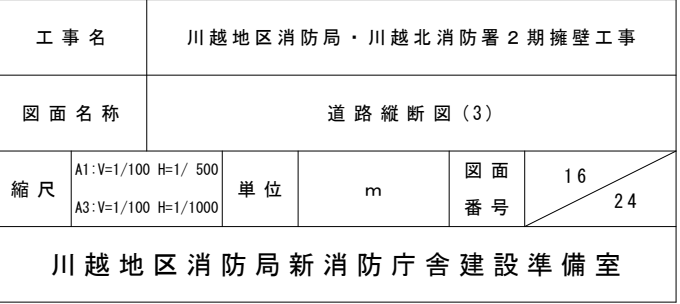


道路標準断面図(1)
市道3170号線

A-A
市道3170号線 幅員6.0m

GH=11.44
FH=11.53

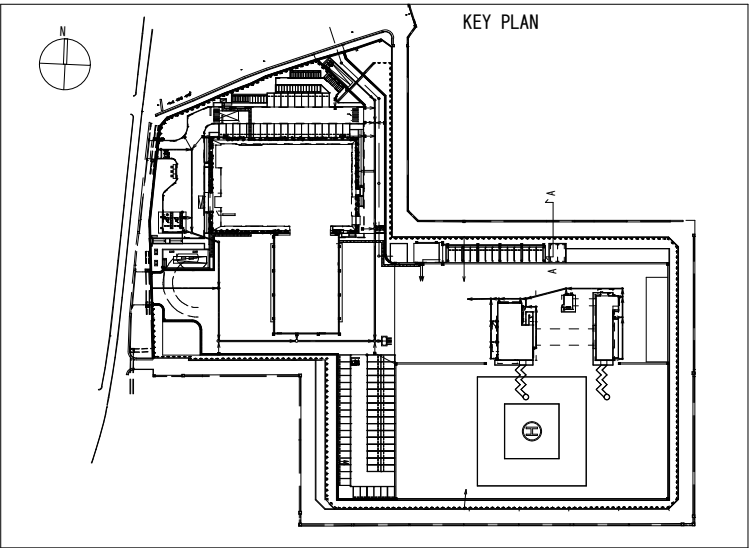

地下水位▽10.50
DL=10.00

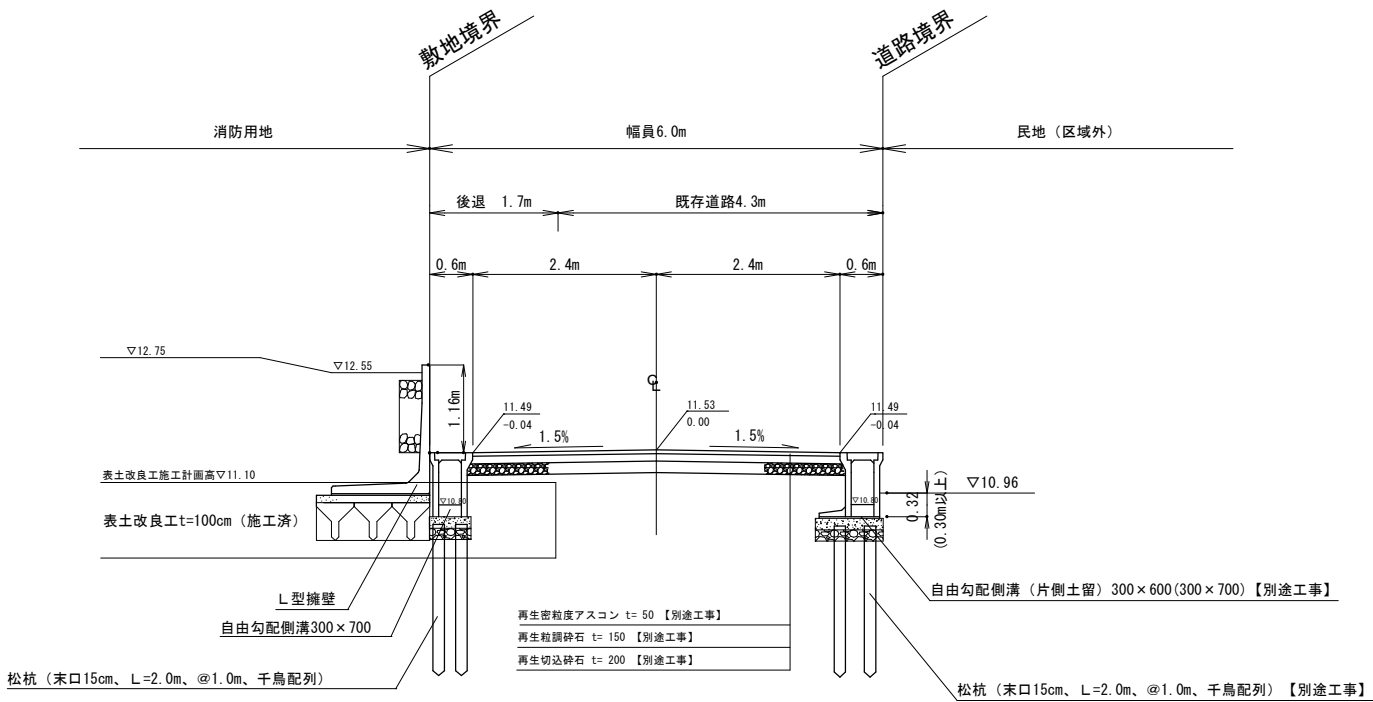


工 事 名		川越地区消防局・川越北消防署 2 期擁壁工事			
図 面 名 称		道 路 標 準 断 面 図 (1)			
縮 尺	A1:1/50	単 位	m	図 面 番 号	18
	A3:1/100				24
川越地区消防局新消防庁舎建設準備室					

市道3174号線

市道3171号線 幅員6.0m

FH=11.72





工 事 名		川越地区消防局・川越北消防署 2 期擁壁工事			
図 面 名 称		道 路 標 準 断 面 図 (2)			
縮 尺	A1:1/50 A3:1/100	単 位	m	図 面 番 号	19 24
川 越 地 区 消 防 局 新 消 防 庁 舎 建 設 準 備 室					

市道3174号線

市道3174号線 幅員6.0m

FH=11.51

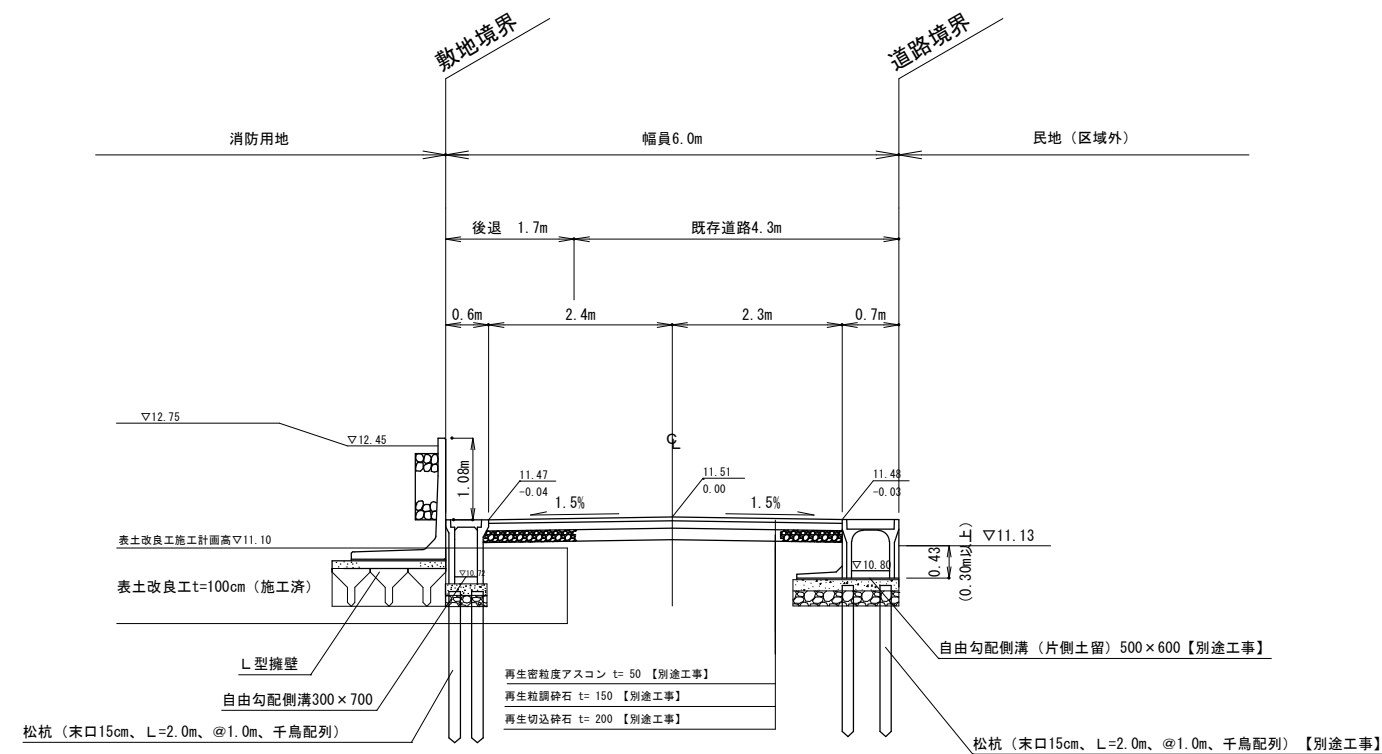



工 事 名		川越地区消防局・川越北消防署 2 期擁壁工事			
図 面 名 称		道 路 標 準 断 面 図 (3)			
縮 尺	A1:1/50 A3:1/100	単 位	m	図 面 番 号	20 24
川 越 地 区 消 防 局 新 消 防 庁 舎 建 設 準 備 室					

市道3188号線

市道3188号線 幅員6.0m

FH=11.25

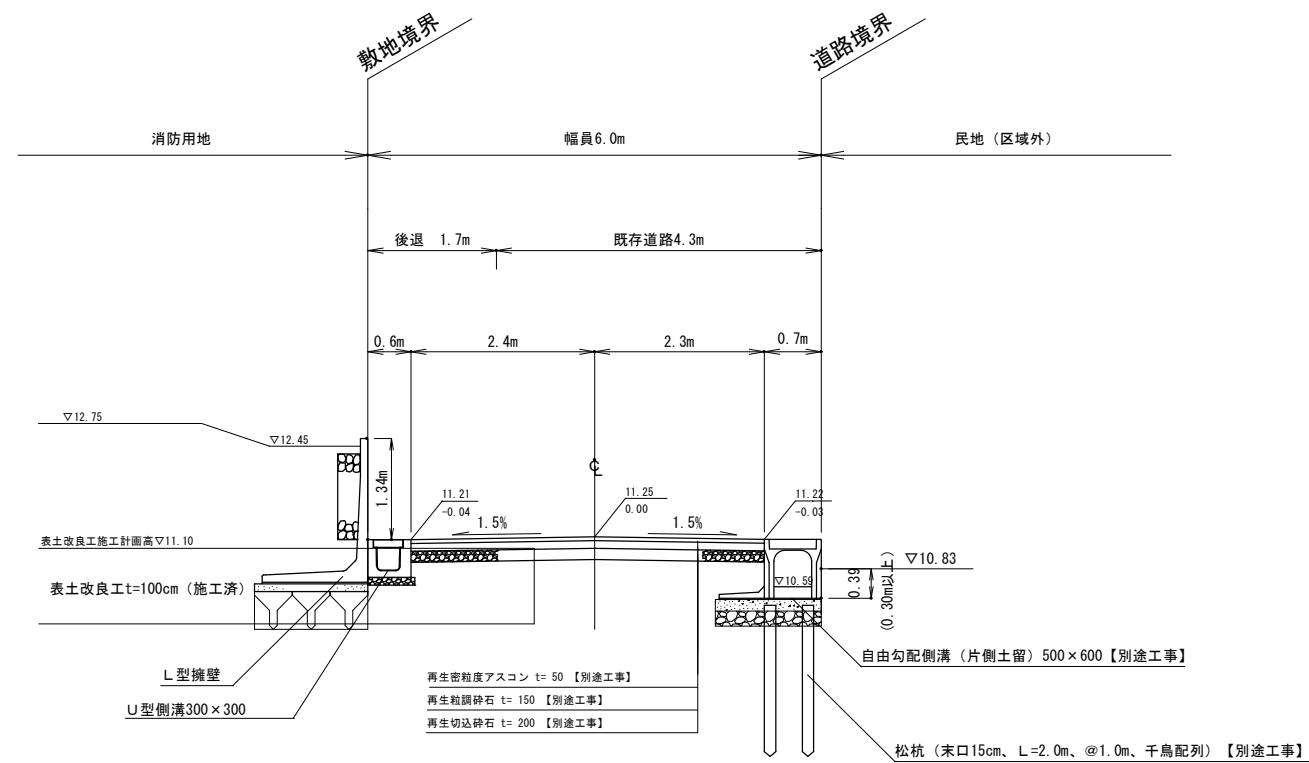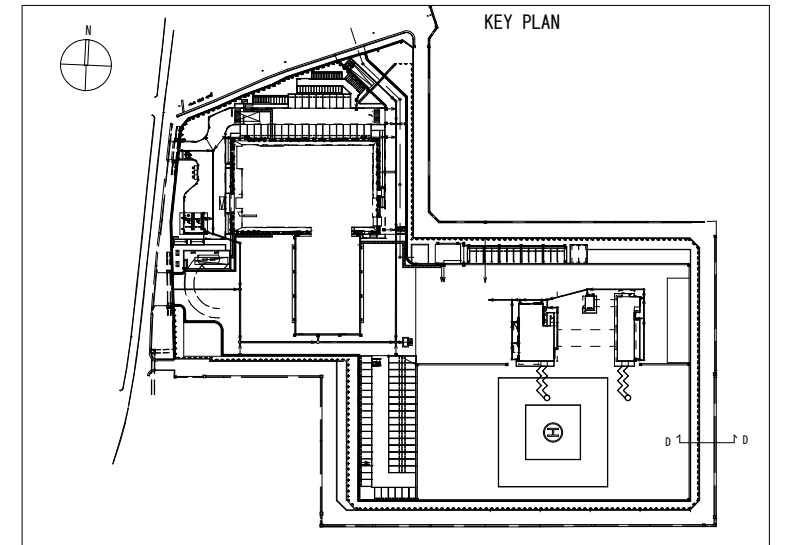


工 事 名		川越地区消防局・川越北消防署 2 期擁壁工事			
図 面 名 称		道 路 標 準 断 面 図 (4)			
縮 尺	A1:1/50 A3:1/100	単 位	m	図 面 番 号	21 24
川越地区消防局新消防庁舎建設準備室					

自由勾配側溝縦断面(1)


自由勾配側溝縦断面図

市道3170号線（右側）

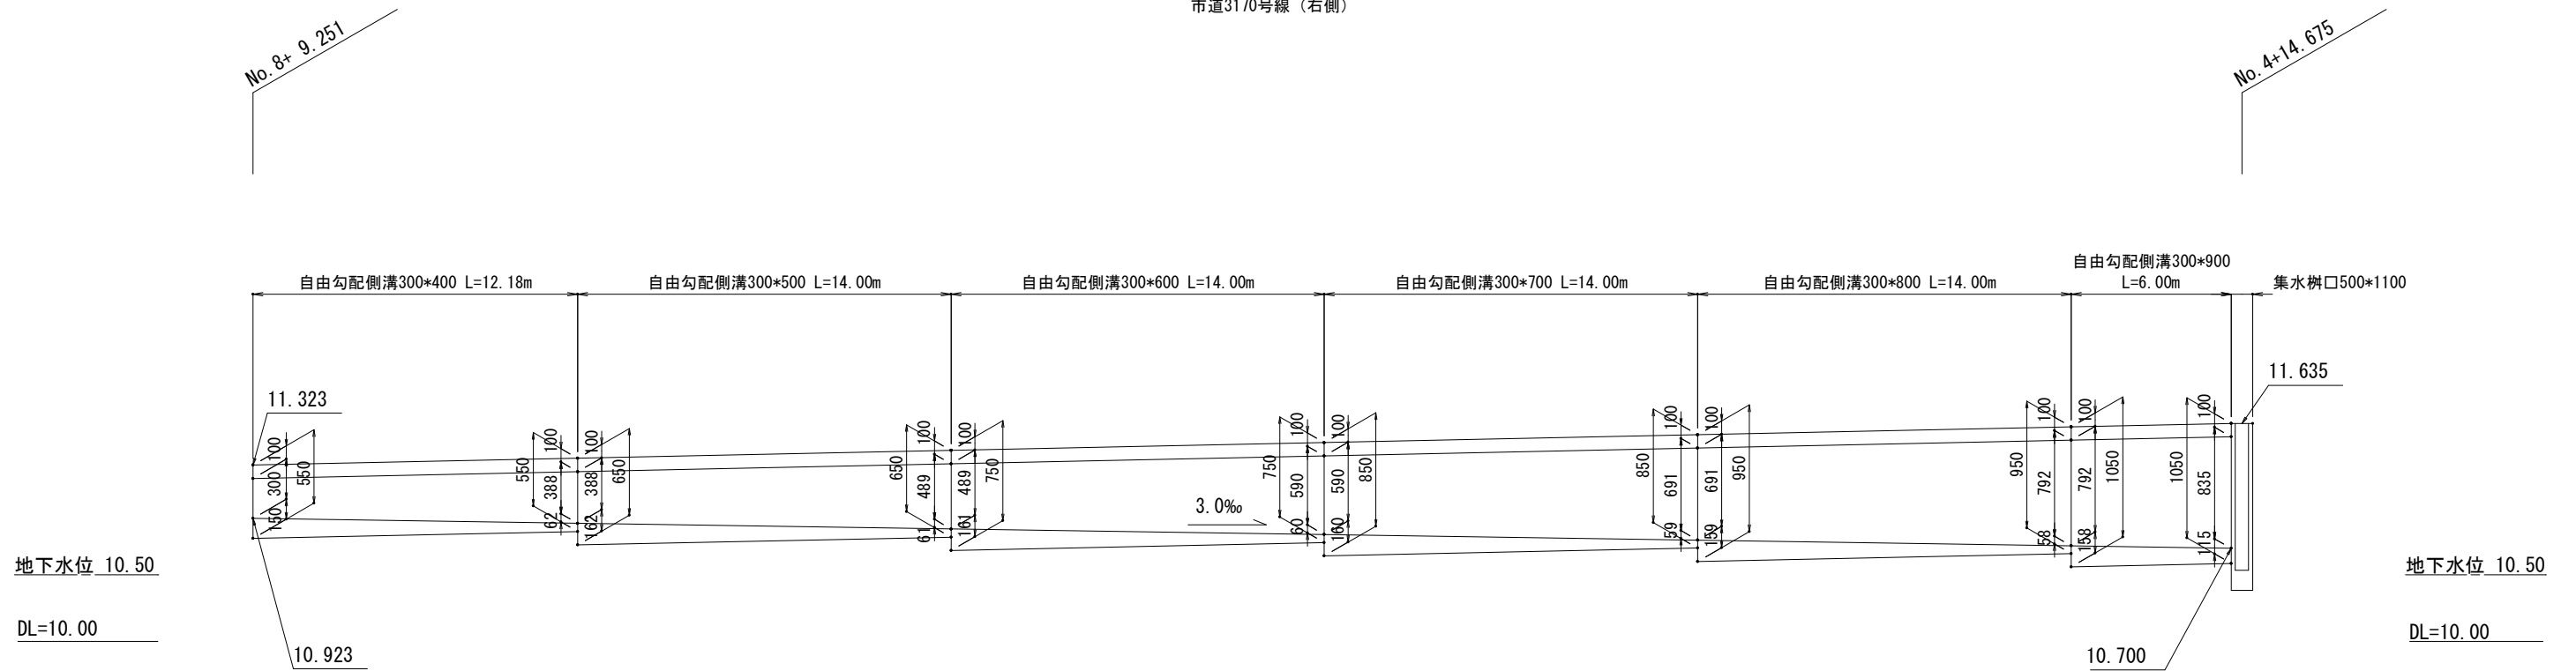

自由勾配側溝横断図

市道3188号線

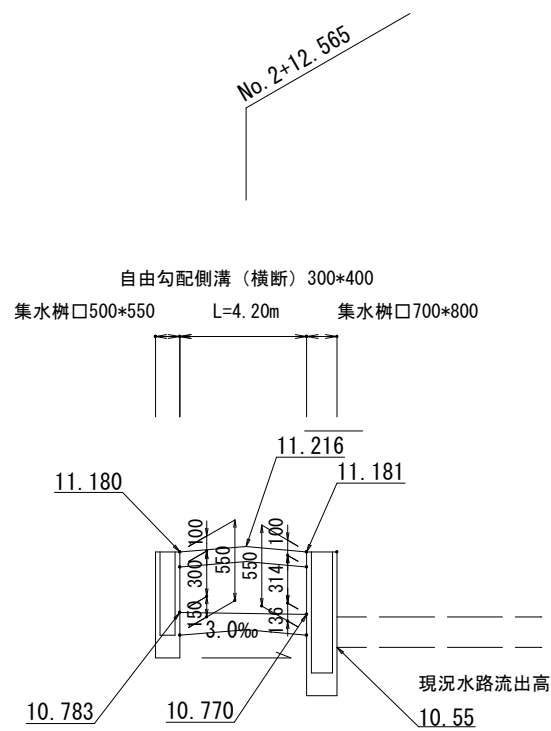

地下水位10.50


DL=10.00

工 事 名		川越地区消防局・川越北消防署 2 期擁壁工事			
図 面 名 称		自由勾配側溝縦断面図(1)			
縮 尺	A1:V=1/25 H=1/125 A3:V=1/50 H=1/250	単 位	m	図 面 番 号	22 24
川越地区消防局新消防庁舎建設準備室					

自由勾配側溝縦断図(2)

自由勾配縦断図


市道3174号線（左側）

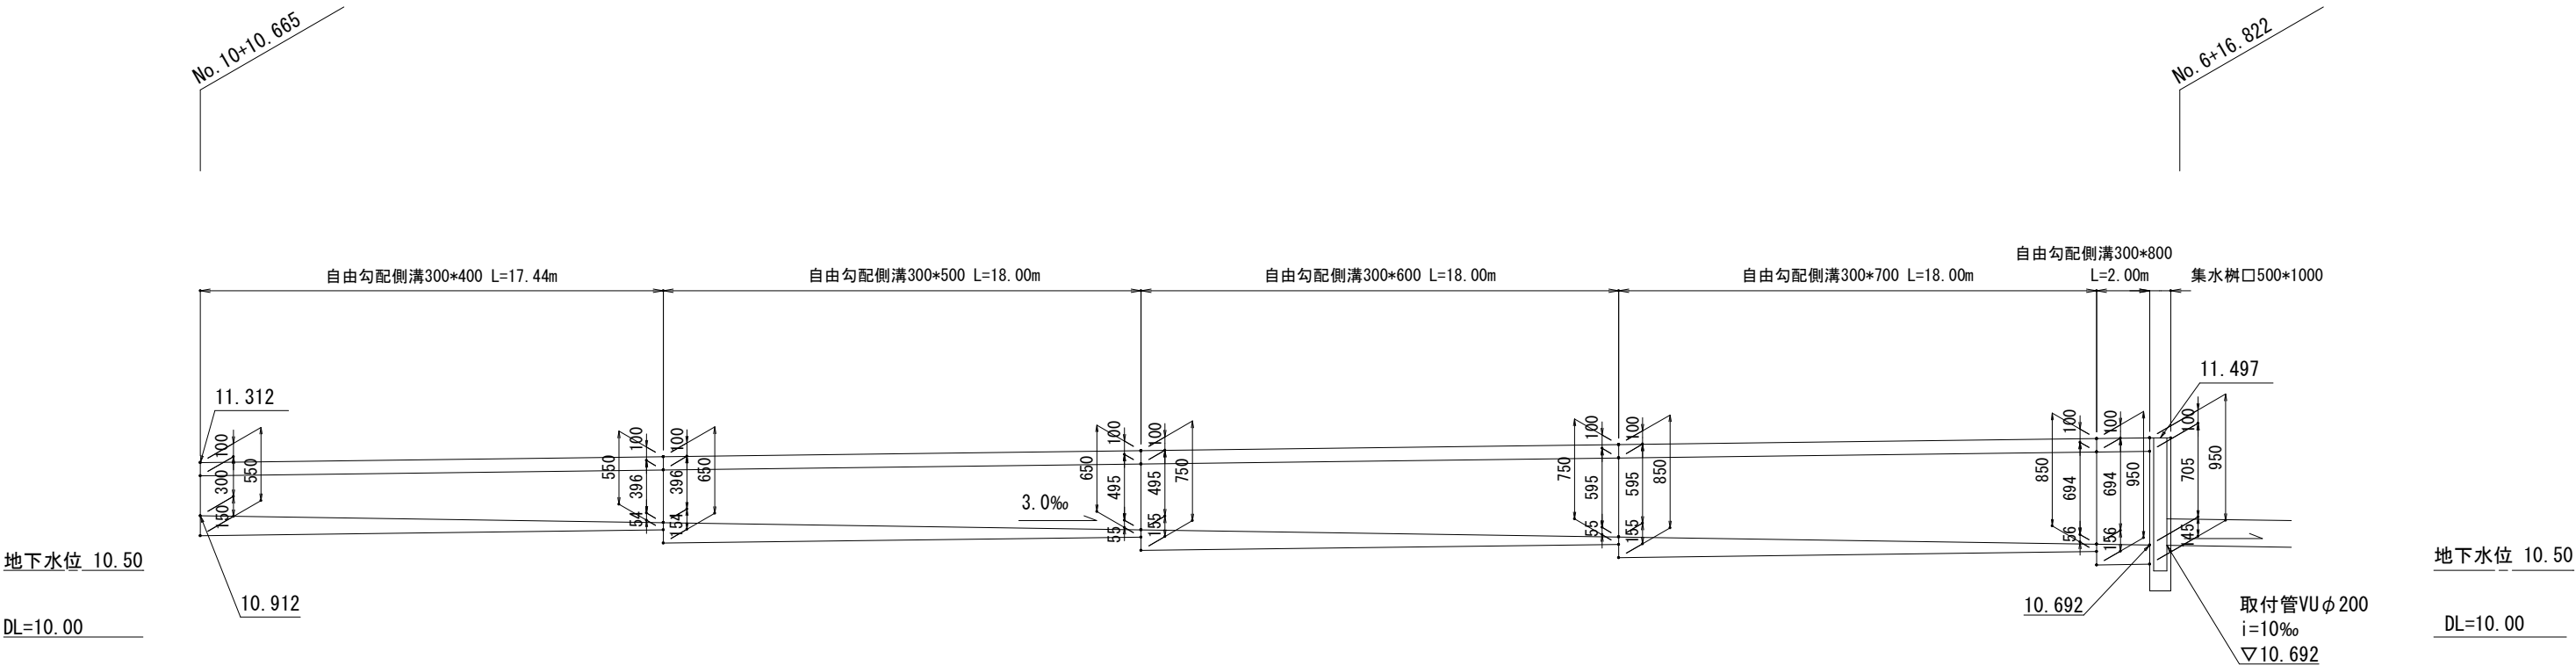


工 事 名		川越地区消防局・川越北消防署 2 期擁壁工事			
図 面 名 称		自由勾配側溝縦断面図(2)			
縮 尺	A1:V=1/25 H=1/125	単 位	m	図 面 番 号	23
	A3:V=1/50 H=1/250				24
川越地区消防局新消防庁舎建設準備室					

道路施設詳細図

U型側溝（車道用）
(300×300×4000)

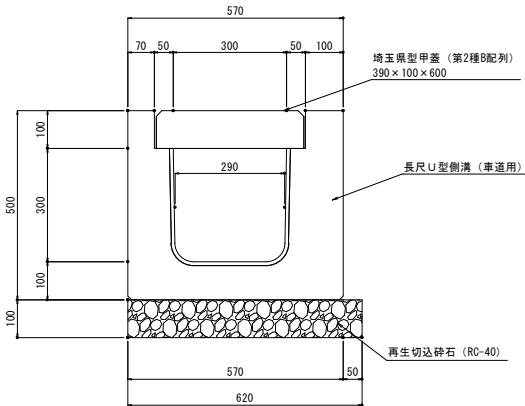



自由勾配側溝（車道用）
(300×400～900×2000)

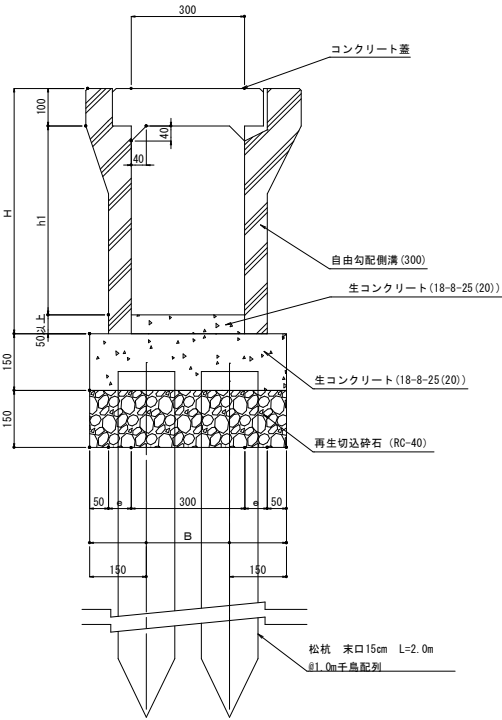

(参考)

呼び名	寸法				重量 kg
	h1	H	e	B	
300×400	400	550	60	520	486
300×500	500	650	60	520	544
300×600	600	750	75	550	681
300×700	700	850	75	550	753
300×800	800	950	75	550	825
300×900	900	1050	75	550	897




集水樹
500*500

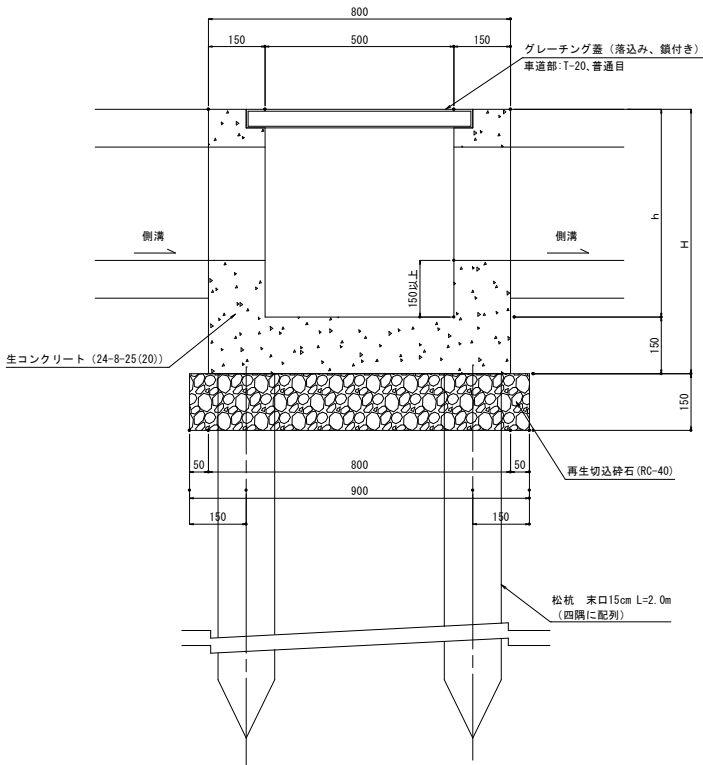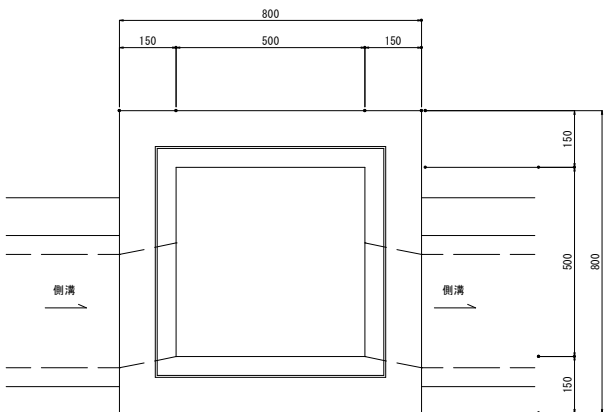

集水樹500*500

道路名称	測点番号	h	H	流入口	流入口 開口	流出口	流出口 開口	蓋種別	摘要
市道3170号線	No. 4+14.7 (右側)	1100	1250	②自由勾配側溝300×900 ①横断側溝300×300 ③U型側溝300×300	300×835 300×300 300×300	取付管φ200	φ216	グレーチング蓋（落込み、鎖付き） 車道部：T-20、普通目	
市道3174号線	No. 6+16.8 (左側)	1000	1150	②U型側溝300×300 ③自由勾配側溝300×800	300×300 300×705	取付管φ200	φ216	グレーチング蓋（落込み、鎖付き） 車道部：T-20、普通目	
市道3188号線	No. 2+12.6 (左側)	550	700	②U型側溝300×300 ③U型側溝300×300	300×300 300×300	自由勾配側溝（横断用）300×400	300×300	グレーチング蓋（落込み、鎖付き） 車道部：T-20、普通目	

自由勾配側溝（横断用）
(300×400×2000)

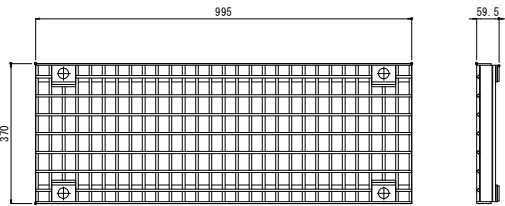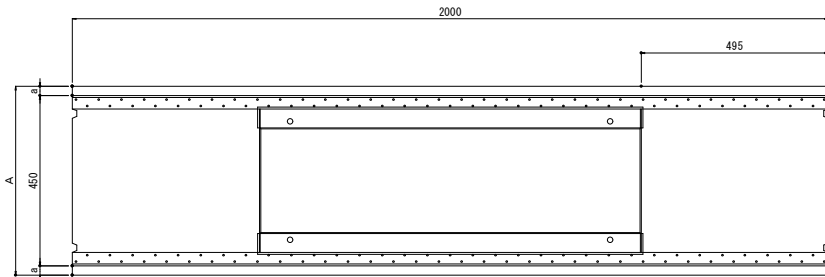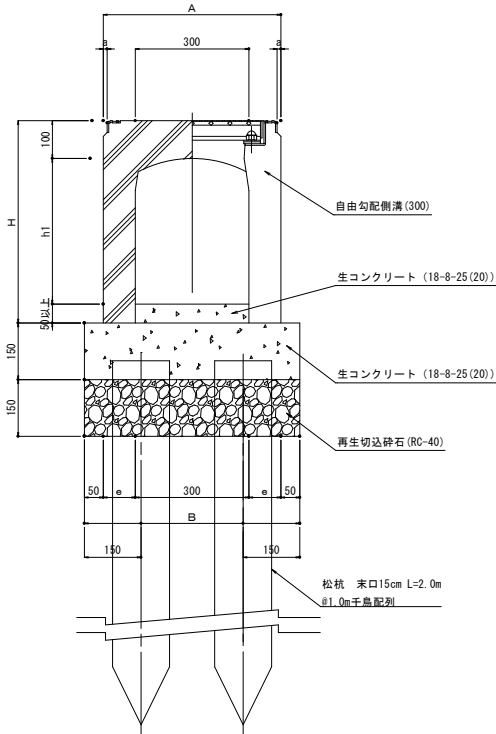

グレーチング蓋版300型（T-25）
ボルト固定式並目

(参考)

呼び名	寸法						重量 kg
	h1	H	A	a	B	e	
300*400	385	535	470	10	570	85	492

工事名		川越地区消防局・川越北消防署 2 期擁壁工事			
図面名称		道路施設詳細図			
縮尺	A1：1/10 A3：1/20	単位	m	図面 番号	24 24
川越地区消防局新消防庁舎建設準備室					