

可搬式消防ポンプ仕様書

川越地区消防組合

1 趣 旨

この仕様書は、川越地区消防組合が購入する可搬式消防ポンプの仕様について定めたものである。

2 品 名 可搬式消防ポンプ

3 構 成 品


- (1) 可搬式消防ポンプ
- (2) 搬送台車
- (3) 消防用ホース
- (4) 付属品

4 数 量 一式

5 規 格 等

- (1) 可搬式消防ポンプ トーハツVF63BS 1台
- (2) 搬送台車（軽量アルミ折畳リヤカー） 1台
 - ア 荷 箱 幅75cm以上 長さ 110cm以上
 - イ 耐 荷 重 300kg以上
 - ウ タ イ ヤ 26インチ程度のノーパンクタイヤ
 - エ 重 量 45kg以下
 - オ そ の 他 折り畳み式でコンパクトに収納でき、ワンタッチで使用状態に出来る構造とし、スタンドを付けること。また、指定した位置に所属名を入れること。（シール可）
- (3) 消防用ホース 10本
 - ア 内径65mm×20m 使用圧1.6Mpaとすること。
 - イ 結合金具は、離脱防止機構を有したもので、町野式軽合金製リング締付けとする。
 - ウ ホース両端外面に、長さ20cm～30cmの保護布を取り付けること。
 - エ ホース両端の保護布をさけ、黒色4.5cmのゴシック体で年及び所属名を文字入れすること。

記入文字	保護布色	本 数
' 24 名細	白 色	10本
合 計		10本

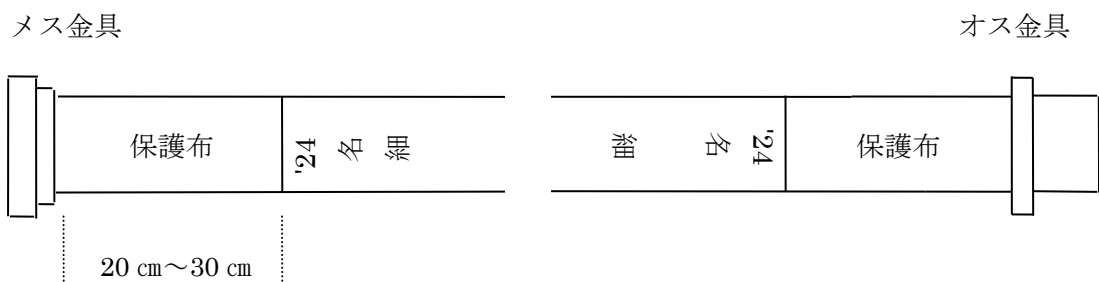

オ 製造メーカー及び規格は以下のいずれかのものとする。

- ・ 帝国繊維 NEW プロファイター
- ・ 芦森工業 D アタックエース
- ・ 桜護謨 ロケット16バリアラインNX

カ 長さ20mについて、マイナスは認めないがプラスは20cmまで可能とする。

(4) 付属品

- ア 吸管 LF-RS 口径75mm、長さ6m (スト籠、ロープ付き) 1本
- イ ノズル クアドラフォグノズル (0.5MPa、結合部50mm) 1本
- ウ 媒介金具 65雌町野×50雄町野 1個
- エ 消火栓媒介金具 75mm雌ネジ×65mm雌町野 1個
- オ 消火栓開閉金具 ヨネ FHパール 1本
- カ カナテコ 80cm程度 1本
- キ 吸管枕木 ゴム製 1個
- ク ホースブリッジ 大阪サイレン CB450 1組
- ケ ストレーナー トーハツ フローティングストレーナーS 1個
- コ 照明灯 純正品 1個
- サ 充電器 純正品 1個
- シ 標準工具 純正品 1組
- ス 収納箱 1個 付属品のうち、吸管、FHパール、フローティングストレーナーSを除きすべて収納できること。

6 納入期限 令和7年3月17日 (月)

7 納入場所 川越西消防署 名細分署 (川越市鯨井589番地1)

8 その他

- (1) 受注者は、当組合が購入する物品と同種、同数の物品を引き取ること。
- (2) 保証期間は1年間とし、正常な取扱いにより発生した不具合に対して受注者は速やかに交換、または無償修理を行うこと。
- (3) 本仕様書に定めのない事項であっても、当然具備しなければならない機材に関しては受注者の責任において備えること。
- (4) 本仕様書に関して質疑が生じた際は、当組合担当者に連絡し、指示を受けること。

9 担 当 警防課 装備担当 TEL 049-222-5891
FAX 049-224-2211