

令和7年度								工 事 仕 様 書							
工 事 名		2 7 立方級防火水槽撤去工事（藤原町地内）													
工 事 場 所		川越市藤原町地内													
路 河 川 名 称															
事 業 名															
工 事 大 要															
工事大要 土工 一式 構造物撤去工 一式 運搬処理工 一式 仮設工 一式 交通誘導警備員 一式															

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1. 05	機械経費(賃料)補正	1. 04		
単価適用年月	(R0705) 令和07年05月						
工 期	当 初	自		至	令和 7 年 9 月 19 日		
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和07年05月						
主たる工種	公園工事						
施 工 地 域	適用しない						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	旧) 閉所型 4 週 8 休以上						

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下水道施設整備		式			
	1				
_ 防火水槽撤去工事		式			
	1				
_ _ 土工		式			
	1				
_ _ _ 掘削工		式			
	1				
_ _ _ _ 掘削（土砂）		m3			第1号一位代価表
	60				
_ _ _ 埋戻工		式			
	1				
_ _ _ _ 埋戻（発生土）		m3			第2号一位代価表
	60				
_ _ _ _ 埋戻（購入土）		m3			第3号一位代価表
	47				
_ _ _ _ 購入品（客土材）		m3			第4号一位代価表
	59				
_ _ 構造物撤去工		式			
	1				
_ _ _ 構造物取壊し工		式			
	1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	コンクリート	構造物取壊し工				m3			第5号一位代価表
				19					
— — —	運搬処理工					式			
				1					
— — —	Co殻運搬処理（有筋）					m3			第6号一位代価表
				19					
— —	仮設工					式			
				1					
— — —	土留・仮締切工					式			
				1					
— — —	軽量鋼矢板建込工					式			第7号一位代価表
				1					
— — —	軽量鋼矢板引抜工					式			第8号一位代価表
				1					
— — —	土留支保工					式			第9号一位代価表
				1					
— — —	土留工（賃料）					式			
				1					
— — —	軽量鋼矢板（賃料）					式			第10号一位代価表
				1					
— — —	土留材（賃料）					式			第11号一位代価表
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	敷鉄板設置・撤去工					式			
				1					
— — — —	敷鉄板設置・撤去					式			第12号一位代価表
				1					
— —	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— — —	交通誘導警備員					式			
				1					
— — — —	交通誘導警備員B					人日			第13号一位代価表
— —	共通仮設費（積分）					式			
				1					
— — —	運搬費					式			
				1					
— — — —	仮設材運搬費					t			第14号一位代価表
				21.5					
—	直接工事費					式			
				1					
— —	共通仮設費計					式			
				1					
— — —	共通仮設費（率分）					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 純工事費					式			
				1				
_ _ 現場管理費					式			
				1				
_ 工事原価計					式			
				1				
_ _ 一般管理費等					式			
				1				
工事価格					式			
				1				
_ 消費税相当額					式			
				1				
工事費合計					式			
				1				

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和07年05月	
主たる工種	公園工事	
施工地域	適用しない	
現場環境改善費計上区分	積上げ計上	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	前払金の保証なし	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理・間接労務	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.04	
現場管理費率補正	1.06	

第1号一位代価表

掘削（土砂）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削		m3			第1号施工P
土砂，上記以外(小規模)，小規模(標準)	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第2号一位代価表

埋戻（発生土）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第2号施工P
上記以外(小規模)，土砂，全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第3号一位代価表

埋戻（購入土）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第2号施工P
上記以外(小規模)，土砂，全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第4号一位代価表

購入品（客土材）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
客土材 赤土		m3			
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第5号一位代価表

コンクリート構造物取壊し工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物，機械施 工，無し，無し，必要		m3			第1号施工表
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第6号一位代価表

Co殻運搬処理（有筋）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし，機械 積込，有り，5.7km以下，全ての費用		m3			第3号施工P
	100				
廃材持込料 区分 川越県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]		t			
	250				
合 計		m3			
	(1		当り		

第7号一位代価表

軽量鋼矢板建込工

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工（両側分） 3.0m以下，山積0.28m ³ （平積0.20m ³ ）	13.1	m			第2号施工表
合 計		式			

第8号一位代価表

軽量鋼矢板引抜工

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板引抜工（両側分） 3.0m以下，トラッククレーン 油圧圧縮ジブ4.9t吊	13.1	m			第4号施工表
合 計		式			

第9号一位代価表

土留支保工

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土留支保工（軽量金属支保工） 設置撤去，2段 3.5m以下，切梁り 水圧式パイプサポート	9.8	m			第5号施工表
合 計		式			

第10号一位代価表

軽量鋼矢板（賃料）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板（賃料）		式			
	1				
合 計		式			

第11号一位代価表

土留材（賃料）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土留材（賃料）		式			
	1				
合 計		式			

第12号一位代価表

敷鉄板設置・撤去

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置・撤去 設置・撤去		m2			第6号施工表
	103.5				
敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm), 整備費あり, 不足分弁償金なし, t/枚		枚			第8号施工表
	23				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 6 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		t			第9号施工表
	200				
仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分)		t			第10号施工表
	100				
合 計		t			
	(1		当り		

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	構造物区分	鉄筋構造物
J02	工法区分	機械施工
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し
J05	低騒音・低振動対策	必要

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 軽量鋼矢板建込工（両側分）

100.00 m 当り

(SG000410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路掘削] 山積0.28m3（平積0.20m3），補正 無し		hr			第3号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	掘削深	3.0m以下
J02	バックホウ機種	山積0.28m3（平積0.20m3）

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転 [管路掘削]

1.00 hr 当り

(SG000045)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		hr			
合 計	1	hr	当り		

	条件名称	入力名称
J01	バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.20m3)
J02	岩石補正值	補正無し

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) 軽量鋼矢板引抜工 (両側分)

100.00 m 当り

(SG000411)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	掘削深	3.0m以下
J02	引込機械	トラッククレーン 油圧圧縮ジブ4.9t吊

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 土留支保工 (軽量金属支保工)

100.00 m 当り

(SG000460)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置撤去
J02	設置段数	2段 3.5m以下
J03	切梁り区分	切梁り 水圧式パイプサポート

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) 敷鉄板設置・撤去

100.00 m2 当り

(WB253610)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
バックホウ(クローラ型)運転		日			第7号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 作業区分

入力名称
設置・撤去

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ(クローラ型)運転

1.00 日 当り

(WK250590)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日			
合 計	1	日	当り		

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) 敷鉄板賃料

1.00 枚 当り

(SB253630)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 90日以内		枚・日			
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm	1.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	敷鉄板の種類	22×1,524×3,048(mm)
J03	整備費の有無	整備費あり
J04	不足分弁償金の有無	不足分弁償金なし

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1.00 t 当り

(WB010020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	発注機関区分	関東・中部・近畿
J02	片道運搬距離(実数入力)	6 km
J04	製品長区分	12m以内
J05	運搬割増率	各種(実数入力)
J06	運搬割増率(実数入力)	0
J07	その他の諸料金の有無	無

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の積込み取卸し費

1.00 t 当り

(WB010030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込み、取卸し費(仮設材等)	2.000	t			
合 計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	積込み、取卸し(往復分)

第 0001 号 一位代価表(施工 P 構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工P(機27.260%, 労61.700%, 材11.040%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		27.26		K1
運転手(特殊)		61.7		R1
軽油		11.04		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J05 施工数量

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
小規模(標準)

第 0002 号 一位代価表(施工 P 構成表) 埋戻し

1 m3 当り

(CB210410)

施工P(機 9.480%, 労86.470%, 材 4.050%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		8.9		K1
ランマ 質量60～80kg		0.58		K2
普通作業員		49.42		R1
特殊作業員		19.17		R2
運転手(特殊)		17.88		R3
軽油		3.2		Z1

ガソリン レギュラー		0.85		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	施工方法	上記以外(小規模)
J02	土質	土砂
J04	費用の内訳	全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機41.690%, 労43.880%, 材14.430%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		41.69		K1
運転手(一般)		43.88		R1
軽油		14.43		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
J02	積込工法区分	機械積込
J03	DID区間の有無	有り
J04	運搬距離(km)(DID区間有無)	5.7km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

27 立方級防火水槽撤去工事（藤原町地内）

特記仕様書

（趣旨）

第1条 この特記仕様書は、川越地区消防組合建設工事標準請負契約約款及び川越市土木工事共通仕様書に定めるもののほか、請負工事（以下「工事」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。

（適用）

第2条 この特記仕様書は、以下の工事に適用する。

工事名 27 立方級防火水槽撤去工事（藤原町地内）

工事場所 川越市藤原町地内

（監督員の権限）

第3条 約款及び川越市工事監督要綱に準ずるものとし、特に定めのない事項については、監督員と協議の上決定するものとする。

（施工条件等）

第4条 本工事は、川越市藤原町28番4及び7の民地に位置する防火水槽の撤去であり、既存建物及び付帯物件については本年6月末日までに撤去される予定となっている。

2 関係地権者への撤去工事に係る概要説明は既に完了している。

3 施工範囲の埋め戻しには発生土及び客土材（赤土）を使用し十分な転圧を施すこと。

4 施工範囲付近に信号柱が近接しているため、適切な土留めの施工

を実施すること。また、掘削に際しては、埼玉県警察の委託業者が立ち会うこととなっている。

（交通誘導員について）

第5条 交通誘導員の配置については、工事実施日につき1人を標準とする。

（週休2日の実施）

第6条 契約工期のうち対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行うこと。

（中間検査）

第7条 川越市工事検査規則第4条第1項に基づく川越市工事検査要領第3条により中間検査を省略するものとする。

（その他）

第8条 仕様書、図面及び特記仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は速やかに監督員と協議を行うものとする。


川越市土木工事共通仕様書は、川越市総務部技術管理課ホームページで確認のこと。

川越市総務部技術管理課ホームページ

<https://www.city.kawagoe.saitama.jp/smph/jigyoshamuke/nyusatsunohiroba/seido/kyotsushiyo.html>


案 内 図

(川越市藤原町地内)

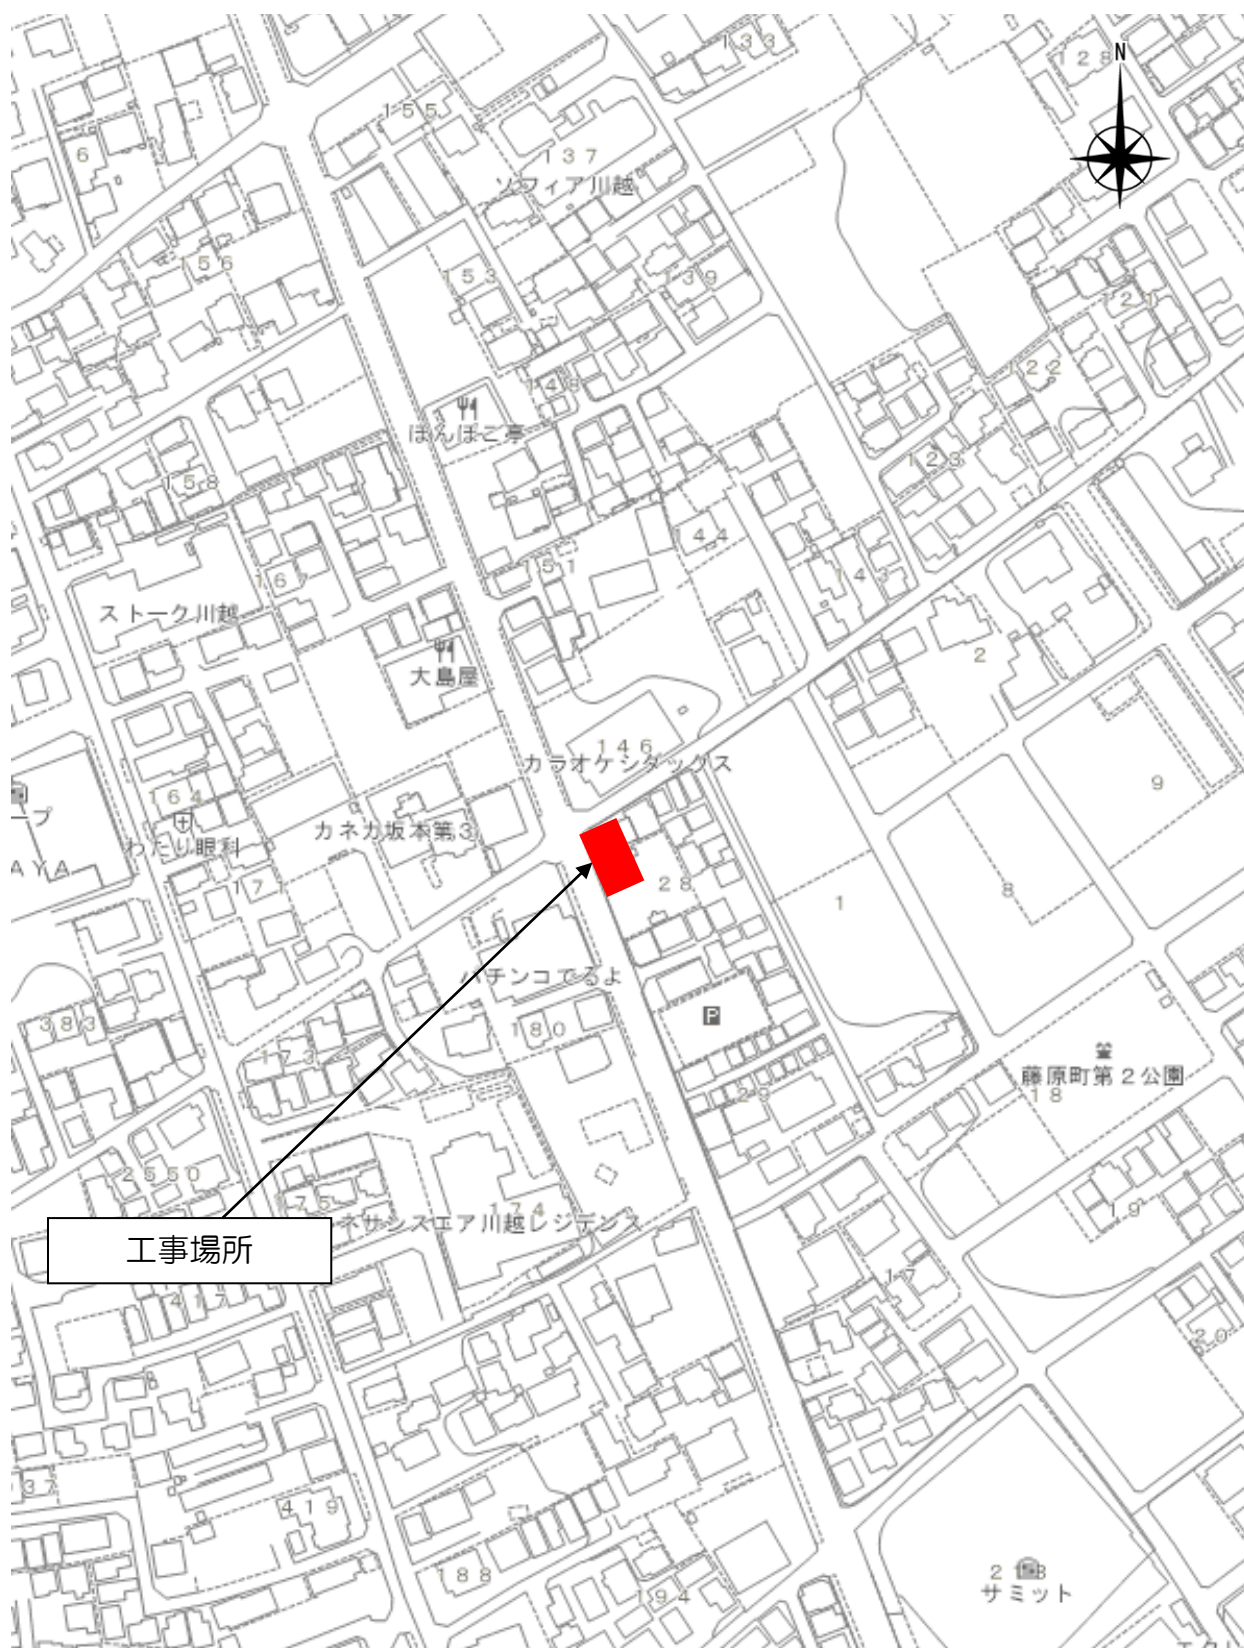


27立方級防火水槽構造図

平面図 $s=1/30$

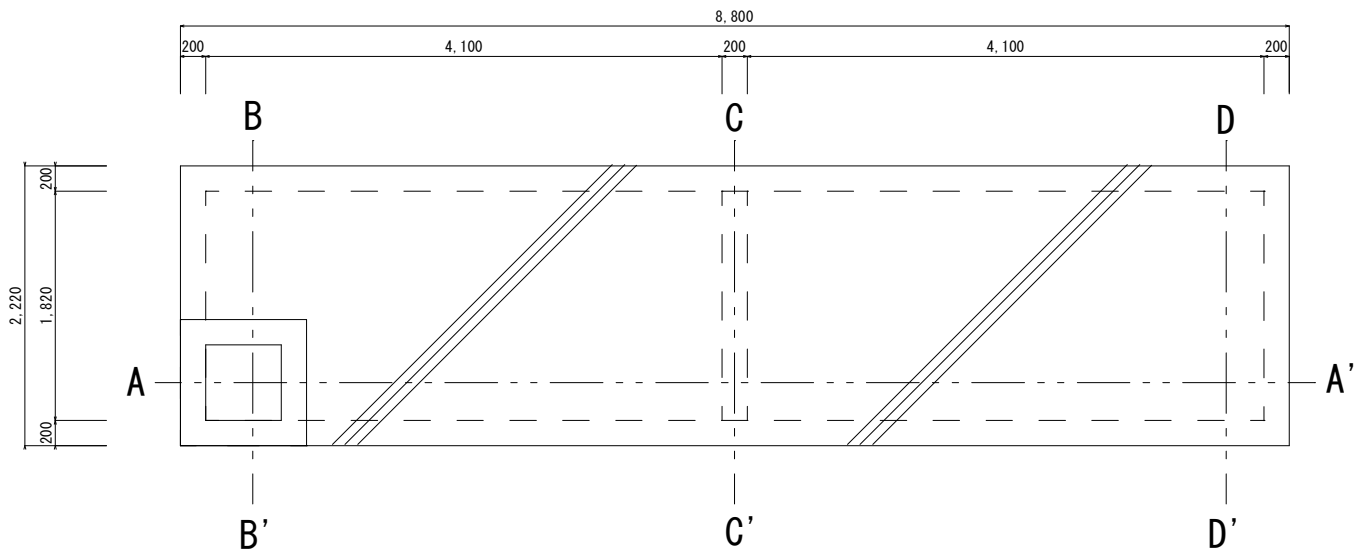




A-A' 断面図 $s=1/30$

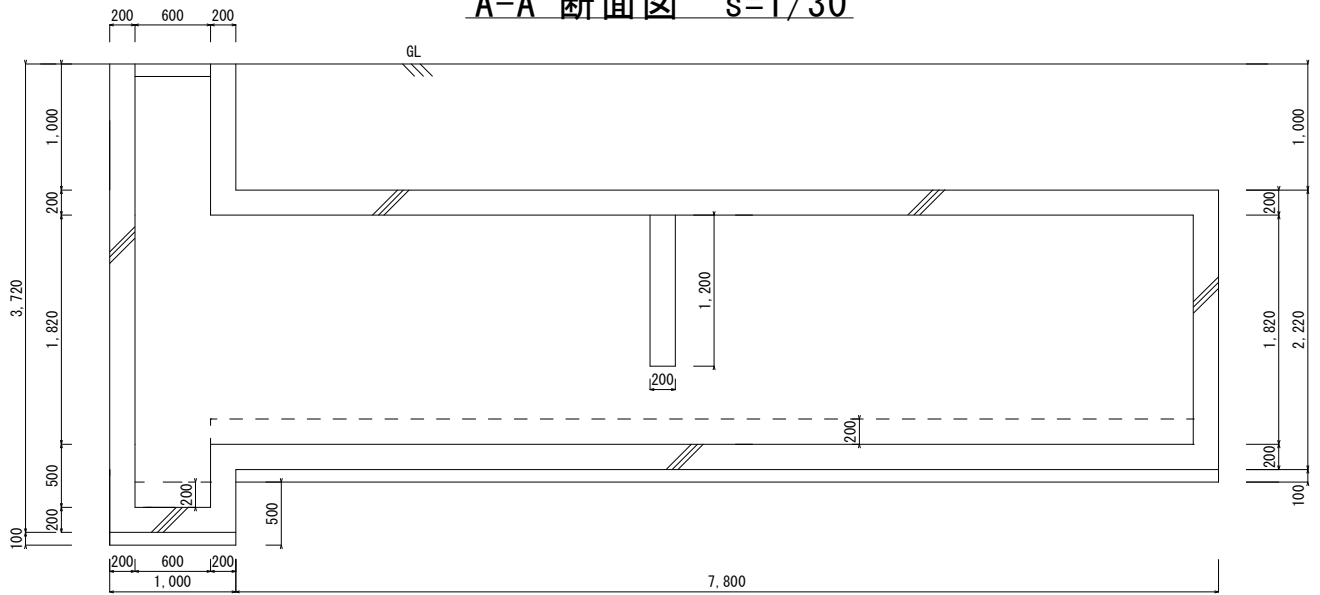

B-B' 断面図 $s=1/30$


C-C' 断面図 $s=1/30$

D-D' 断面図 $s=1/30$

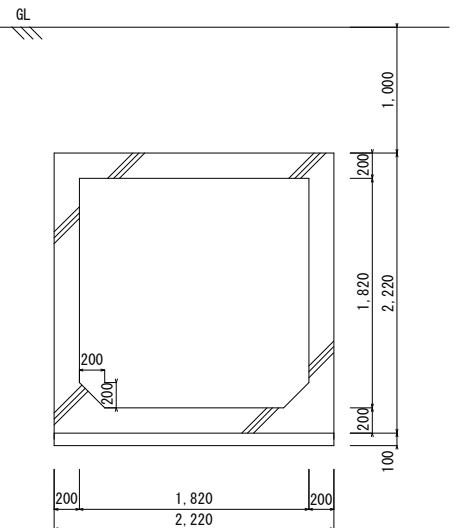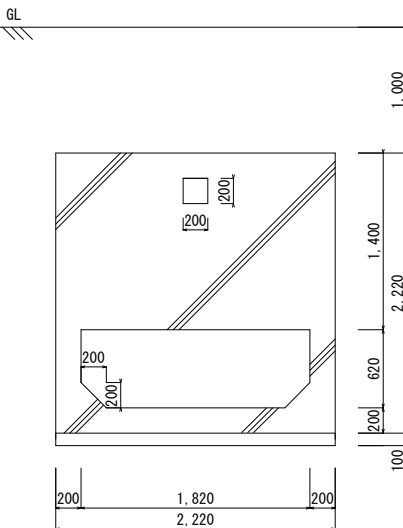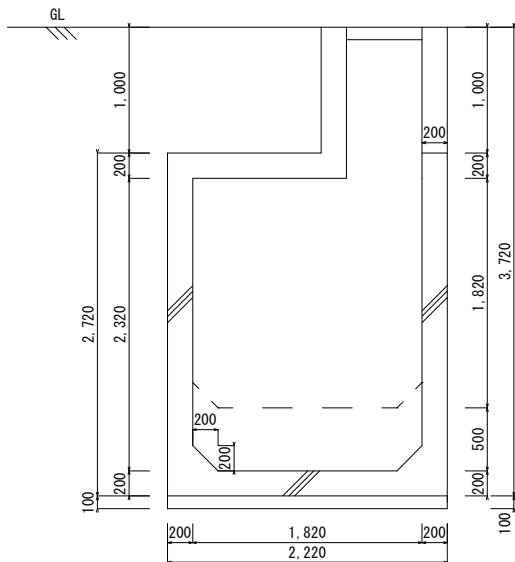


施工圖 I

平面圖 $s=1/30$

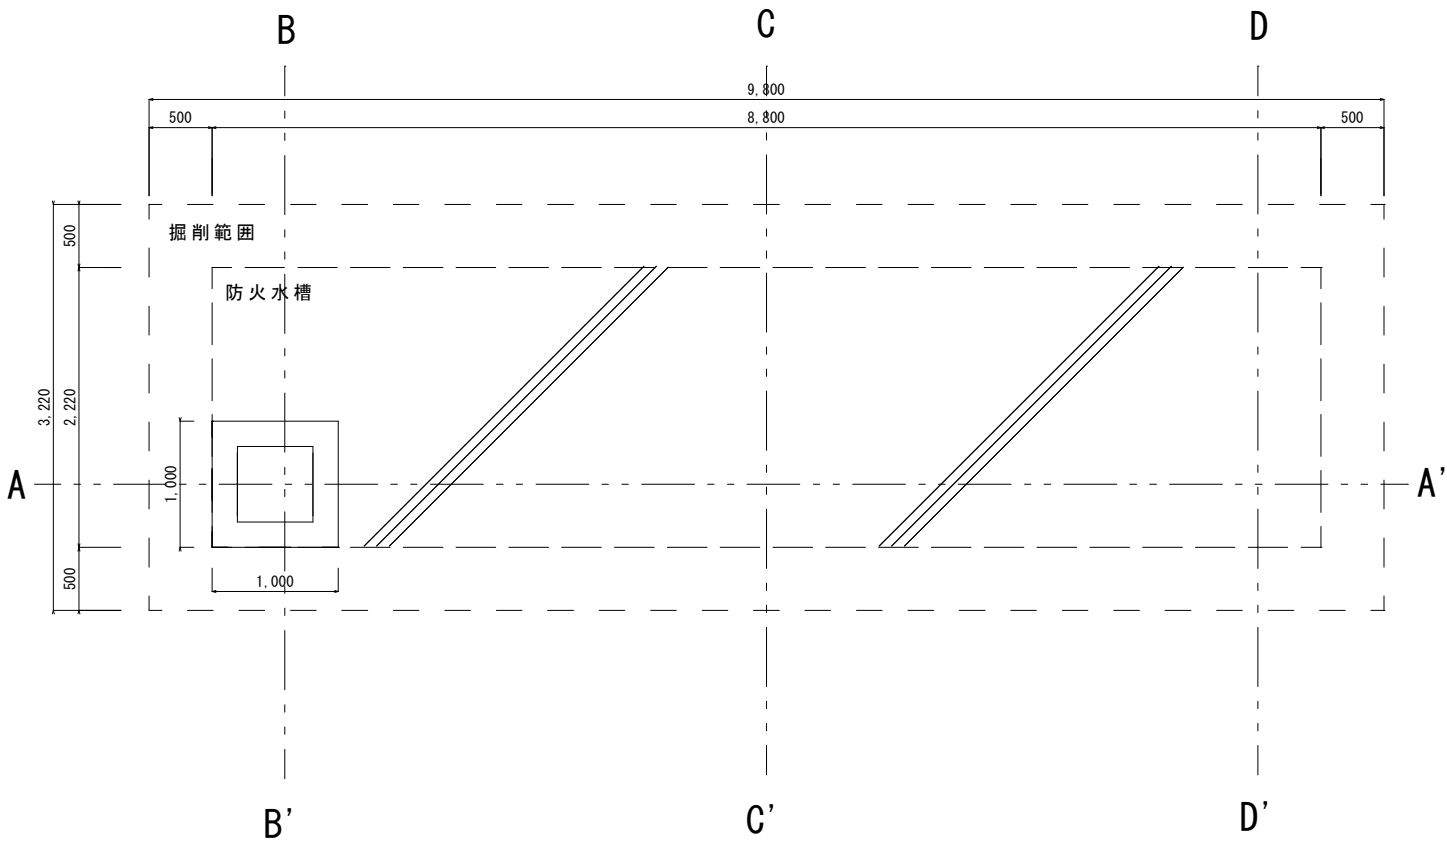


A-A' 断面圖 $s=1/30$

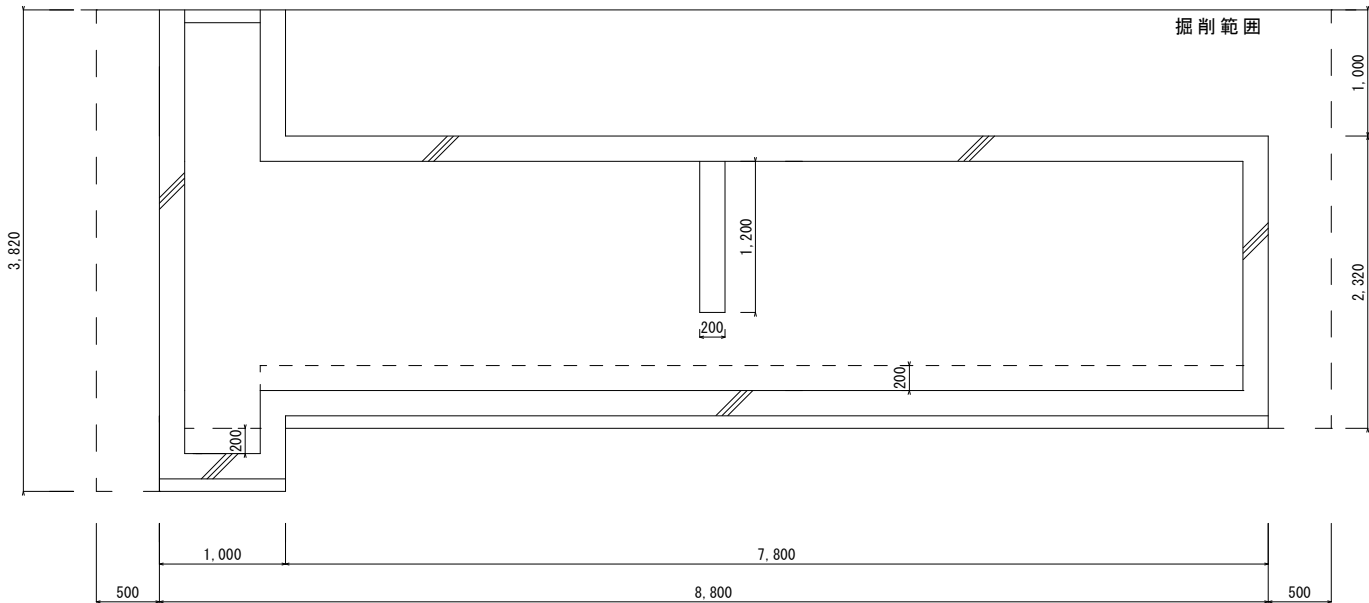


施工図Ⅱ

B-B' 断面図 s=1/30

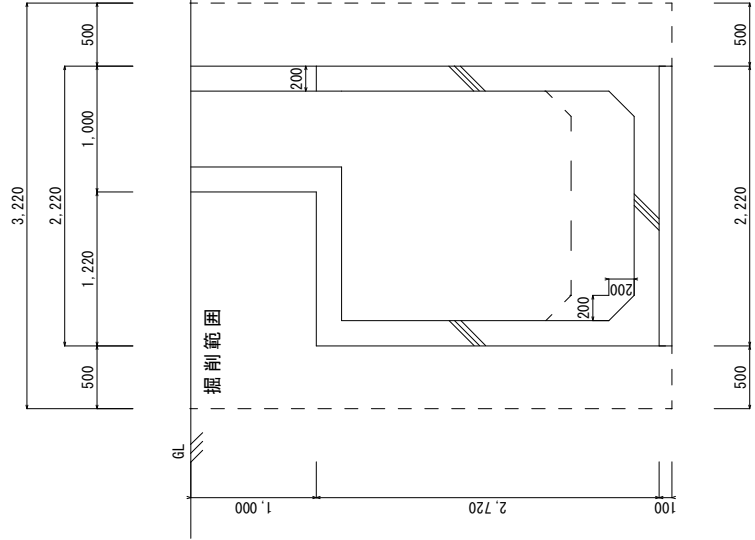

C-C' 断面図 s=1/30

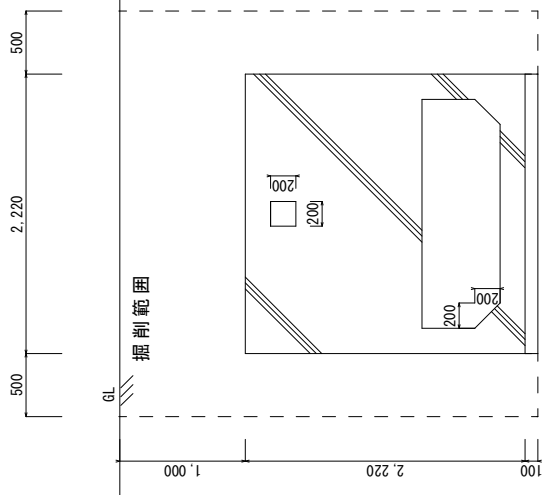

D-D' 断面図 s=1/30

