

令和7年度								工 事 仕 様 書							
工 事 名				川越地区消防局・川越北消防署 2 期外周道路整備工事											
工 事 場 所				川越市御成町地内											
路 河 川 名 称															
事 業 名															
工 事 大 要															
本工事は「余裕期間設定工事（工事開始日期限令和 7 年 9 月 1 日）」及び「週休 2 日制適用工事（現場閉所型）」である。															
工事大要															
工事延長 6 4 0 . 6 m															
幅員 6 . 0 ～ 9 . 0 m															
側溝工 4 1 5 m															
舗装工 3 4 1 1 m 2															
雑工 一式															

案内図



大字石田

工事場所

お成り街道

御成町


県道川越栗橋線

宮元町

国道254号線

縮尺 1 : 2500

20 30 40 50 60 70 80



変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1. 04	機械経費(賃料)補正	1. 02		
単価適用年月	(R0704) 令和07年04月						
工 期	当 初	自		至	令和 8年 3月 12日		
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和07年04月						
主たる工種	道路改良工事						
施 工 地 域	市街地 (D I D補正) (1) -3						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	閉所型 月単位						

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路新設・改築		式			
	1				
_ 道路改良		式			
	1				
_ _ 道路土工		式			
	1				
_ _ _ 作業土工		式			
	1				
_ _ _ _ 床掘り		m3			第1号一位代価表
	880				
_ _ _ _ 埋戻し（発生土）		m3			第2号一位代価表
	50				
_ _ _ _ 埋戻し（再生切込砕石）		m3			第3号一位代価表
	80				
_ _ _ _ 埋戻し（再生砂）		m3			第4号一位代価表
	3				
_ _ _ _ 土砂等運搬		m3			第5号一位代価表
	830				
_ _ 擁壁工		式			
	1				
_ _ _ 場所打擁壁工		式			
	1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	小型擁壁					m3			第6号一位代価表
				2					
— —	排水構造物工					式			
				1					
— — —	側溝工					式			
				1					
— — — —	街渠（一般部）					m			第7号一位代価表
				86					
— — — —	街渠（平坦部）					m			第8号一位代価表
				7					
— — — —	街渠（端部）					m			第9号一位代価表
				2					
— — — —	街渠（乗入部）					m			第10号一位代価表
				11					
— — — —	プレキャストU型側溝（歩道用300×300）					m			第11号一位代価表
				76					
— — — —	プレキャストU型側溝（横断用300×300）					m			第12号一位代価表
				11					
— — — —	自由勾配側溝 300×500					m			第13号一位代価表
				10					
— — — —	自由勾配側溝 300×600					m			第14号一位代価表
				8					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝（片側土留 300×400）		m			第15号一位代価表
	17				
自由勾配側溝（片側土留 300×600）		m			第16号一位代価表
	17				
自由勾配側溝（片側土留 300×700）		m			第17号一位代価表
	60				
自由勾配側溝（片側土留 300×800）		m			第18号一位代価表
	80				
自由勾配側溝（片側土留 300×900）		m			第19号一位代価表
	21				
自由勾配側溝（横断用 300×400）		m			第20号一位代価表
	4				
横断暗渠（□300）		m			第21号一位代価表
	5				
小口止め 300×300		箇所			第22号一位代価表
	1				
小口止め 300×700		箇所			第23号一位代価表
	1				
集水桝工		式			
	1				
集水桝（□500×550）		箇所			第24号一位代価表
	3				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― 集水桝 (□500×600)		箇所			第25号一位代価表
	1				
――― 集水桝 (□500×1000)		箇所			第26号一位代価表
	1				
――― 集水桝 (□500×1100)		箇所			第27号一位代価表
	1				
―― 取付管工		式			
	1				
――― 取付管 φ 200		m			第28号一位代価表
	9				
―― 構造物撤去工		式			
	1				
―― 構造物取壊し工		式			
	1				
――― 舗装版切断		m			第29号一位代価表
	60				
――― 舗装版破碎		m2			第30号一位代価表
	1, 530				
――― Co構造物取壊し		m3			第31号一位代価表
	1				
――― 暗渠排水管撤去		m			第32号一位代価表
	16				

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 運搬処理工					式			
				1				
— — — — As切断濁水運搬処理					式			第33号一位代価表
				1				
— — — — As殻運搬処理					m3			第34号一位代価表
				76				
— — — — Co殻運搬処理					m3			第35号一位代価表
				1				
— — — — 廃プラスチック運搬処理					式			第36号一位代価表
				1				
— — — — 鋼材運搬処理					式			第37号一位代価表
				1				
— — 土留工					式			
				1				
— — — 土留柵工					式			
				1				
— — — — 土留柵					式			第38号一位代価表
				1				
— 舗装					式			
				1				
— — 舗装工					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
― 車道舗装工		式			
	1				
― 不陸整正 (補足材なし)		m2			第39号一位代価表
	524				
― 不陸整正 (補足材RM-40 t=3cm)		m2			第40号一位代価表
	185				
― 不陸整正 (補足材RM-40 t=6cm)		m2			第41号一位代価表
	595				
― 下層路盤 (RC-40 t=20cm)		m2			第42号一位代価表
	1,830				
― 下層路盤 (RC-40 t=28cm)		m2			第43号一位代価表
	105				
― 下層路盤 (人力・RC-40 t=28cm)		m2			第44号一位代価表
	7				
― 上層路盤 (RM-40 t=13cm)		m2			第45号一位代価表
	105				
― 上層路盤 (RM-40 t=15cm)		m2			第46号一位代価表
	1,860				
― 上層路盤 (人力・RM-40 t=13cm)		m2			第47号一位代価表
	7				
― 基層 (再生粗粒度As溶融スラグ入り t=7cm)		m2			第48号一位代価表
	700				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
			基層（人力・再生粗粒度As溶融スラグ入り t=7cm）			m2			第49号一位代価表
				7					
			表層（再生密粒度As溶融スラグ入り t=5cm）			m2			第50号一位代価表
				700					
			表層（再生密粒度As溶融スラグ入り t=5cm）			m2			第51号一位代価表
				2,570					
			表層（人力・再生密粒度As溶融スラグ入り t=5cm）			m2			第52号一位代価表
				7					
―――	歩道舗装工					式			
				1					
―――	路盤（RC-40 t=15cm）					m2			第53号一位代価表
				118					
―――	路盤（RC-40 t=30cm）					m2			第54号一位代価表
				16					
			基層（再生粗粒度As溶融スラグ入り t=5cm）			m2			第55号一位代価表
				16					
			基層（再生粗粒度As溶融スラグ入り t=5cm）			m2			第56号一位代価表
				16					
			表層（再生密粒度As溶融スラグ入り t=5cm）			m2			第57号一位代価表
				16					
―――	表層（再生細粒度As t=4cm）					m2			第58号一位代価表
				118					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
- - 区画線工					式			
				1				
- - - 区画線工					式			
				1				
- - - - 溶融式区画線 (W=15cm 実線)					m			第59号一位代価表
				190				
ラ) - - 溶融式区画線 (W=45cm ゼブラ)					m			第60号一位代価表
				4				
- - - - 溶融式区画線 (W=15cm 文字)					m			第61号一位代価表
				19				
- - 雑工					式			
				1				
- - - 雑工					式			
				1				
- - - - 標識撤去・設置					式			第62号一位代価表
				1				
- - - - 境界点再現測量					式			第63号一位代価表
				1				
- - - - 境界杭設置					式			第64号一位代価表
				1				
- 【交通誘導警備員】					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _ 【交通誘導警備員】					式			
				1				
_ _ _ 【交通誘導警備員】					式			
				1				
_ _ _ _ 交通誘導警備員B					人			第65号一位代価表
_ 直接工事費					式			
				1				
_ _ 共通仮設費計					式			
				1				
_ _ 共通仮設費(積分)					式			
				1				
_ _ _ 技術管理費					式			
				1				
_ _ _ _ 土質試験費					式			第9501号一位代価表
				1				
_ _ _ 共通仮設費（率分）					式			
				1				
_ 純工事費					式			
				1				
_ _ 現場管理費					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 工事原価計						式			
				1					
_ _ 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					
_ 支給品費						式			
				1					
本工事費計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表

床掘り

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第1号施工P
土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第2号一位代価表

埋戻し（発生土）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第2号施工P
最大埋戻幅1m以上4m未満	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第3号一位代価表

埋戻し（再生切込砕石）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第2号施工P
最大埋戻幅1m以上4m未満	100				
再生クラッシャーラン		m3			
RC-40	127				
合 計		m3			
	(1		当り		

第4号一位代価表

埋戻し（再生砂）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満		m3			第2号施工P
	100				
砂 再生		m3			
	114				
合 計		m3			
	(1		当り		

第5号一位代価表

土砂等運搬

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 11.0km以下		m3			第3号施工P
	100				
建設発生土受入費(粒状) (第3種建設発生土) 地山		m3			
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第6号一位代価表

小型擁壁

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小型擁壁 0.6m以上0.8m未満, 18-8-25(高炉), 有り, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)		m3			第4号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック		m			第5号施工P
設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1.65 個/m, 無し, 無し	9.4				
歩車道境界ブロック		m			第6号施工P
設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1.65 個/m, 無し, 無し	0.6				
コンクリート		m ³			第7号施工P
無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	1.3				
型枠		m ²			第8号施工P
一般型枠, 均しコンクリート	3.7				
基礎碎石		m ²			第9号施工P
17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュラン40~0, 全ての費用	8.0				
道路付属物設置工（道路鋲設置）		個			第1号施工表
小型鋲, 手間+材料費, 小型鋲 片面反射 貼付樹脂幅10cm, 10個以上30個未満, 夜間補正なし, 時間制約補正なし	1.0				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック		m			第10号施工P
設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.65 個/m, 無し, 無し	10				
コンクリート		m3			第7号施工P
無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	1.4				
型枠		m2			第8号施工P
一般型枠, 均しコンクリート	3.9				
基礎砕石		m2			第9号施工P
17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュラン40~0, 全ての費用	8.0				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック		m			第11号施工P
設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1.65 個/m, 無し, 無し	10				
コンクリート		m ³			第7号施工P
無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	1.3				
型枠		m ²			第8号施工P
一般型枠, 均しコンクリート	3.7				
基礎砕石		m ²			第9号施工P
17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュ40~0, 全ての費用	8.0				
道路付属物設置工（道路鋸設置）		個			第1号施工表
小型鋸, 手間+材料費, 小型鋸 片面反射 貼付樹脂幅10cm, 10個以上30個未満, 夜間補正なし, 時間制約補正なし	1				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用		m3			第7号施工P
	1.5				
型枠 一般型枠，鉄筋・無筋構造物		m2			第12号施工P
	3.9				
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下，再生クラッシュラン40～0，全ての費用		m2			第9号施工P
	8.0				
丸鉄線溶接金網 Φ6.0mm 150×150		m2			
	6				
合 計		m			
	(1		当り		
					)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付け、L=4000mm、無し、長尺U型側溝、歩道用・深さ30cm F120×120 (F4-30)、無し、無し、有り、再生クラッシュ 40～0、0.64 m ³ /10m	10	m			第2号施工表
蓋版（普通型） 据付け、無し、蓋版(各種)、40kg/枚以下、無し、無し	8.3	枚			第3号施工表
蓋版（網付型） 据付け、無し、蓋版(各種)、40kg/枚以下、無し、無し	7.3	枚			第4号施工表
蓋版 据付け、無し、蓋版(各種)、40kg/枚以下、無し、無し	1	枚			第5号施工表
合 計	(1	m	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付け, L=4000mm, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 無し, m3/10m	10	m			第6号施工表
蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	10	枚			第7号施工表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	1.05	m ³			第7号施工P
型枠 一般型枠, 均しコンクリート	3.0	m ²			第8号施工P
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュラン40~0, 全ての費用	7.0	m ²			第13号施工P
木杭打 全ての費用	10	本			第14号施工P
合 計	(1	m	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝		m			第8号施工表
無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.78 m ³ /10m, 有り, 再生クラッシュ40~0, 0.78 m ³ /10m, 生コンクリート(各種), 0.27 m ³ /10m	10				
蓋版		枚			第9号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	9				
蓋版		枚			第10号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	1				
木杭打		本			第14号施工P
全ての費用	10				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝		m			第11号施工表
無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.83 m ³ /10m, 有り, 再生クワッシュン 40~0, 0.83 m ³ /10m, 生コンクリート(各種), 0.38 m ³ /10m	10				
蓋版		枚			第9号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	9				
蓋版		枚			第10号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	1				
木杭打		本			第14号施工P
全ての費用	10				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 無し、L=2000mm 1000kg/個以下、無し、生コンクリート(各種)、1.08 m ³ /10m、有り、再生クワッシュン40～0、1.08 m ³ /10m、生コンクリート(各種)、0.35 m ³ /10m	10	m			第12号施工表
蓋版 据付け、無し、蓋版(各種)、40を超え170kg/枚以下、無し、無し	9	枚			第9号施工表
蓋版 据付け、無し、蓋版(各種)、40kg/枚以下、無し、無し	1	枚			第10号施工表
木杭打 全ての費用	10	本			第14号施工P
合 計	(1	m	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝		m			第13号施工表
無し、L=2000mm 1000kg/個以下、無し、生コンクリート(各種)、1.2 m ³ /10m、有り、再生クワッシュン40～0、1.2 m ³ /10m、生コンクリート(各種)、0.87 m ³ /10m	10				
蓋版		枚			第9号施工表
据付け、無し、蓋版(各種)、40を超え170kg/枚以下、無し、無し	9				
蓋版		枚			第10号施工表
据付け、無し、蓋版(各種)、40kg/枚以下、無し、無し	1				
木杭打		本			第14号施工P
全ての費用	10				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝		m			第14号施工表
無し、L=2000mm 1000kg/個以下、無し、生コンクリート(各種)、1.28 m ³ /10m、有り、再生クラッシュ40～0、1.28 m ³ /10m、生コンクリート(各種)、1.16 m ³ /10m	10				
蓋版		枚			第9号施工表
据付け、無し、蓋版(各種)、40を超え170kg/枚以下、無し、無し	9				
蓋版		枚			第10号施工表
据付け、無し、蓋版(各種)、40kg/枚以下、無し、無し	1				
木杭打		本			第14号施工P
全ての費用	10				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝		m			第15号施工表
無し、L=2000mm 1000kg/個以下、無し、生コンクリート(各種)、1.28 m ³ /10m、有り、再生クラッシュ40～0、1.28 m ³ /10m、生コンクリート(各種)、1.25 m ³ /10m	10				
蓋版		枚			第9号施工表
据付け、無し、蓋版(各種)、40を超え170kg/枚以下、無し、無し	9				
蓋版		枚			第10号施工表
据付け、無し、蓋版(各種)、40kg/枚以下、無し、無し	1				
木杭打		本			第14号施工P
全ての費用	10				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 無し、L=2000mm 1000超え2000kg/個以下、無し、生コンクリート(各種)、1.35 m ³ /10m、有り、再生クラッシュ40～0、1.35 m ³ /10m、生コンクリート(各種)、1.5 m ³ /10m	10	m			第16号施工表
蓋版 据付け、無し、蓋版(各種)、40を超え170kg/枚以下、無し、無し	9	枚			第9号施工表
蓋版 据付け、無し、蓋版(各種)、40kg/枚以下、無し、無し	1	枚			第10号施工表
木杭打 全ての費用	10	本			第14号施工P
合 計	(1	m	当り		)

第20号一位代価表

自由勾配側溝（横断用 300×400）

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝		m			第17号施工表
無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.86 m ³ /10m, 有り, 再生クラッシュ40～0, 0.86 m ³ /10m, 生コンクリート(各種), 0.38 m ³ /10m	10				
蓋版		枚			第18号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	5				
木杭打		本			第14号施工P
全ての費用	10				
合 計		m			
	(1		当り		

第21号一位代価表

横断暗渠（□300）

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ボックスカルバート		m			第15号施工P
据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用	10				
木杭打		本			第14号施工P
全ての費用	10				
合 計		m			
	(1		当り		

第22号一位代価表

小口止め 300×300

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用		m3			第7号施工P
	0.02				
型枠 一般型枠，鉄筋・無筋構造物		m2			第12号施工P
	0.51				
合 計		箇所			

第23号一位代価表

小口止め 300×700

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用		m3			第7号施工P
	0.05				
型枠 一般型枠，鉄筋・無筋構造物		m2			第12号施工P
	1.14				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所			第16号施工P
18-8-25(高炉), 0.26m ³ を超え0.28m ³ 以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	1				
蓋版		枚			第19号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	1				
木杭打		本			第14号施工P
全ての費用	4				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所			第16号施工P
18-8-25(高炉), 0.26m ³ を超え0.28m ³ 以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	1				
蓋版		枚			第20号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	1				
木杭打		本			第14号施工P
全ての費用	4				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-25(高炉), 0.43m ³ を超え0.46m ³ 以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	1	箇所			第17号施工P
蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	1	枚			第20号施工表
木杭打 全ての費用	4	本			第14号施工P
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-25(高炉), 0.43m ³ を超え0.46m ³ 以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	1	箇所			第17号施工P
蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	1	枚			第20号施工表
木杭打 全ての費用	4	本			第14号施工P
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		m			第21号施工表
呼び径 200mm, 20m未満, 時間制約補正なし, 夜間補正なし	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第18号施工P
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎		m2			第19号施工P
アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第31号一位代価表

Co構造物取壊し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし		m3			第22号施工表
鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第32号一位代価表

暗渠排水管撤去

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管		m			第20号施工P
撤去, 波状管及び網状管, 200~400mm	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第33号一位代価表

As切断濁水運搬処理

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水処分費		m3			
中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却又は溶融含まず]	0.07				
アスファルト切断濁水運搬費		台			
積載量2t 運搬距離 15kmまで					
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第21号施工P
舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 3.5km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第22号施工P
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 3.3km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	250				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃プラスチック処理		m3			
	0.69				
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級、吊能力2.9t, 有り, 11.5km以下		t			第23号施工P
	0.24				
現場発生品及び支給品積込・荷卸 クレーン装置付2t級、吊能力2.9t		t			第24号施工P
	0.24				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品積込・荷卸 クレーン装置付2t級、吊能力2.9t		t			第24号施工P
	0.27				
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級、吊能力2.9t, 無し, 4.0km以下		t			第25号施工P
	0.27				
ガス切断 H鋼杭(H300～H400)		箇所			第23号施工表 H鋼杭準用
	2				
スクラップ ヘビーH1		t			
	0.27				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
H形鋼 (SS400) 広幅		t			
100×100×6×8 16.9kg/m	0.076				
コンクリート平板		枚			
1495×300×60	6				
木杭打		本			第14号施工P
全ての費用	3				
吸出し防止材設置		m2			第26号施工P
	2.8				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正		m2			第27号施工P
無し, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第40号一位代価表

不陸整正（補足材RM-40 t=3cm）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正		m2			第28号施工P
有り，29mm以上34mm未満，再生粒度調整碎石 RM-40，全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第41号一位代価表

不陸整正（補足材RM-40 t=6cm）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正		m2			第29号施工P
有り，55mm以上61mm未満，再生粒度調整碎石 RM-40，全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第42号一位代価表

下層路盤（RC-40 t=20cm）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部)		m2			第30号施工P
200 mm，1層施工，再生クラッシュン RC-40，全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第43号一位代価表

下層路盤 (RC-40 t=28cm)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部) 280 mm, 2層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用		m2			第31号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第44号一位代価表

下層路盤 (人力・RC-40 t=28cm)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
間詰め路盤工 (人力路盤施工) 280 mm, [RC-40] 再生切込砕 石 (40~0)		m2			第24号施工表
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第45号一位代価表

上層路盤 (RM-40 t=13cm)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 130 mm, 1層施 工, 全ての費用		m2			第32号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第46号一位代価表

上層路盤 (RM-40 t=15cm)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部)		m2			第33号施工P
再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 150 mm, 1層施工, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第47号一位代価表

上層路盤 (人力・RM-40 t=13cm)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
間詰め路盤工 (人力路盤施工)		m2			第26号施工表
130 mm, [RM-40] 再生粒調碎石 (40~0)	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第48号一位代価表

基層 (再生粗粒度As溶融スラグ入り t=7cm)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基層(車道・路肩部)		m2			第34号施工P
3.0m超, mm, mm, 70 mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第49号一位代価表

基層（人力・再生粗粒度As溶融スラグ入り t=7cm）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基層(車道・路肩部)		m2			第35号施工P
1.4m未満(仕上厚50mm以下), 70 mm, mm, mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第50号一位代価表

表層（再生密粒度As溶融スラグ入り t=5cm）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第36号施工P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第51号一位代価表

表層（再生密粒度As溶融スラグ入り t=5cm）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第37号施工P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第52号一位代価表

表層（人力・再生密粒度As溶融スラグ入り t=5cm）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第38号施工P
1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, mm, mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第53号一位代価表

路盤（RC-40 t=15cm）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部)		m2			第39号施工P
150 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第54号一位代価表

路盤（RC-40 t=30cm）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部)		m2			第40号施工P
300 mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第55号一位代価表

基層（再生粗粒度As溶融スラグ入り t=5cm）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基層(歩道部) 1. 4m以上, mm, mm, 50 mm, 各 種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用		m2			第41号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第56号一位代価表

基層（再生粗粒度As溶融スラグ入り t=5cm）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基層(歩道部) 1. 4m以上, mm, mm, 50 mm, 各 種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用		m2			第42号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第57号一位代価表

表層（再生密粒度As溶融スラグ入り t=5cm）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(歩道部) 1. 4m以上, mm, mm, 50 mm, 各 種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用		m2			第43号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第58号一位代価表

表層（再生細粒度As t=4cm）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(歩道部)		m2			第44号施工P
1.4m以上, mm, mm, 40 mm, 再生細粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第59号一位代価表

溶融式区画線（W=15cm 実線）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第27号施工表
無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第60号一位代価表

溶融式区画線（W=45cm ゼブラ）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第28号施工表
無し, 溶融式手動, 無し, ゼブラ 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、矢印・記 号・文字 15cm換 算、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用		m			第29号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
標識板撤去(案内標識)(路側式・片持式・門型式) 2.0m未満, 10m未満, 無, 無	1.1	m2			第30号施工表
標識柱撤去(片持式・門型式) 片持式 400kg未満/基, 1基, 無, 無	1	基			第31号施工表
標識基礎撤去(片持式・門型式) 無, 無	0.69	m3			第32号施工表
標識板撤去(添架式) 照明柱・既設標識柱に取付け, 無, 無	1	基			第33号施工表
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式(基礎含む) φ60.5, 2基以下, 無, 無, 無, 有, 静電粉体塗装(白色)	1	基			第34号施工表
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識) 無, 2基以下, 無, 無	1	基			第35号施工表
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
境界点再現測量 現地測量(耕地)、境界点再現測量(耕地) 21点含む	1	式			
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
付属物設置工(境界杭設置) 根巻き基礎無し, 手間のみ, 10本以上30本未満, 無, 無		本			第36号施工表
	17				
境界杭 (川越市章有) 90×90×600		本			
	2				
境界杭 (川越市章有) 90×90×600 (支 給 品)		本			
	15				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土壌分析試験費 六価クロム溶出試験 [配合設計時]		検体			再生砂
	1				
合 計		式			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 道路付属物設置工 (道路鋳設置) 1.00 個 当り

(SB812340)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路鋳設置工 小型鋳 貼付式 片面反射 樹脂製 設置幅10cm	1.000	個			
合 計	1	個	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	小型鋳
J02	材料費区分	手間+材料費
J03	規格・仕様	小型鋳 片面反射 貼付樹脂幅10cm
J04	施工規模	10個以上30個未満
J05	夜間作業の補正	夜間補正なし
J06	時間制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) U型側溝 10.00 m 当り

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
長尺U形側溝 普通型歩道用 (F120×120) (F4-30) 内幅300×深さ300×長さ4000	2.500	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.768	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	L=1000・L=4000使用の有無	L=4000mm
J03	夜間作業の有無	無し
J04	U型側溝の種類	長尺U型側溝
J05	U型側溝の規格	歩道用・深さ30cm F120×120 (F4-30)
J08	時間的制約の有無	無し
J09	施工箇所における補正	無し
J10	基礎砕石施工の有無	有り
J11	基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0
J12	基礎砕石設計数量(実数入力)	0.64 m3/10m

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
県型側溝蓋 歩道 390×50(60)×600mm	100.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	据付け
J02 夜間作業の有無	無し
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下
J06 時間的制約の有無	無し
J07 施工箇所における補正	無し

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
県型側溝蓋 歩道 390×50(60)×600mm 網付	100.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	据付け
J02 夜間作業の有無	無し
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下
J06 時間的制約の有無	無し
J07 施工箇所における補正	無し

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
グレーチング蓋 かさ上げ すべり止め 細目	100.000	枚			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 夜間作業の有無
 J03 蓋版の種類
 J05 規格・仕様区分
 J06 時間的制約の有無
 J07 施工箇所における補正

入力名称
 据付け
 無し
 蓋版(各種)
 40kg/枚以下
 無し
 無し

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) U型側溝

10.00 m 当り

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
U型側溝(横断用) Zアング ル付き 幅300×深300×長4000	2.500	個			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	L=1000・L=4000使用の有無	L=4000mm
J03	夜間作業の有無	無し
J04	U型側溝の種類	側溝(各種)
J06	U型側溝の規格・仕様	L=2000mm
J07	U型側溝の質量	1000kg/個以下
J08	時間的制約の有無	無し
J09	施工箇所における補正	無し
J10	基礎碎石施工の有無	無し

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
横断用側溝グレーチング蓋 T-25 並目 ボルト固定 L=1000	100.000	枚			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 夜間作業の有無
 J03 蓋版の種類
 J05 規格・仕様区分
 J06 時間的制約の有無
 J07 施工箇所における補正

入力名称
 据付け
 無し
 蓋版(各種)
 40を超え170kg/枚以下
 無し
 無し

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝 幅300×深500×長2000 450kg	5.000	個			
生コンクリート 18-8-25(20)高炉【60%以下】	0.827	m3			
生コンクリート 18-8-25(20)高炉【60%以下】	0.286	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	0.936	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下
J03 時間的制約の有無	無し
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.78 m3/10m
J06 基礎砕石施工の有無	有り
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.78 m3/10m
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.27 m3/10m

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
自由勾配側溝蓋 車道300用 長500 41kg	100.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	据付け
J02 夜間作業の有無	無し
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下
J06 時間的制約の有無	無し
J07 施工箇所における補正	無し

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
自由勾配側溝グレーチング蓋 幅300用 L=500 並目	100.000	枚			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	据付け
J02 夜間作業の有無	無し
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下
J06 時間的制約の有無	無し
J07 施工箇所における補正	無し

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝 幅300×深600×長2000 558kg	5.000	個			
生コンクリート 18-8-25(20)高炉【60%以下】	0.880	m3			
生コンクリート 18-8-25(20)高炉【60%以下】	0.403	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	0.996	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下
J03 時間的制約の有無	無し
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.83 m3/10m
J06 基礎砕石施工の有無	有り
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.83 m3/10m
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.38 m3/10m

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝(片側土留) 幅300×深400×長2000	5.000	個			
生コンクリート 18-8-25(20)高炉【60%以下】	1.145	m3			
生コンクリート 18-8-25(20)高炉【60%以下】	0.371	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	1.296	m3			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下
J03 時間的制約の有無	無し
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	1.08 m3/10m
J06 基礎砕石施工の有無	有り
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	1.08 m3/10m
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.35 m3/10m

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝(片側土留) 幅300×深600×長2000	5.000	個			
生コンクリート 18-8-25(20)高炉【60%以下】	1.272	m3			
生コンクリート 18-8-25(20)高炉【60%以下】	0.922	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	1.440	m3			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下
J03 時間的制約の有無	無し
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	1.2 m3/10m
J06 基礎砕石施工の有無	有り
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	1.2 m3/10m
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.87 m3/10m

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝(片側土留) 幅300×深700×長2000	5.000	個			
生コンクリート 18-8-25(20)高炉【60%以下】	1.357	m3			
生コンクリート 18-8-25(20)高炉【60%以下】	1.230	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	1.536	m3			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下
J03 時間的制約の有無	無し
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	1.28 m3/10m
J06 基礎砕石施工の有無	有り
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	1.28 m3/10m
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	1.16 m3/10m

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝(片側土留) 幅300×深800×長2000	5.000	個			
生コンクリート 18-8-25(20)高炉【60%以下】	1.357	m3			
生コンクリート 18-8-25(20)高炉【60%以下】	1.325	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	1.536	m3			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下
J03 時間的制約の有無	無し
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	1.28 m3/10m
J06 基礎砕石施工の有無	有り
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	1.28 m3/10m
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	1.25 m3/10m

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝(片側土留) 幅300×深900×長2000	5.000	個			
生コンクリート 18-8-25(20)高炉【60%以下】	1.431	m3			
生コンクリート 18-8-25(20)高炉【60%以下】	1.590	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	1.620	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000超え2000kg/個以下
J03 時間的制約の有無	無し
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	1.35 m3/10m
J06 基礎砕石施工の有無	有り
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	1.35 m3/10m
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	1.5 m3/10m

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝(横断用) 幅300×深400×長2000	5.000	個			
生コンクリート 18-8-25(20)高炉【60%以下】	0.912	m3			
生コンクリート 18-8-25(20)高炉【60%以下】	0.403	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	1.032	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下
J03 時間的制約の有無	無し
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.86 m3/10m
J06 基礎砕石施工の有無	有り
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.86 m3/10m
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.38 m3/10m

第 0018 号 一位代価表(施工歩掛表)

蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
自由勾配側溝(横断用)グレーチング蓋 T-25 並目 ボルト固定 L=1000	100.000	枚			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	据付け
J02 夜間作業の有無	無し
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下
J06 時間的制約の有無	無し
J07 施工箇所における補正	無し

第 0019 号 一位代価表(施工歩掛表)

蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
鋼製グレーチング(ますぶた・すべり止め型) 落込式細目(鎖付)500×500 T-14	100.000	枚			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	据付け
J02 夜間作業の有無	無し
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下
J06 時間的制約の有無	無し
J07 施工箇所における補正	無し

第 0020 号 一位代価表(施工歩掛表)

蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
鋼製グレーチング(ますぶた・すべり止め型) 落込式並目(鎖付)500×500 T-20	100.000	枚			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	夜間作業の有無	無し
J03	蓋版の種類	蓋版(各種)
J05	規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下
J06	時間的制約の有無	無し
J07	施工箇所における補正	無し

第 0021 号 一位代価表(施工歩掛表)

硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)

1.00 m 当り

(SG800930)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 (材工共) 管径200mm	1.000	m			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	管径区分	呼び径 200mm
J02	施工規模加算	20m未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0022 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	構造物区分	鉄筋構造物
J02	工法区分	機械施工
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し
J05	低騒音・低振動対策	必要

第 0023 号 一位代価表(施工歩掛表) ガス切断

1.00 箇所 当り

(WB224540)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人			
普通作業員		人			
酸素 ボンベ	0.760	m3			
アセチレン ボンベ	0.340	kg			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	鋼材規格	H鋼杭 (H300～H400)

第 0024 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工) 100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	35.560	m3			
ランマ運転		日			第25号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚 (実数入力)	280 mm
J02	路盤材料	[RC-40] 再生切込碎石 (40~0)

第 0025 号 一位代価表(施工歩掛表) ランマ運転 1.00 日 当り

(SP100610)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー		L			
ランマ 質量60~80kg		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0026 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工)

100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生粒度調整碎石 RM-40	16.510	m3			
ランマ運転		日			第25号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 全仕上り厚 (実数入力)
J02 路盤材料

入力名称
130 mm
[RM-40] 再生粒調碎石 (40~0)

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0030 号 一位代価表(施工歩掛表) 標識板撤去(案内標識)(路側式・片持式・門型式) 1.00 m2 当り
(WB812220)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
標識板撤去(案内標識) 路側式・片持式・門型式 2.0m2未満	1.000	m2			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	標識板の規格	2.0m2未満
J02	施工規模加算	10m2未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	無
J04	夜間作業の補正	無

第 0031 号 一位代価表(施工歩掛表) 標識柱撤去(片持式・門型式) 1.00 基 当り
(WB812200)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
標識柱撤去(片持式) 400kg未満	1.000	基			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	基	当り		

	条件名称	入力名称
J01	柱の種類・規格	片持式 400kg未満/基
J02	施工規模加算	1基
J03	時間的制約を受ける場合の補正	無
J04	夜間作業の補正	無

第 0032 号 一位代価表(施工歩掛表) 標識基礎撤去(片持式・門型式) 1.00 m3 当り

(WB812240)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
標識基礎撤去 コンクリート基礎	1.000	m3			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	時間的制約を受ける場 合の補正	無
J02	夜間作業の補正	無

第 0033 号 一位代価表(施工歩掛表) 標識板撤去(添架式) 1.00 基 当り

(WB812230)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
標識板撤去(添架式) 照明柱 既設標識柱 金具撤去含	1.000	基			
合 計	1	基	当り		

	条件名称	入力名称
J01	設置個所	照明柱・既設標識柱に取付け
J02	時間的制約を受ける場 合の補正	無
J03	夜間作業の補正	無

第 0034 号 一位代価表(施工歩掛表) 標識柱・基礎設置(路側式) 1.00 基 当り

(WB812110)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 静電塗装 φ60.5	1.000	基			
合 計	1	基	当り		

条件名称	入力名称
J01 柱の規格	単柱式(基礎含む) φ60.5
J02 施工規模加算	2基以下
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無
J04 夜間作業の補正	無
J05 曲げ支柱加算	無
J06 柱の材料費の計上	有
J07 塗装仕様	静電粉体塗装(白色)

第 0035 号 一位代価表(施工歩掛表) 標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識) 1.00 基 当り

(WB812150)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間	1.000	基			
合 計	1	基	当り		

条件名称	入力名称
J01 標識板材料費の計上の有無	無
J02 施工規模加算	2基以下
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無
J04 夜間作業の補正	無

第 0036 号 一位代価表(施工歩掛表) 付属物設置工(境界杭設置) 1.00 本 当り

(WB812330)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
境界杭設置工 手間のみ コンクリート製 根巻き基礎なし	1.000	本			
合 計	1	本	当り		

条件名称	入力名称
J01 施工区分	根巻き基礎無し
J02 材料費区分	手間のみ
J03 施工規模	10本以上30本未満
J04 夜間作業の補正	無
J05 時間制約を受ける場合の補正	無

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) 床掘り

1 m3 当り

(CB210030)

施工P(機20.360%, 労65.670%, 材13.970%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		20.36		K1
運転手(特殊)		65.67		R1
軽油		13.97		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称

土質

J02 施工方法

J03 土留方式の種類

J04 障害の有無

入力名称

土砂

平均施工幅1m以上2m未満

無し

無し

第 0002 号 一位代価表(施工P構成表) 埋戻し

1 m3 当り

(CB210410)

施工P(機 9.760%, 労81.500%, 材 8.740%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		8.18		K1
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		1.48		K2
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		0.1		K3
普通作業員		39.69		R1
特殊作業員		26.02		R2

運転手(特殊)		15.79		R3
軽油		8.61		Z1
ガソリン レギュラー		0.13		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 施工方法
 入力名称
 最大埋戻幅1m以上4m未満
 第 0003 号 一位代価表(施工P構成表) 土砂等運搬 1 m3 当り
 (CB210110) 施工P(機45.590%, 労39.520%, 材14.890%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		45.59		K1
運転手(一般)		39.52		R1
軽油		14.89		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 土砂等発生現場
 J02 積込機種・規格
 J03 土質
 J04 DID区間の有無
 J06 運搬距離(km)(DID区間有)
 入力名称
 標準
 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
 有り
 11.0km以下

(CB226311)

施工P(機 4.280%, 労75.780%, 材19.940%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音] クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t		3.43		K1
型わく工		24.27		R1
普通作業員		22.74		R2
土木一般世話役		9.16		R3
特殊作業員		2.45		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		19.41		Z1
軽油		0.43		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	擁壁平均高さ	0.6m以上0.8m未満
J02	コンクリート規格	18-8-25(高炉)
J03	基礎碎石の有無	有り
J04	均しコンクリートの有無	無し
J05	養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)

(CB422510)

施工P(機 2.390%, 労57.610%, 材40.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[後方超小 旋回クレーン機能付] 山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊		2.39		K1
特殊作業員		22.42		R1
普通作業員		20.04		R2
土木一般世話役		12.12		R3
歩車道境界ブロック 両面 180×230×250×600(B)		39.27		Z1
軽油		0.73		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置
J02	ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満
J03	m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m
J04	基礎碎石規格	無し
J05	均し基礎コンクリート規格	無し

(CB422510)

施工P(機 2.390%, 労57.610%, 材40.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[後方超小 旋回クレーン機能付] 山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊		2.39		K1
特殊作業員		22.42		R1
普通作業員		20.04		R2
土木一般世話役		12.12		R3
歩車道境界ブロック 両面 180×230×250×600(B) 穴あ き		39.27		Z1
軽油		0.73		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置
J02	ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満
J03	m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m
J04	基礎碎石規格	無し
J05	均し基礎コンクリート規格	無し

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労29.400%, 材70.600%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		13.2		R1
特殊作業員		7.51		R2
土木一般世話役		6.69		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		70.6		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J07 養生工の種類
 J13 現場内小運搬の有無
 費用の内訳

入力名称
 無筋・鉄筋構造物
 人力打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 無し
 全ての費用

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		58.35		R1
普通作業員		20.27		R2
土木一般世話役		6.13		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
均しコンクリート

(CB2211110)

施工P(機 4.990%, 労69.170%, 材25.840%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		4.96		K1
普通作業員		33.14		R1
特殊作業員		14.04		R2
運転手(特殊)		13.23		R3
土木一般世話役		8.28		R4
再生クラッシャーラン RC-40		21.33		Z1
軽油		4.48		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 碎石の厚さ
J02 碎石の種類
J03 費用の内訳

入力名称
17.5cmを超え20.0cm以下
再生クラッシャー 40～0
全ての費用

(CB422510)

施工P(機 0.000%, 労66.250%, 材33.750%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		28.92		R1
土木一般世話役		17.46		R2
特殊作業員		16.13		R3
歩車道境界ブロック フラット 200/250×50/70×600		33.75		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J03 ブロック規格
 J04 m当り歩車道境界ブロック使用量
 J05 基礎砕石規格
 均し基礎コンクリート規格

入力名称
 設置
 各種(600mm以下、50kg未満)
 1.65 個/m
 無し
 無し

(CB422510)

施工P(機 2.390%, 労57.610%, 材40.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[後方超小 旋回クレーン機能付] 山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊		2.39		K1
特殊作業員		22.42		R1
普通作業員		20.04		R2
土木一般世話役		12.12		R3
歩車道境界ブロック 両面 180×230×250×600(B) 端末		39.27		Z1
軽油		0.73		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置
J02	ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満
J03	m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m
J04	基礎碎石規格	無し
J05	均し基礎コンクリート規格	無し

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		46.19		R1
普通作業員		25.55		R2
土木一般世話役		9.57		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
鉄筋・無筋構造物

(CB2211110)

施工P(機 5.270%, 労73.080%, 材21.650%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		5.24		K1
普通作業員		35.03		R1
特殊作業員		14.83		R2
運転手(特殊)		13.97		R3
土木一般世話役		8.75		R4
再生クラッシャーラン RC-40		16.89		Z1
軽油		4.73		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 碎石の厚さ
J02 碎石の種類
J03 費用の内訳

入力名称
12.5cmを超え17.5cm以下
再生クラッシャー 40～0
全ての費用

(CB321710)

施工P(機11.120%, 労51.350%, 材37.530%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3		6.54		K1
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) [油圧式] 質量600～800kg級		4.37		K2
普通作業員		23.09		R1
土木一般世話役		13.92		R2
運転手(特殊)		13.34		R3
杭丸太(松) 2.0m×15cm		34.38		Z1
軽油		3.09		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
費用の内訳

入力名称
全ての費用

(CB222880)

施工P(機 6.230%, 労20.570%, 材73.200%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジ ブ型] 25t吊		2.78		K1
普通作業員		4.66		R1
土木一般世話役		2.35		R2
特殊作業員		2.17		R3
ボックスカルバート T-25 300×300×2000		73.2		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付
J02	製品長	2.0m/個
J03	内空幅・内空高(m)	0<B≤1.25 0<H≤1.25
J04	基礎材種別	基礎碎石+均しコンクリート
J05	PC鋼材による縦締め	無し
J06	ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準
J08	費用の内訳	全ての費用

(CB222950)

施工P(機 0.090%, 労88.300%, 材11.610%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		0.09		K1
型わく工		34.43		R1
普通作業員		29.74		R2
土木一般世話役		11.38		R3
特殊作業員		1.84		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		11.23		Z1
軽油		0.08		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 コンクリート規格
 J03 1箇所当りコンクリート使用量
 J04 コンクリート打設工法
 養生工の種類

入力名称
 18-8-25(高炉)
 0.26m3を超え0.28m3以下
 人力打設
 一般養生・特殊養生(練炭)

(CB222950)

施工P(機 0.080%, 労86.340%, 材13.580%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		0.08		K1
型わく工		32.97		R1
普通作業員		29.45		R2
土木一般世話役		11.3		R3
特殊作業員		2.1		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		13.24		Z1
軽油		0.07		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 コンクリート規格
 J03 1箇所当りコンクリート使用量
 J04 コンクリート打設工法
 養生工の種類

入力名称
 18-8-25(高炉)
 0.43m3を超え0.46m3以下
 人力打設
 一般養生・特殊養生(練炭)

(CB430510)

施工P(機15.420%, 労57.130%, 材27.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.49		K1
特殊作業員		19.6		R1
土木一般世話役		10.55		R2
普通作業員		8.73		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		23.29		Z1
ガソリン レギュラー		2.83		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

(CB430310)

施工P(機13.490%, 労80.490%, 材 6.020%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		13.49		K1
土木一般世話役		28.91		R1
運転手(特殊)		27.69		R2
普通作業員		23.89		R3
軽油		6.02		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	不要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

第 0020 号 一位代価表(施工P構成表) 暗渠排水管

1 m 当り

(CB222770)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		68.81		R1
土木一般世話役		31.19		R2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 管種別
J03 呼び径

入力名称
撤去
波状管及び網状管
200～400mm

第 0021 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機44.950%, 労38.970%, 材16.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.95		K1
運転手(一般)		38.97		R1
軽油		16.08		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 殻発生作業
J02 積込工法区分
J03 DID区間の有無
J08 運搬距離(km)(DID区間有)
J13 費用の内訳

入力名称
舗装版破碎
機械(騒音対策不要、厚15cm以下)
有り
3.5km以下
全ての費用

(CB227010)

施工P(機41.690%, 労43.880%, 材14.430%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		41.69		K1
運転手(一般)		43.88		R1
軽油		14.43		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 殻発生作業
 J02 積込工法区分
 J03 DID区間の有無
 J04 運搬距離(km)(DID区間有無)
 J13 費用の内訳

入力名称
 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
 機械積込
 有り
 3.3km以下
 全ての費用

(CB010410)

施工P(機13.580%, 労83.540%, 材 2.880%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.58		K1
運転手(特殊)		42.54		R1
特殊作業員		41		R2
軽油		2.88		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 トラック機種
J02 DID区間の有無
J04 片道運搬距離(km)DID有

入力名称
クレーン装置付2t級、吊能力2.9t
有り
11.5km以下

第 0024 号 一位代価表(施工 P 構成表) 現場発生品及び支給品積込・荷卸

1 t 当り

(CB010420)

施工 P (機 13. 520%, 労 83. 620%, 材 2. 860%, 市 0. 000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13. 52		K1
運転手(特殊)		42. 39		R1
特殊作業員		40. 83		R2
軽油		2. 86		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
トラック機種

入力名称
クレーン装置付2t級、吊能力2.9t

第 0025 号 一位代価表(施工 P 構成表) 現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

(CB010410)

施工 P (機13. 580%, 労83. 540%, 材 2. 880%, 市 0. 000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13. 58		K1
運転手(特殊)		42. 54		R1
特殊作業員		41		R2
軽油		2. 88		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 トラック機種
J02 DID区間の有無
J03 片道運搬距離(km)DID無

入力名称
クレーン装置付2t級、吊能力2.9t
無し
4.0km以下

第 0026 号 一位代価表(施工 P 構成表) 吸出し防止材設置

1 m2 当り

(CB224720)

施工 P (機 0. 000%, 労24. 170%, 材75. 830%, 市 0. 000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		20. 57		R1
土木一般世話役		3. 6		R2
吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm		75. 83		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称

入力名称

(CB410010)

施工P(機23.120%, 労68.860%, 材 8.020%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		11.29		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		8.94		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		2.89		K3
運転手(特殊)		44.09		R1
特殊作業員		12.86		R2
普通作業員		9.59		R3
土木一般世話役		2.32		R4
軽油		8.02		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 補足材料の有無
J04 費用の内訳

入力名称
無し
全ての費用

(CB410010)

施工P(機16.680%, 労49.700%, 材33.620%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		8.14		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		6.45		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		2.09		K3
運転手(特殊)		31.83		R1
特殊作業員		9.28		R2
普通作業員		6.92		R3
土木一般世話役		1.67		R4
再生粒度調整碎石 RM-40		27.83		Z1
軽油		5.79		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 補足材料の有無
J02 補足材料平均厚さ
J03 補足材料
J04 費用の内訳

入力名称
有り
29mm以上34mm未満
再生粒度調整碎石 RM-40
全ての費用

(CB410010)

施工P(機13.510%, 労40.240%, 材46.250%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		6.6		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		5.22		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		1.69		K3
運転手(特殊)		25.76		R1
特殊作業員		7.52		R2
普通作業員		5.61		R3
土木一般世話役		1.35		R4
再生粒度調整碎石 RM-40		41.56		Z1
軽油		4.69		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 補足材料の有無
J02 補足材料平均厚さ
J03 補足材料
J04 費用の内訳

入力名称
有り
55mm以上61mm未満
再生粒度調整碎石 RM-40
全ての費用

(CB410030)

施工P(機 4.670%, 労15.690%, 材79.640%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		1.87		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		1.48		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.48		K3
運転手(特殊)		7.32		R1
特殊作業員		2.44		R2
普通作業員		2.38		R3
土木一般世話役		0.72		R4
再生クラッシャーラン RC-40		78.02		Z1
軽油		1.33		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
200 mm
1層施工
再生クラッシャーラン RC-40
全ての費用

(CB410030)

施工P(機 5.390%, 労18.060%, 材76.550%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		2.16		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		1.71		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.55		K3
運転手(特殊)		8.45		R1
特殊作業員		2.8		R2
普通作業員		2.73		R3
土木一般世話役		0.82		R4
再生クラッシャーラン RC-40		74.68		Z1
軽油		1.54		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
280 mm
2層施工
再生クラッシャーラン RC-40
全ての費用

(CB410040)

施工P(機 9.880%, 労33.130%, 材56.990%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		3.96		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		3.13		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		1.01		K3
運転手(特殊)		15.46		R1
特殊作業員		5.15		R2
普通作業員		5.03		R3
土木一般世話役		1.52		R4
再生粒度調整砕石 RM-40		53.57		Z1
軽油		2.81		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 材料
J06 全仕上り厚(実数入力)
J07 施工区分
J09 費用の内訳

入力名称
再生粒度調整砕石 RM-40
130 mm
1層施工
全ての費用

(CB410040)

施工P(機 9.880%, 労33.130%, 材56.990%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		3.96		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		3.13		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		1.01		K3
運転手(特殊)		15.46		R1
特殊作業員		5.15		R2
普通作業員		5.03		R3
土木一般世話役		1.52		R4
再生粒度調整碎石 RM-40		53.57		Z1
軽油		2.81		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 材料
J06 全仕上り厚(実数入力)
J07 施工区分
J09 費用の内訳

入力名称
再生粒度調整碎石 RM-40
150 mm
1層施工
全ての費用

(CB410240)

施工P(機 1.610%, 労11.210%, 材87.180%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		1.02		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.16		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.16		K3
普通作業員		4.01		R1
運転手(特殊)		2.3		R2
特殊作業員		2.23		R3
土木一般世話役		0.8		R4
粗粒度アスコン(熔融スラグ入り) 再生アスコン(20)-50, 75		78.16		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		8.35		Z2
軽油		0.56		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
70 mm
各種(2.30以上2.40t/m3未満)
プライムコート PK-3

J07 費用の内訳

全ての費用

第 0035 号 一位代価表(施工P構成表) 基層(車道・路肩部)

1 m2 当り

(CB410240)

施工P(機 0.480%, 労46.950%, 材52.570%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.26		K1
振動コンパクト[前進型] 機械質量40～60kg		0.15		K2
特殊作業員		20.77		R1
普通作業員		14.87		R2
土木一般世話役		4.49		R3
粗粒度アスコン(溶融スラグ入り) 再生アスコン(20)-50, 75		47.28		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		5.04		Z2
ガソリン レギュラー		0.18		Z3
軽油		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類
J07 費用の内訳

入力名称
1.4m未満(仕上厚50mm以下)
70 mm
各種(2.30以上2.40t/m3未満)
プライムコート PK-3
全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.430%, 労 9.930%, 材88.640%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		0.91		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.14		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.14		K3
普通作業員		3.56		R1
運転手(特殊)		2.04		R2
特殊作業員		1.98		R3
土木一般世話役		0.7		R4
密粒度アスコン(熔融スラグ入り) 再生アスコン(13)-50, 75		85.53		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		2.53		Z2
軽油		0.49		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
50 mm
各種(2.30以上2.40t/m3未満)
タックコート PK-4

J07

費用の内訳

全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.350%, 労 9.470%, 材89.180%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		0.87		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.13		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.13		K3
普通作業員		3.39		R1
運転手(特殊)		1.94		R2
特殊作業員		1.89		R3
土木一般世話役		0.67		R4
密粒度アスコン(熔融スラグ入り) 再生アスコン(13)-50, 75		81.56		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.06		Z2
軽油		0.47		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
50 mm
各種(2.30以上2.40t/m3未満)
プライムコート PK-3

J07 費用の内訳

全ての費用

第 0038 号 一位代価表(施工P構成表) 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り

(CB410260)

施工P(機 0.440%, 労43.600%, 材55.960%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.24		K1
振動コンパクト[前進型] 機械質量40～60kg		0.14		K2
特殊作業員		19.29		R1
普通作業員		13.81		R2
土木一般世話役		4.17		R3
密粒度アスコン(溶融スラグ入り) 再生アスコン(13)-50, 75		54.13		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		1.6		Z2
ガソリン レギュラー		0.17		Z3
軽油		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類
J07 費用の内訳

入力名称
1.4m未満(仕上厚50mm以下)
50 mm
各種(2.30以上2.40t/m3未満)
タックコート PK-4
全ての費用

(CB410031)

施工P(機 5.620%, 労72.880%, 材21.500%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)		2.91		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		2.55		K2
普通作業員		30.5		R1
運転手(特殊)		26.32		R2
特殊作業員		13.94		R3
再生クラッシャーラン RC-40		19.41		Z1
軽油		2.03		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
150 mm
1層施工
再生クラッシャーラン RC-40
全ての費用

(CB410031)

施工P(機 5.360%, 労69.510%, 材25.130%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)		2.78		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		2.43		K2
普通作業員		29.09		R1
運転手(特殊)		25.1		R2
特殊作業員		13.3		R3
再生クラッシャーラン RC-40		23.14		Z1
軽油		1.94		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
300 mm
2層施工
再生クラッシャーラン RC-40
全ての費用

(CB410241)

施工P(機 2.200%, 労19.170%, 材78.630%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ASフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m		1.66		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		0.31		K2
普通作業員		7.22		R1
特殊作業員		4.83		R2
運転手(特殊)		3.33		R3
土木一般世話役		1.74		R4
粗粒度アスコン(溶融スラグ入り) 再生アスコン(20)-50, 75		70.92		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.37		Z2
軽油		0.31		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m以上
 50 mm
 各種(2.30以上2.40t/m3未満)
 プライムコート PK-3
 全ての費用

(CB410241)

施工P(機 2.320%, 労20.150%, 材77.530%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ASフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m		1.74		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		0.33		K2
普通作業員		7.59		R1
特殊作業員		5.08		R2
運転手(特殊)		3.5		R3
土木一般世話役		1.82		R4
粗粒度アスコン(溶融スラグ入り) 再生アスコン(20)-50, 75		74.53		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		2.64		Z2
軽油		0.33		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m以上
 50 mm
 各種(2.30以上2.40t/m3未満)
 タックコート PK-4
 全ての費用

(CB410261)

施工P(機 2.680%, 労23.350%, 材73.970%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ASフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m		2.02		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		0.38		K2
普通作業員		8.79		R1
特殊作業員		5.89		R2
運転手(特殊)		4.06		R3
土木一般世話役		2.11		R4
密粒度アスコン(熔融スラグ入り) 再生アスコン(13)-50, 75		70.49		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		3.06		Z2
軽油		0.38		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m以上
 50 mm
 各種(2.30以上2.40t/m3未満)
 タックコート PK-4
 全ての費用

(CB410261)

施工P(機 2.340%, 労20.360%, 材77.300%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ASフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m		1.76		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		0.33		K2
普通作業員		7.67		R1
特殊作業員		5.13		R2
運転手(特殊)		3.54		R3
土木一般世話役		1.84		R4
再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13)		69.11		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.82		Z2
軽油		0.33		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m以上
 40 mm
 再生細粒度アスコン(13)
 プライムコート PK-3
 全ての費用

道路改良工事特記仕様書

（趣旨）

第1条 この特記仕様書は、川越市土木工事共通仕様書に定めるもののほか、請負工事（以下「工事」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。

（適用）

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

工事名 川越地区消防局・川越北消防署2期外周道路整備工事
工事場所 川越市御成町地内

（監督員の権限）

第3条 川越市建設工事標準請負契約約款、埼玉県土木工事共通仕様書、建設副産物の手引き及び川越市土木工事共通仕様書、本特記仕様書によるものとし、特に定めのない事項については、監督員と協議の上決定するものとする。

（交通規制について）

第4条 本工事は、片側交互通行及び車両通行止めによる施工を行うものとし、一般交通への看板周知及び周辺住民への周知等を行うこと。交通誘導員の配置について、工事実施日1日につき3人を標準とする。

ただし、監督員と協議の上、必要と認められた場合は、規制方法、規制区間、規制期間を変更することができる。

（施工条件等）

第5条 本工事は、道路上からの施工を想定している。施工箇所は狭隘な道路の為、車両及び歩行者に十分注意し、車両との接触事故が起きないように努めること。

2 上下水道局管理の占用物件が埋設されているため、道路掘削時には、占用物に損傷を与えないよう施工しなければならない。

（建設発生土の搬出先）

第6条 建設発生土の搬出先は下記の施設とする。ただし、当該施設の受入れ状況等により別の施設を選定する場合には、事前に監督員と協議の上承諾を得ること。なお、搬出に先立ち施設の受入条件等を確認し、監督員に報告すること。

・搬出先施設

株式会社ホートー 川越リサイクルプラント

川越市大字下赤坂1800番3

（境界点再現測量）

第7条 境界杭（境界鉋含む）の復元に必要となる現地踏査及び境界点再現測量は業務委託の歩掛で構成されており、業務委託の諸経費を含むものである。なお、現地踏査及び境界点再現測量における材料費等は計上しないものとする。

境界点再現測量は、本工事の経費対象外とする。

（支給品）

第8条 本工事において、発注者より以下の材料を支給する。

① 境界杭設置

・支給品

境界杭（川越市章入り）：15本

・支給場所

川越市御成町地内（現場に設置済のものを再利用）

（中間検査）

第 9 条 本工事の中間検査は、1 回とする。

（週休 2 日制適用工事）

第 10 条 本工事は「週休 2 日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。実施は、川越市週休 2 日制適用工事要領（土木工事）（令和 6 年 1 月 1 日施行）によるものとする。要領は、川越市総務部技術管理課ホームページで確認のこと。

（隣接する工事）

第 11 条 川越地区消防組合発注の川越地区消防局・川越北消防署新築工事、川越地区消防局・川越北消防署新築電気設備工事、川越地区消防局・川越北消防署新築空調設備工事、川越地区消防局・川越北消防署新築給排水その他設備工事、川越北消防署訓練塔新築工事が隣接しているため、受注者間で調整し、円滑な施工に協力しなければならない。

（その他）

第 12 条 本工事はいわゆる現道工事であることから、工事目的物の引渡し前に、一定区間を一般交通の用に供するときは、監督員による確認等を受けること。この区間において、引渡し前の工事目的物や資機材等に事故が発生した場合は、受発注者で協議を行い対応をするものとする。

* 川越市土木工事共通仕様書は、川越市総務部技術管理課ホームページで確認のこと。

川越市総務部技術管理課ホームページ

<https://www.city.kawagoe.saitama.jp/shisei/info/1007964/1007974/1007978.html>

余裕期間設定工事に関する特記仕様書

本工事は、「余裕期間設定工事の試行について」に基づく余裕期間設定工事であり、次の事項を遵守しなければならない。

1. 工事開始日期限は、令和7年9月1日とする。
2. 余裕期間は、測量、資材の搬入、仮設物の設置等の準備工事を含め、工事に着手してはならない。
なお、現場に搬入しない建設資材の調達、労働力の確保等の工事のための準備については、受注者の責により行うことができるものとする。
3. 余裕期間は、主任技術者又は監理技術者及び現場代理人を配置することを要しない。
4. 余裕期間の設定により増加する経費は、受注者の負担とする。
5. 余裕期間内における工事現場の管理は、発注者の責任において行うものとする。
6. 本工事の前払金については、工事開始日までは請求できない。
7. 契約保証期間については、全体工期（契約締結日から工期末日）を含むものとする。
8. CORINS登録における技術者の従事期間については、工事開始日以降の期間で登録する。
9. 約款第3条における工程表及び施工計画書並びに工事履行報告における工程表については、工事開始日以降の期間で作成する。

舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書

(趣旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書及び川越市改良工事特記仕様書に定めるもののほか、アスファルト舗装切断時に発生する濁水（以下「濁水」という。）の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 この特記仕様書は、川越市建設部道路街路課の発注するアスファルト舗装版の切断作業に適用する。

(濁水の処理)

第3条 受注者は、アスファルト舗装切断作業を行いながら濁水を吸引のうえ、タンク等に貯留し、作業後速やかに、濁水を処理施設へ運搬し処分する。

- ・種類及び処理量 汚泥（油分を含む汚泥）、0.07m³
- ・中間処理施設 (株)山一商事 リサイクルセンター
- ・処理方法 中間処理後、最終処分場に搬入（処理に焼却含まず）

2 やむを得ない理由がある場合は、別途監督員と協議するものとする。

(条件)

第4条 受注者は、濁水を処理する業者を、産業廃棄物の汚泥(アスファルト舗装版切断時に発生したもの)の中間処分業の許可を得ており産業廃棄物管理票(マニフェスト)にて管理できるものから選定する。

2 濁水の運搬は、元請負業者が行うこととする。ただし、やむを得ない理由があると発注者が認めた場合は、濁水の運搬を、産業廃棄物の汚泥(アスファルト舗装版切断時に発生したもの)の運搬許可を得ている業者に委託することができる。

(提出書類等)

第5条 受注者は、施工計画書にアスファルト舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処理に関する計画書、受注者と処分業者の許可証の写しを添付すること。

2 受注者は、濁水の運搬を、産業廃棄物の汚泥(アスファルト舗装版切断時に発生したもの)の運搬許可のある業者に委託した場合は、受注者と運搬業者との契約書の写し及び運搬業者の許可証の写しを添付すること。

3 受注者は、工事完了後、速やかに産業廃棄物管理票(マニフェスト)のD票及びE票の写しを監督員に提出すること。

4 受注者は、濁水の運搬を、産業廃棄物の汚泥(アスファルト舗装版切断時に発生したもの)の運搬許可のある業者に委託した場合は、B2票の写しも監督員に提出すること。

(その他)

第6条 濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として設計変更の対象としないものとする。

2 受注者は、バキューム式以外の工法(舗装切断時に濁水を生じない等)を使用する場合において、事前に発注者と協議するものとする。

3 この特記仕様書に疑義が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。

川越市溶融スラグ入りアスファルト合材使用に関する特記仕様書

(趣旨)

第1条 この特記仕様書は、「川越市溶融スラグ利用促進等に関する方針」に従い、川越市資源化センター（以下「資源化センター」という。）より生成される溶融スラグの利用拡大を図るため、川越地区消防組合が発注する公共工事に当該溶融スラグを使用するに際し必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 この特記仕様書は、川越地区消防組合が発注する公共工事（同一配合のアスファルト合材を、1日当たり30t以上使用する工事に限る。）（以下この項において「公共工事」という。）を対象とする。ただし、次に掲げる公共工事については、この限りでない。

- (1) 国道又は県道における承認工事及び占用工事に関する公共工事
- (2) 溶融スラグ入りアスファルト合材（第4条に規定する溶融スラグ入りアスファルト合材をいう。以下同じ。）以外のアスファルト合材を使用する公共工事

2 前項の規定にかかわらず、この特記仕様書は、事前に川越市、関係機関等との協議により、溶融スラグ入りアスファルト合材を使用することとした公共工事についても対象とする。

(種類等)

第3条 溶融スラグ入りアスファルト合材は、資源化センターにて生成された溶融スラグを使用した合材とし、その種類は以下のとおりとする。この場合にあつては、溶融スラグの混入率は、合材全体重量の10%以下とする。

- (1) アスファルト合材 密粒度（13）、密粒度（20）、粗粒度（20）
- (2) 再生アスファルト合材 密粒度（13）、密粒度（20）、粗粒度（20）

(施工記録)

第4条 溶融スラグ入りアスファルト合材を使用した公共工事を施行したときは、工事監督員による資源化センターへの「溶融スラグ使用工事施工記録」の提出に協力する

ものとする。

(工程上の留意点)

第5条 工事の施行時期が重複するものがあるときは、工事契約締結後速やかに工事監督員又は合材プラントと協議するものとする。

(品質の確認)

第6条 川越地区消防組合が発注する公共工事で使用する溶融スラグは、川越市溶融スラグの利用促進等に関する方針に基づき資源化センターで生成された溶融スラグとする。この場合において、工事監督員が特に必要があると認めたときは、品質の確認のため、資源化センターにJIS規格に規定する試験結果の提供を求めることができる。


(供給が困難な場合の運用)

第7条 溶融スラグの安定的な供給が困難な場合は、溶融スラグ入りアスファルト合材以外の合材に変更できるものとする。この場合にあつては、所定の手続きに従い設計変更を行うものとする。

(その他)

第8条 この特記仕様書に示していない内容に関して、疑義が生じた場合は、工事監督員と協議の上決定する。

全 体 平 面 図


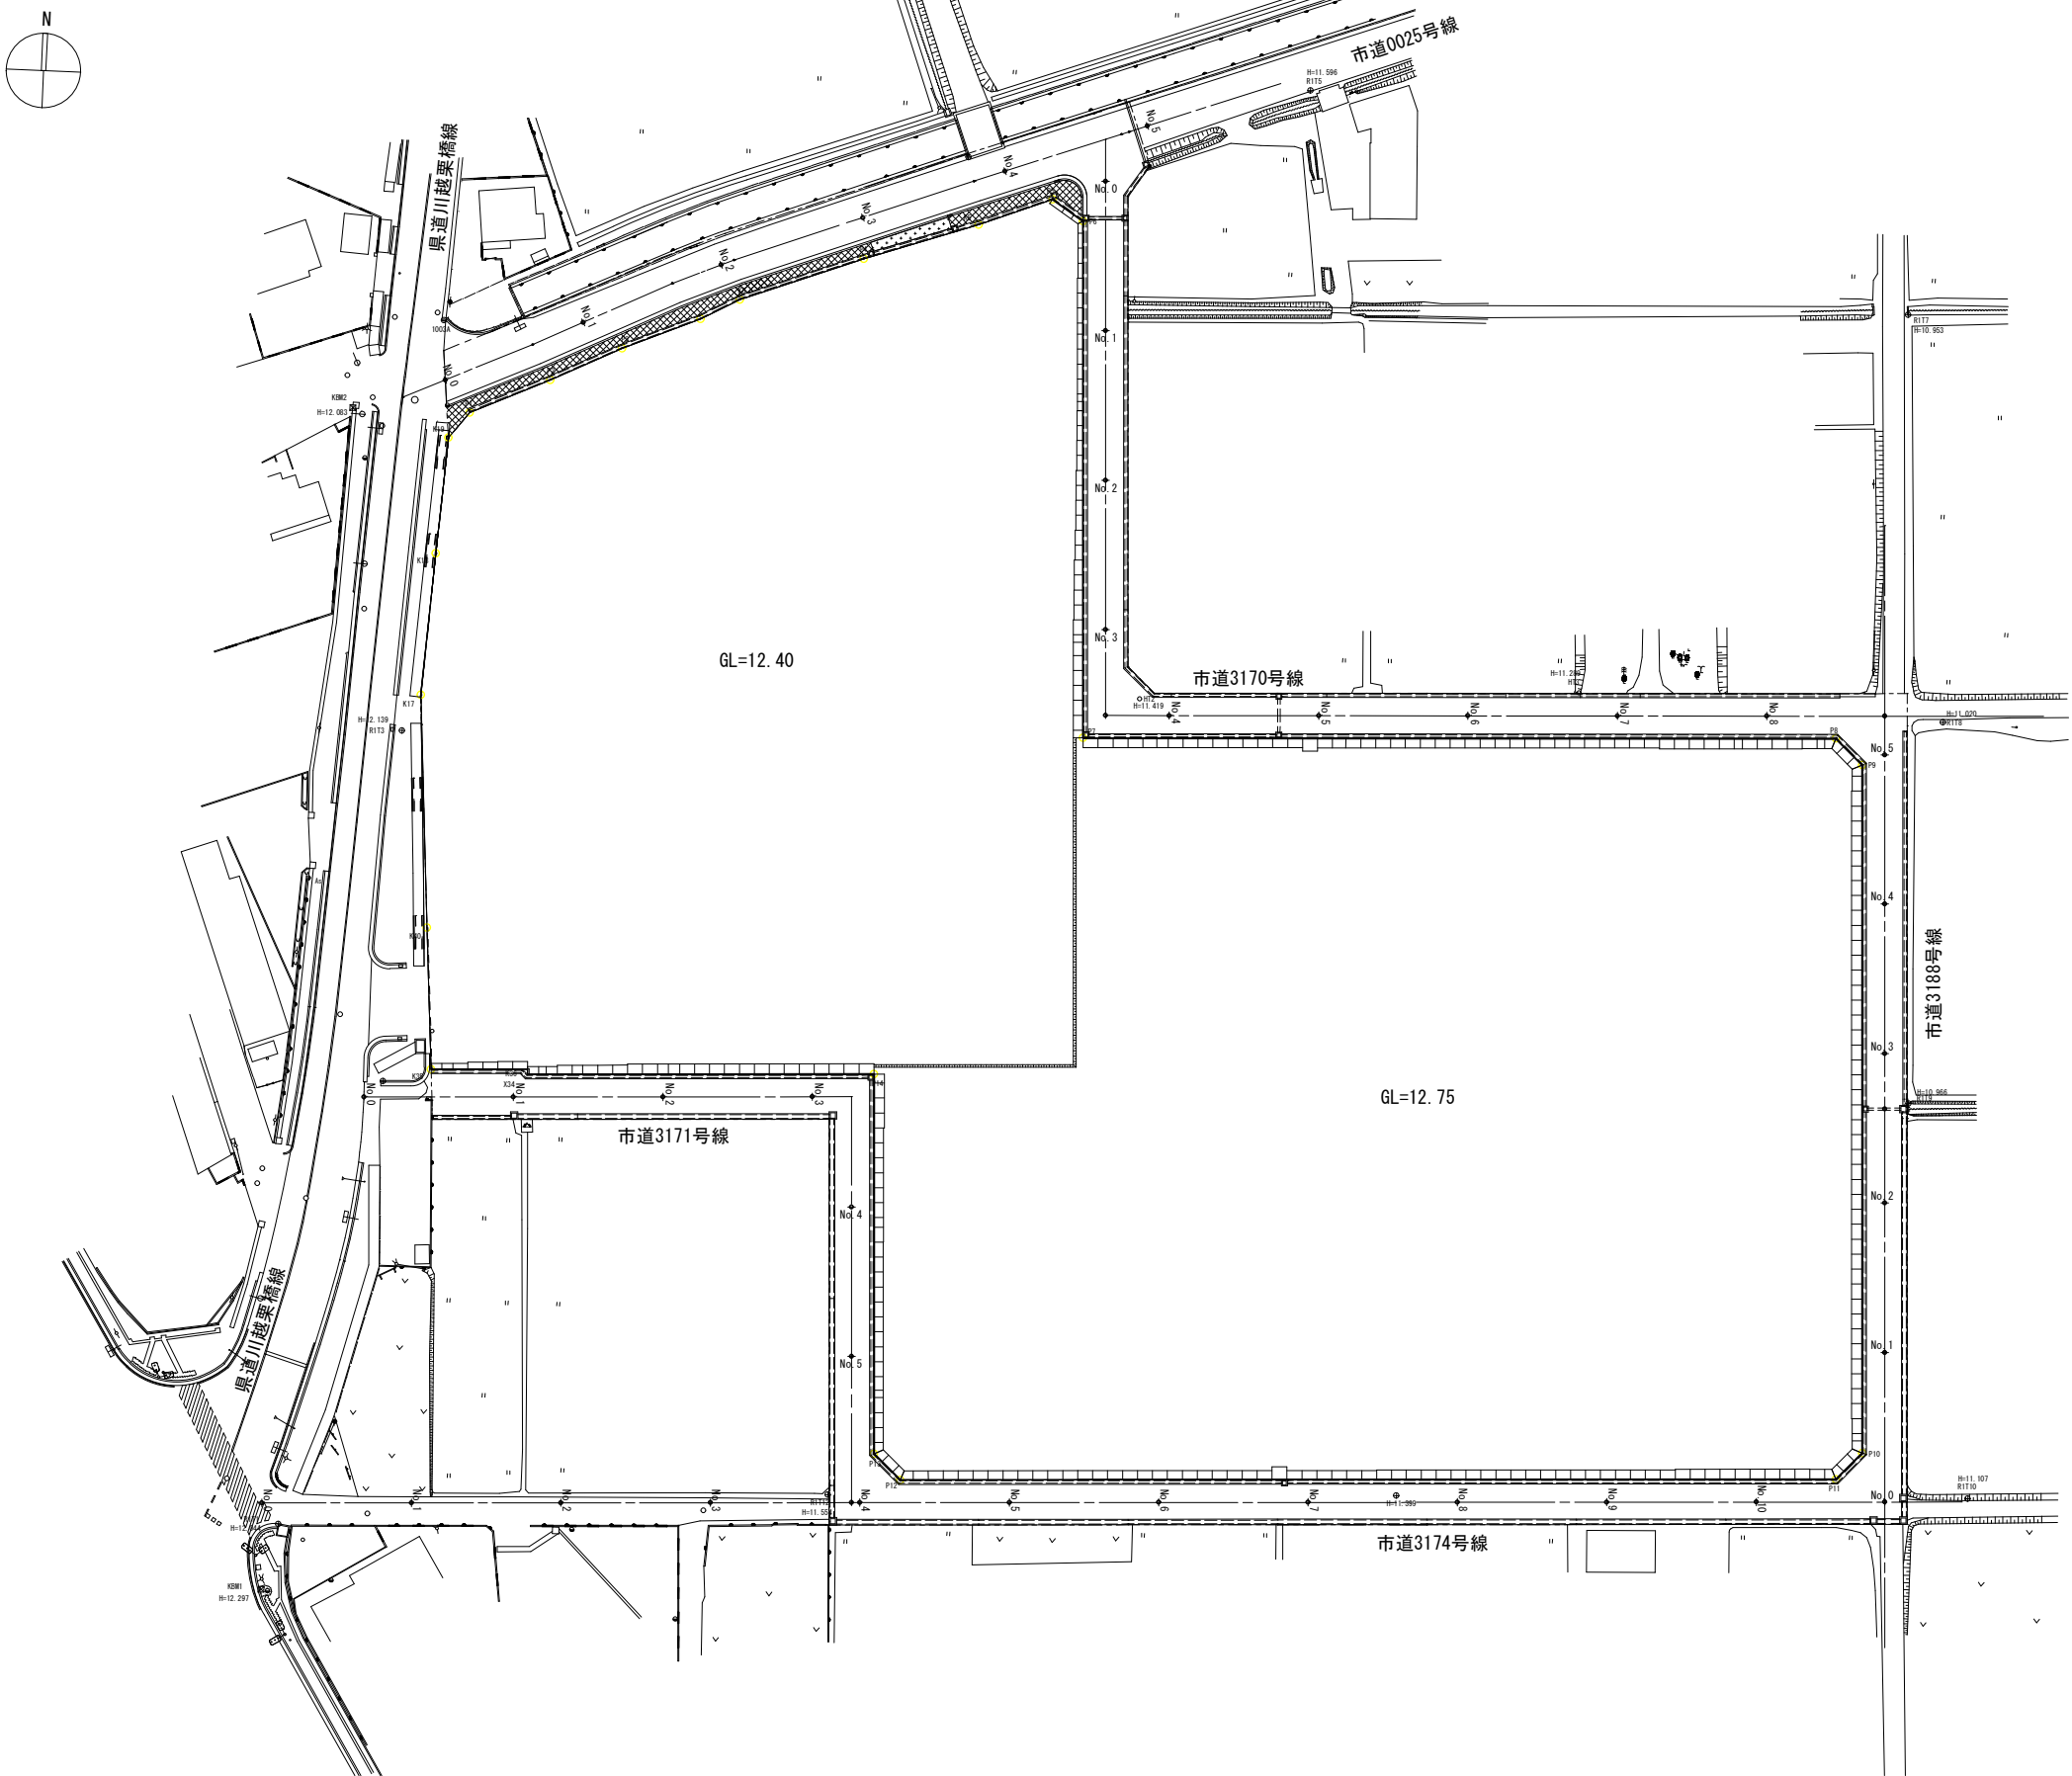


凡 例		
記 号	名 称	備 考
---	事業区域界	
---	敷地境界	
・10.00	現況高	
[Symbol]	プレキャスト型擁壁	
[Symbol]	プレキャスト側溝	
[Symbol]	集水樹	

※標高はT.P.（東京湾平均海面）を示す。


工 事 名		川越地区消防局・川越北消防署 2 期外周道路整備工事			
図 面 名 称		全 体 平 面 図			
縮 尺	A1:1/500	単 位	m	図 面 番 号	1 20
	A3:1/1000				
川 越 市 建 設 部 道 路 街 路 課					

道路計画平面図(1) 市道0025号線

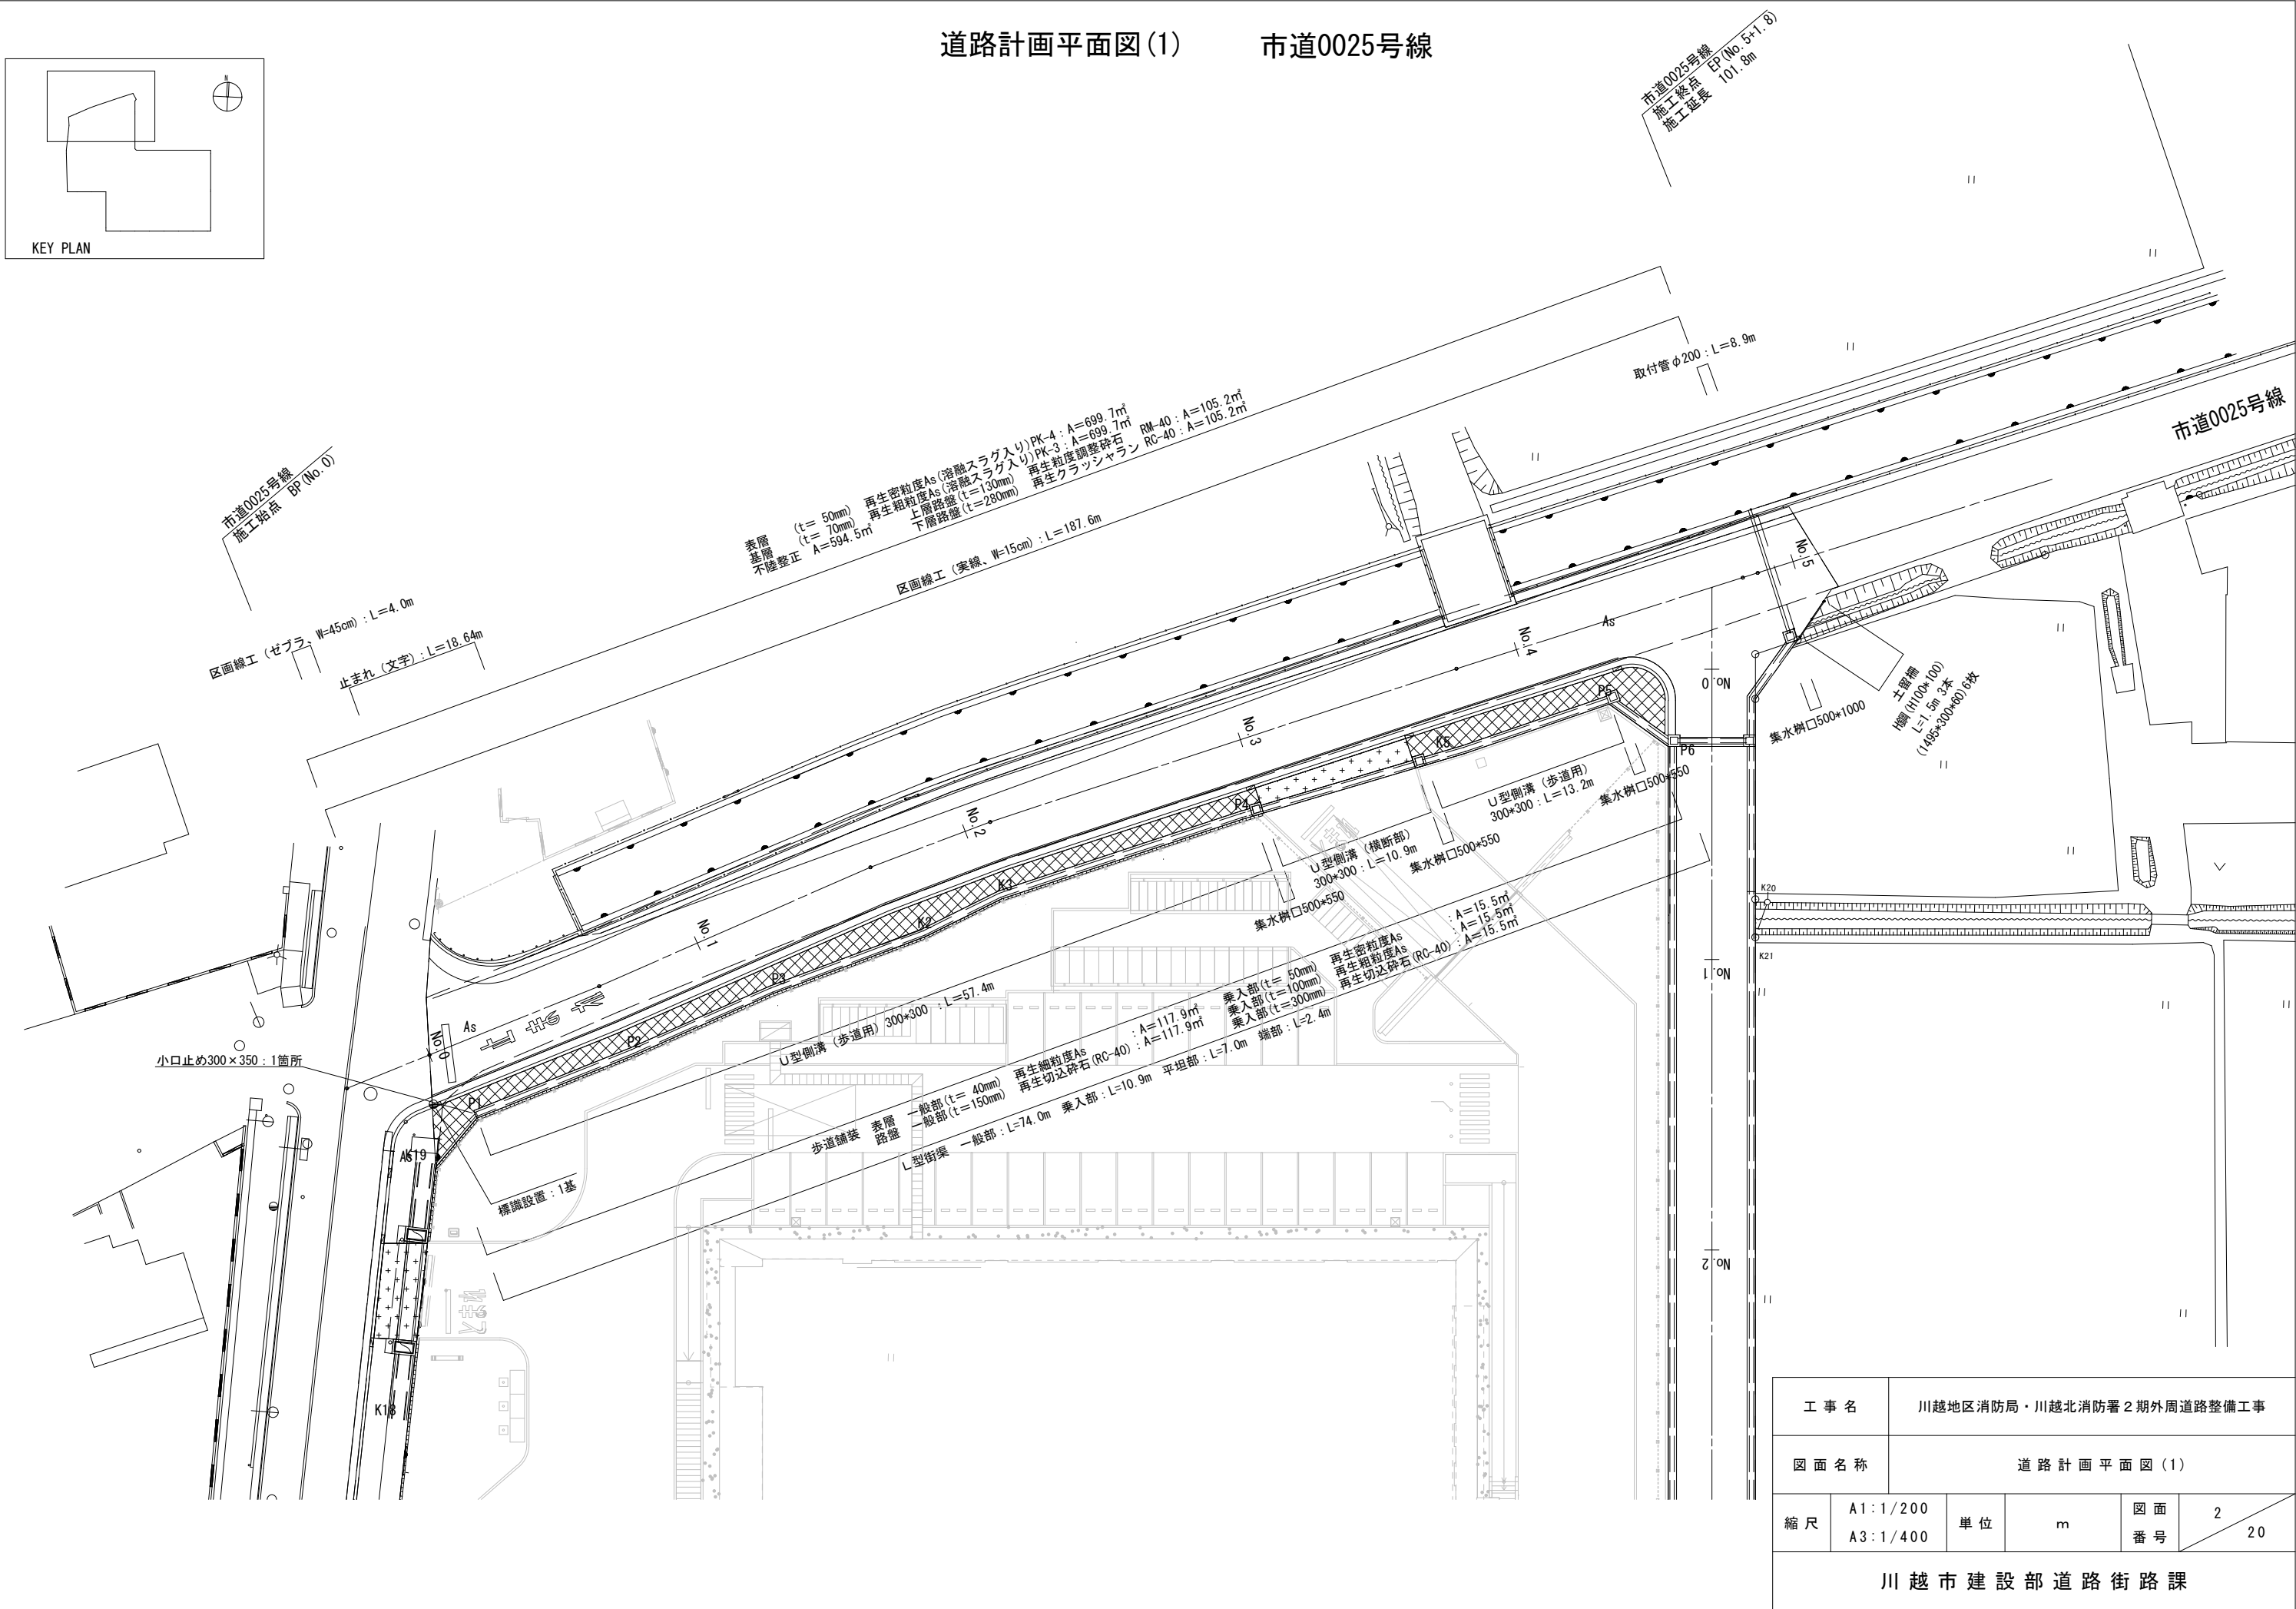



工 事 名		川越地区消防局・川越北消防署 2 期外周道路整備工事				
図 面 名 称		道 路 計 画 平 面 図 (1)				
縮 尺	A1 : 1 / 200	単 位	m	図 面 番 号	2 20	川 越 市 建 設 部 道 路 街 路 課
	A3 : 1 / 400					

道路計画平面図(2) 市道3170号線

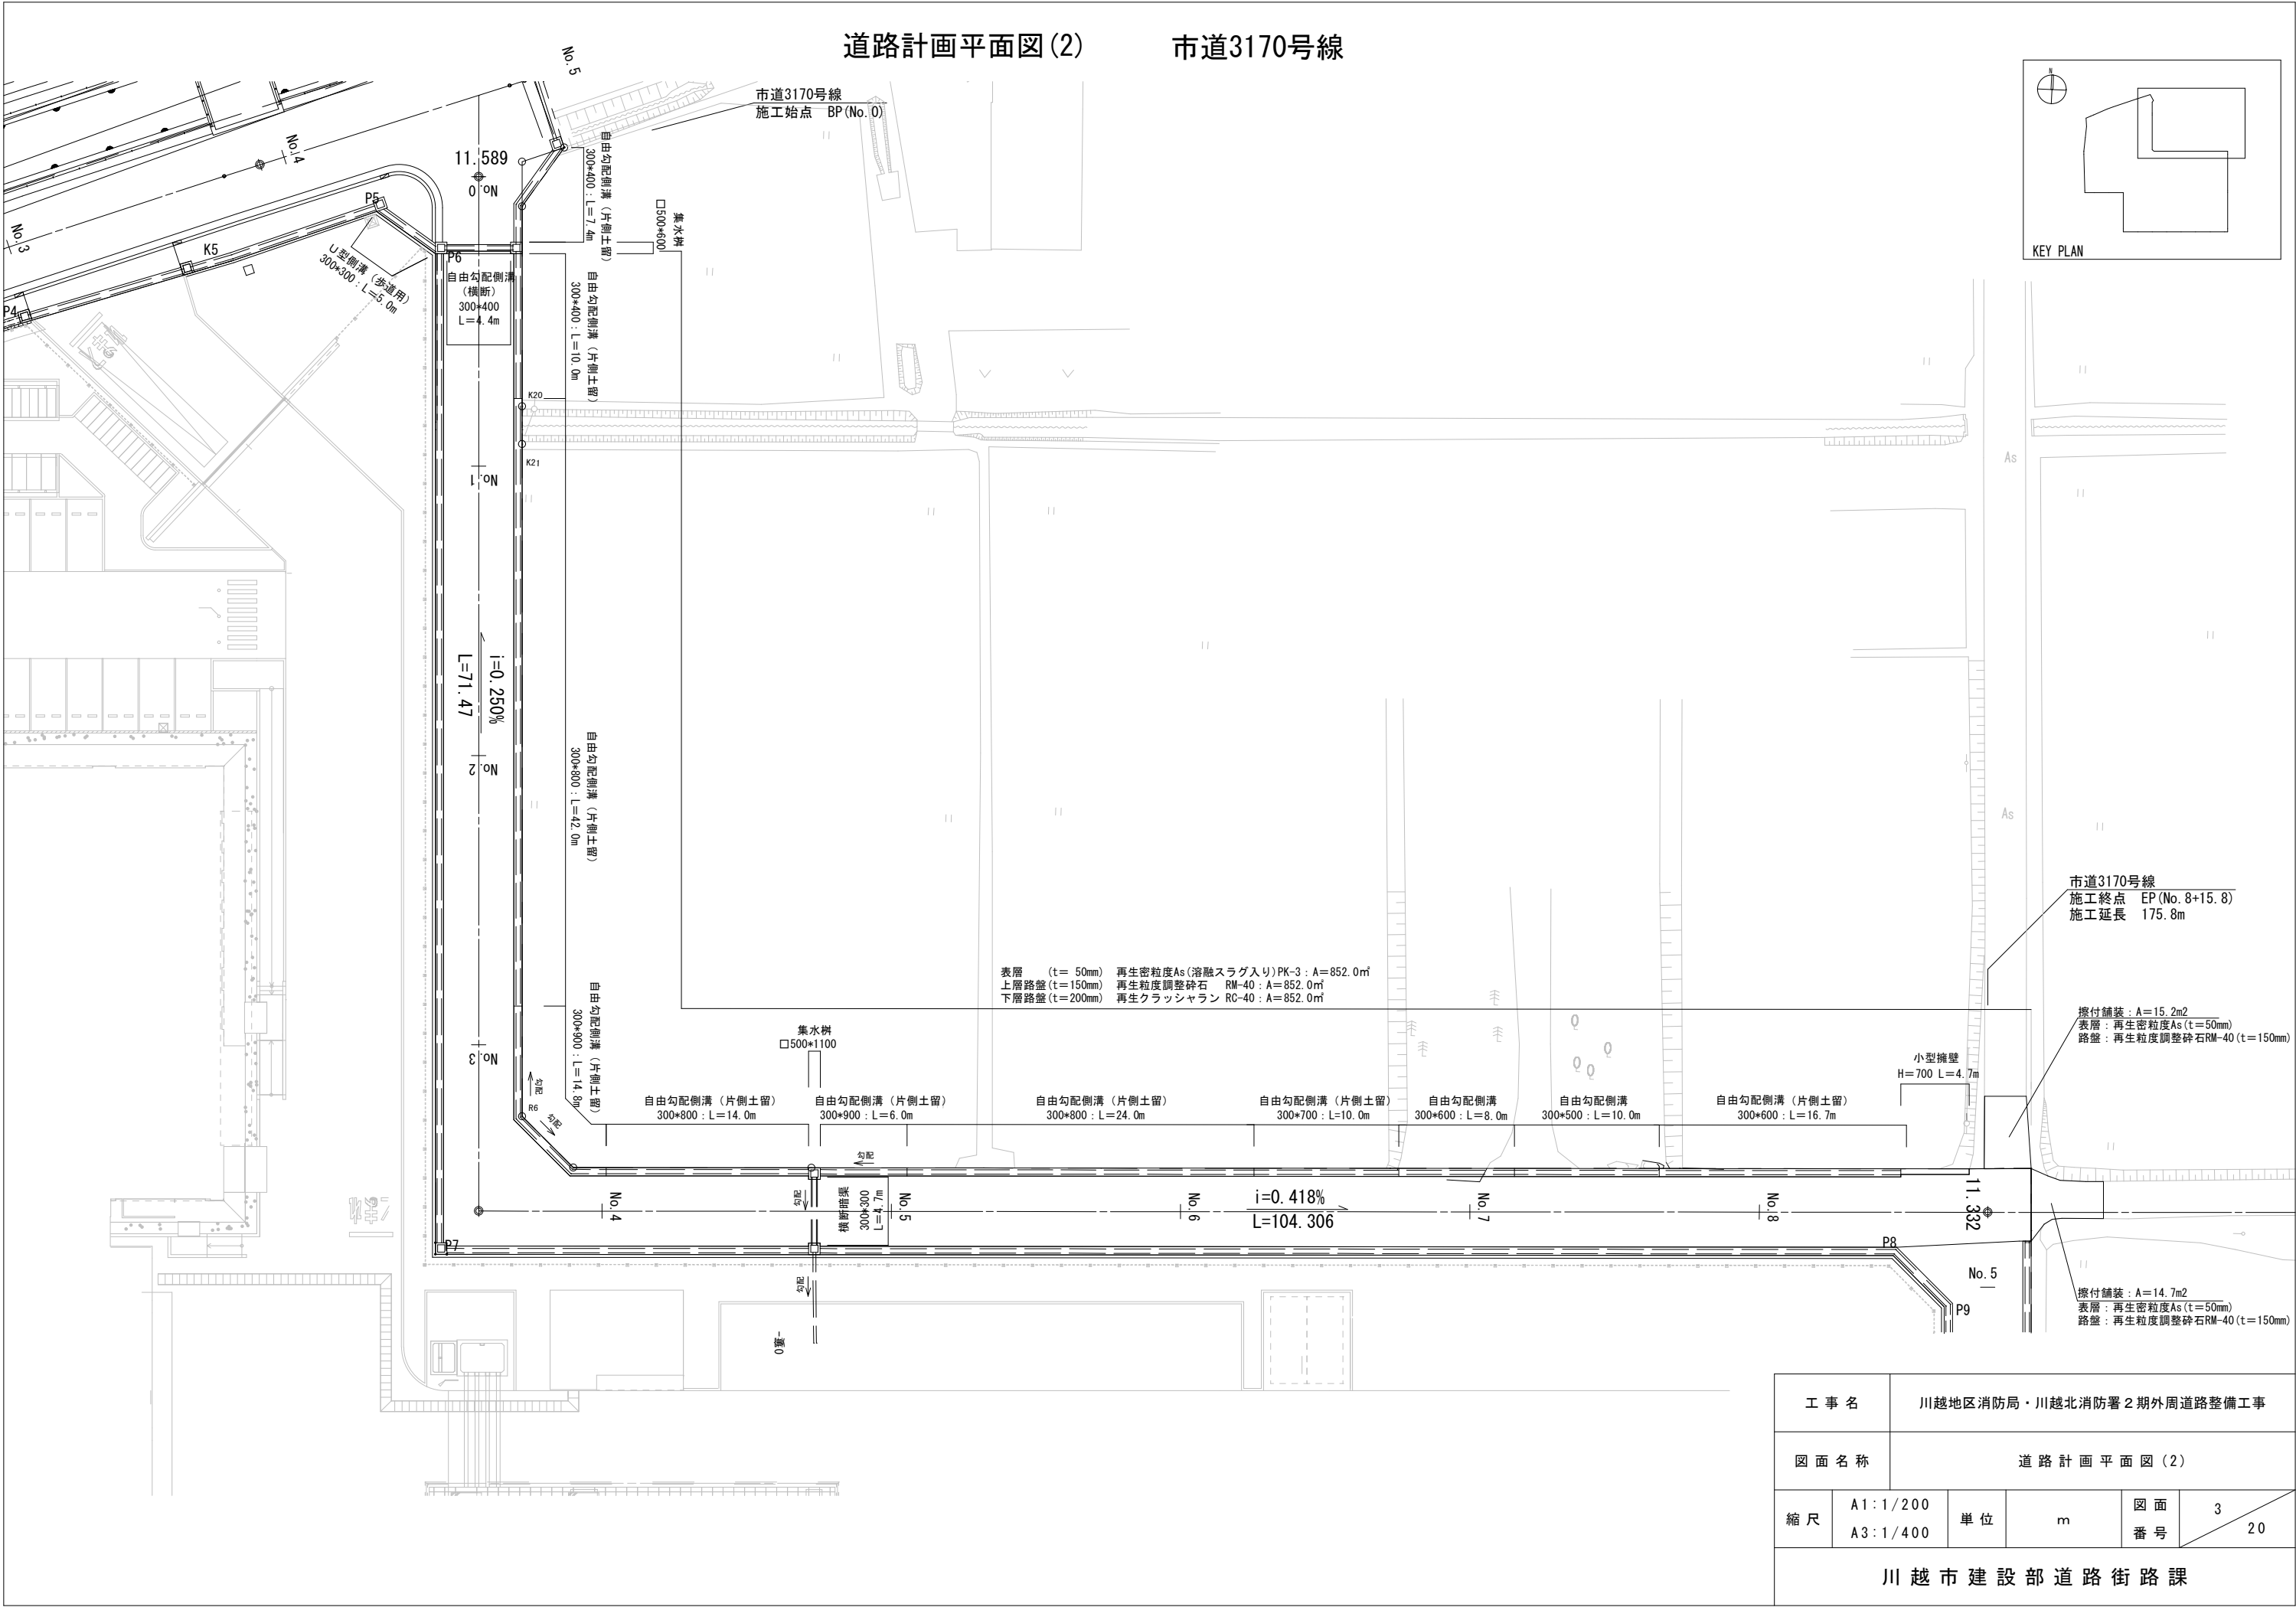


道路計画平面図(3) 市道3171号線

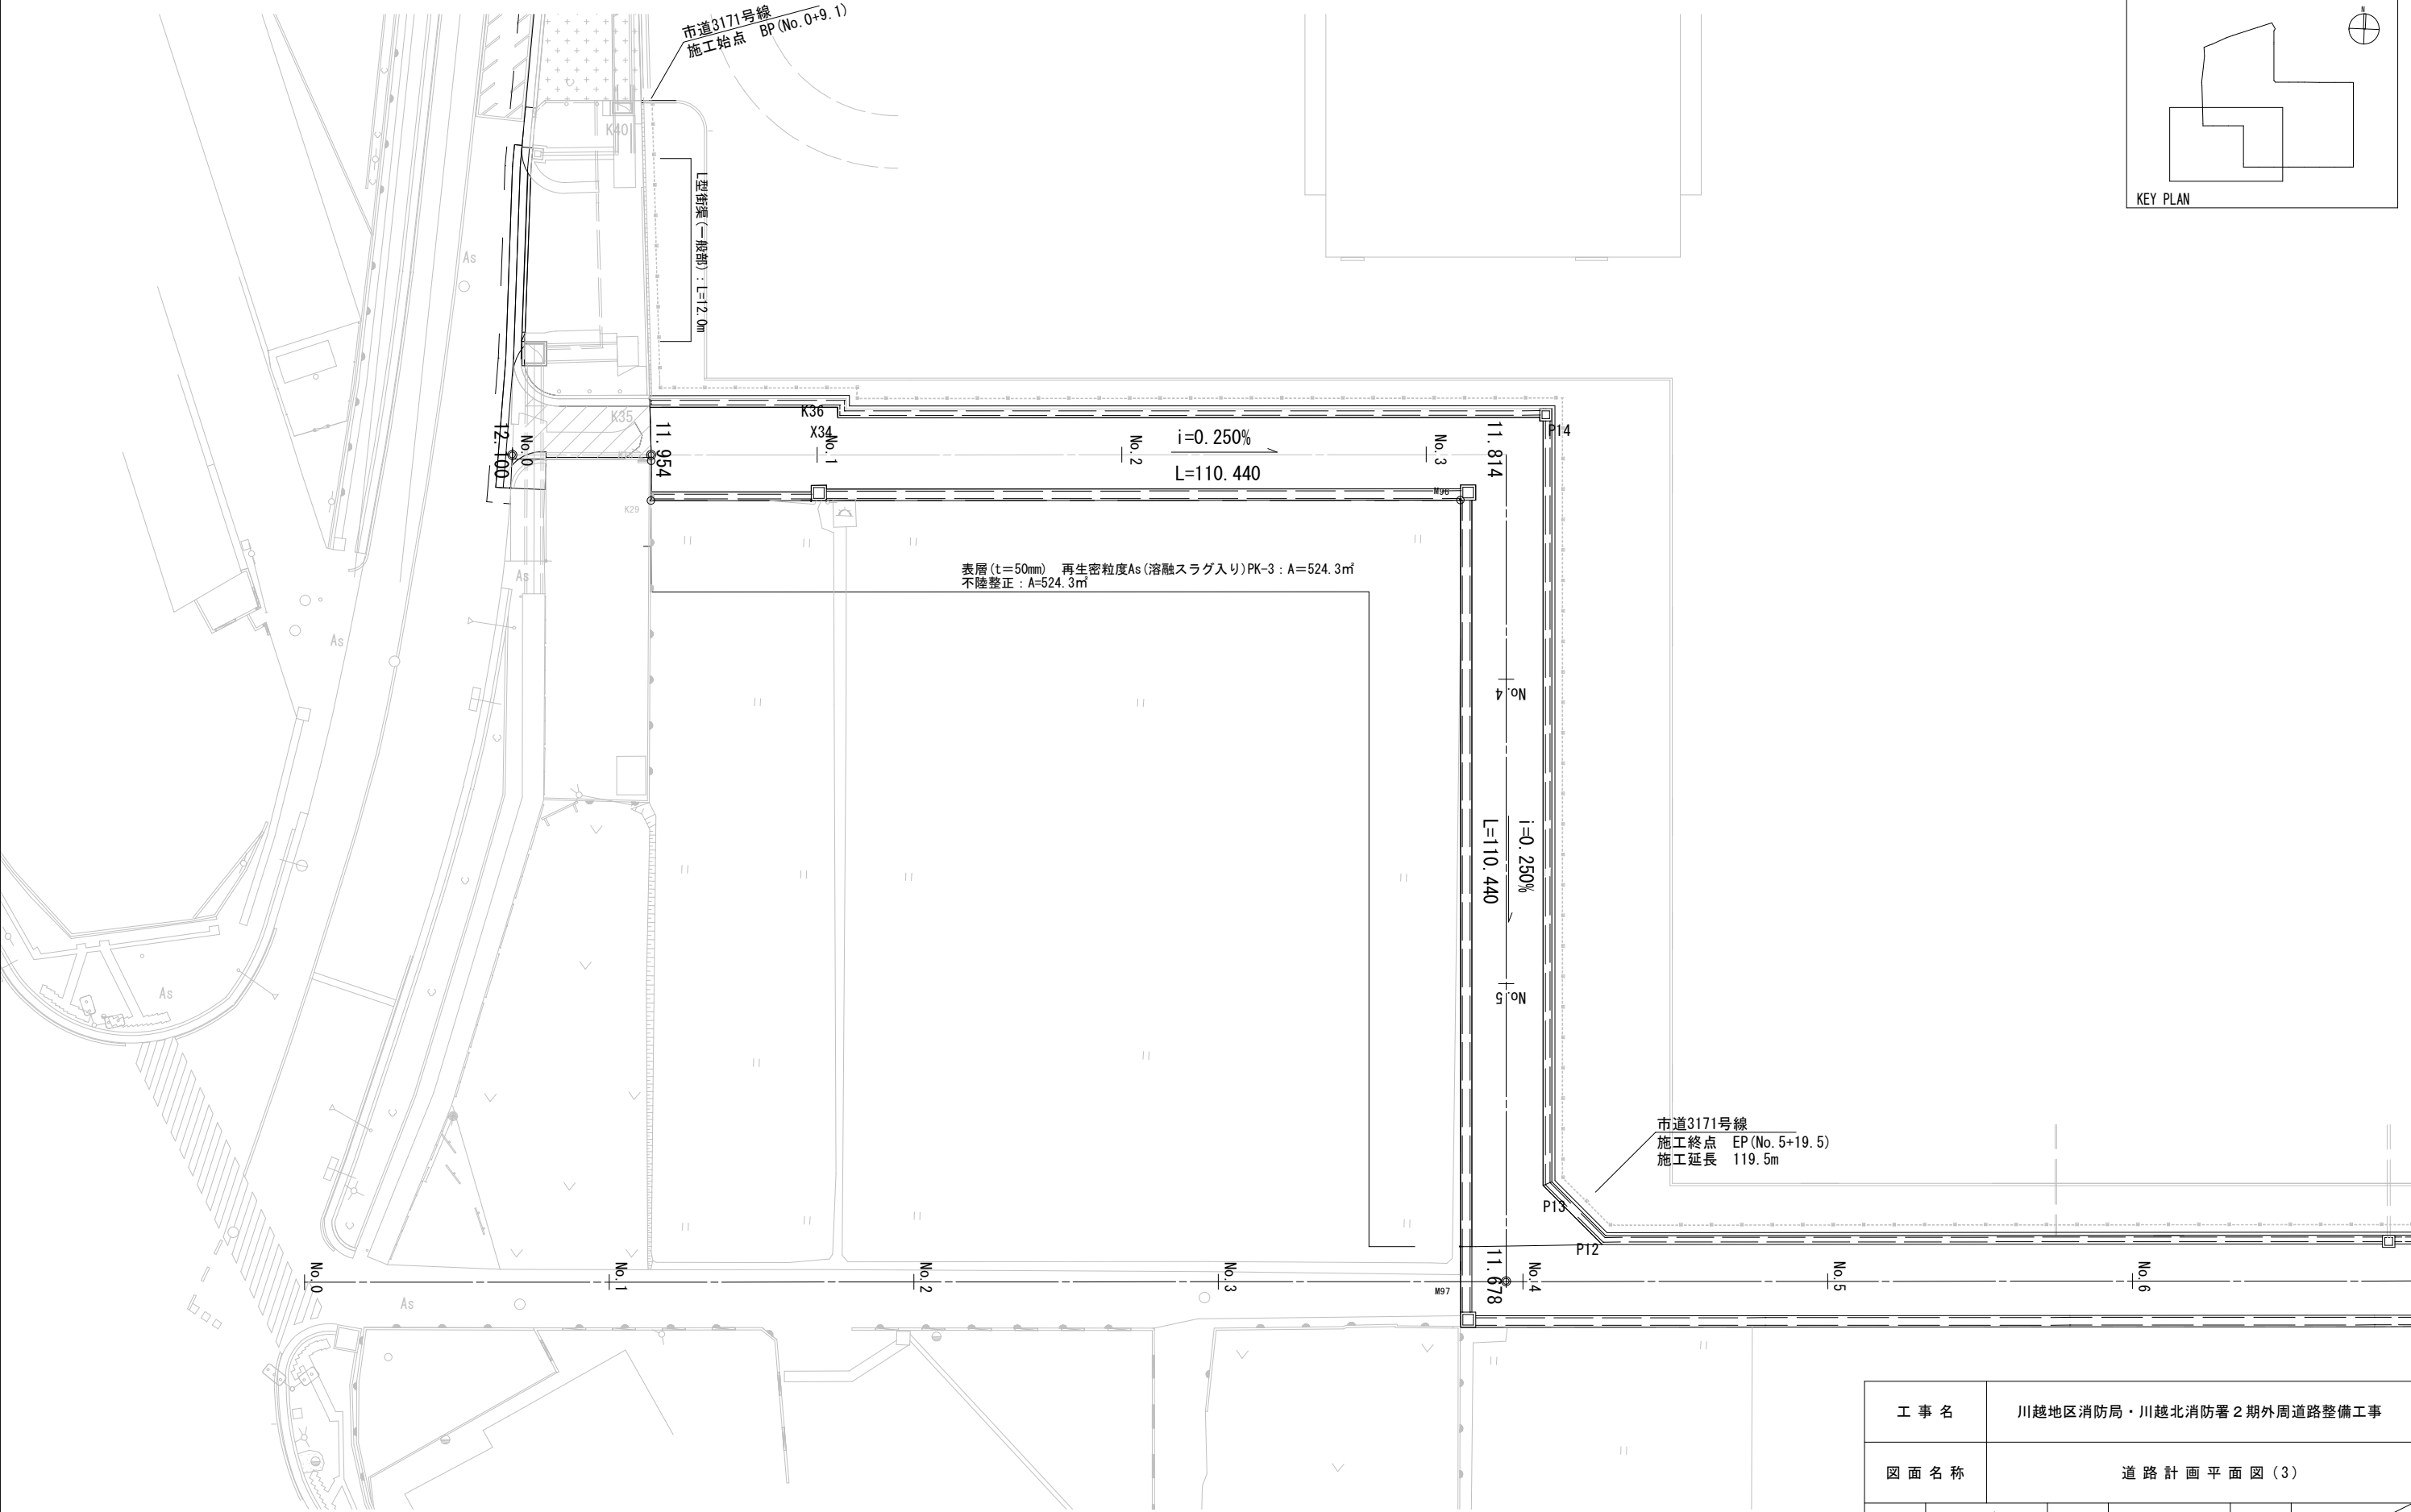


工 事 名		川越地区消防局・川越北消防署 2 期外周道路整備工事			
図 面 名 称		道 路 計 画 平 面 図 (3)			
縮 尺	A1:1/200	単 位	m	図 面 番 号	4 20
	A3:1/400				
川 越 市 建 設 部 道 路 街 路 課					

道路計画平面図(4) 市道3174号線

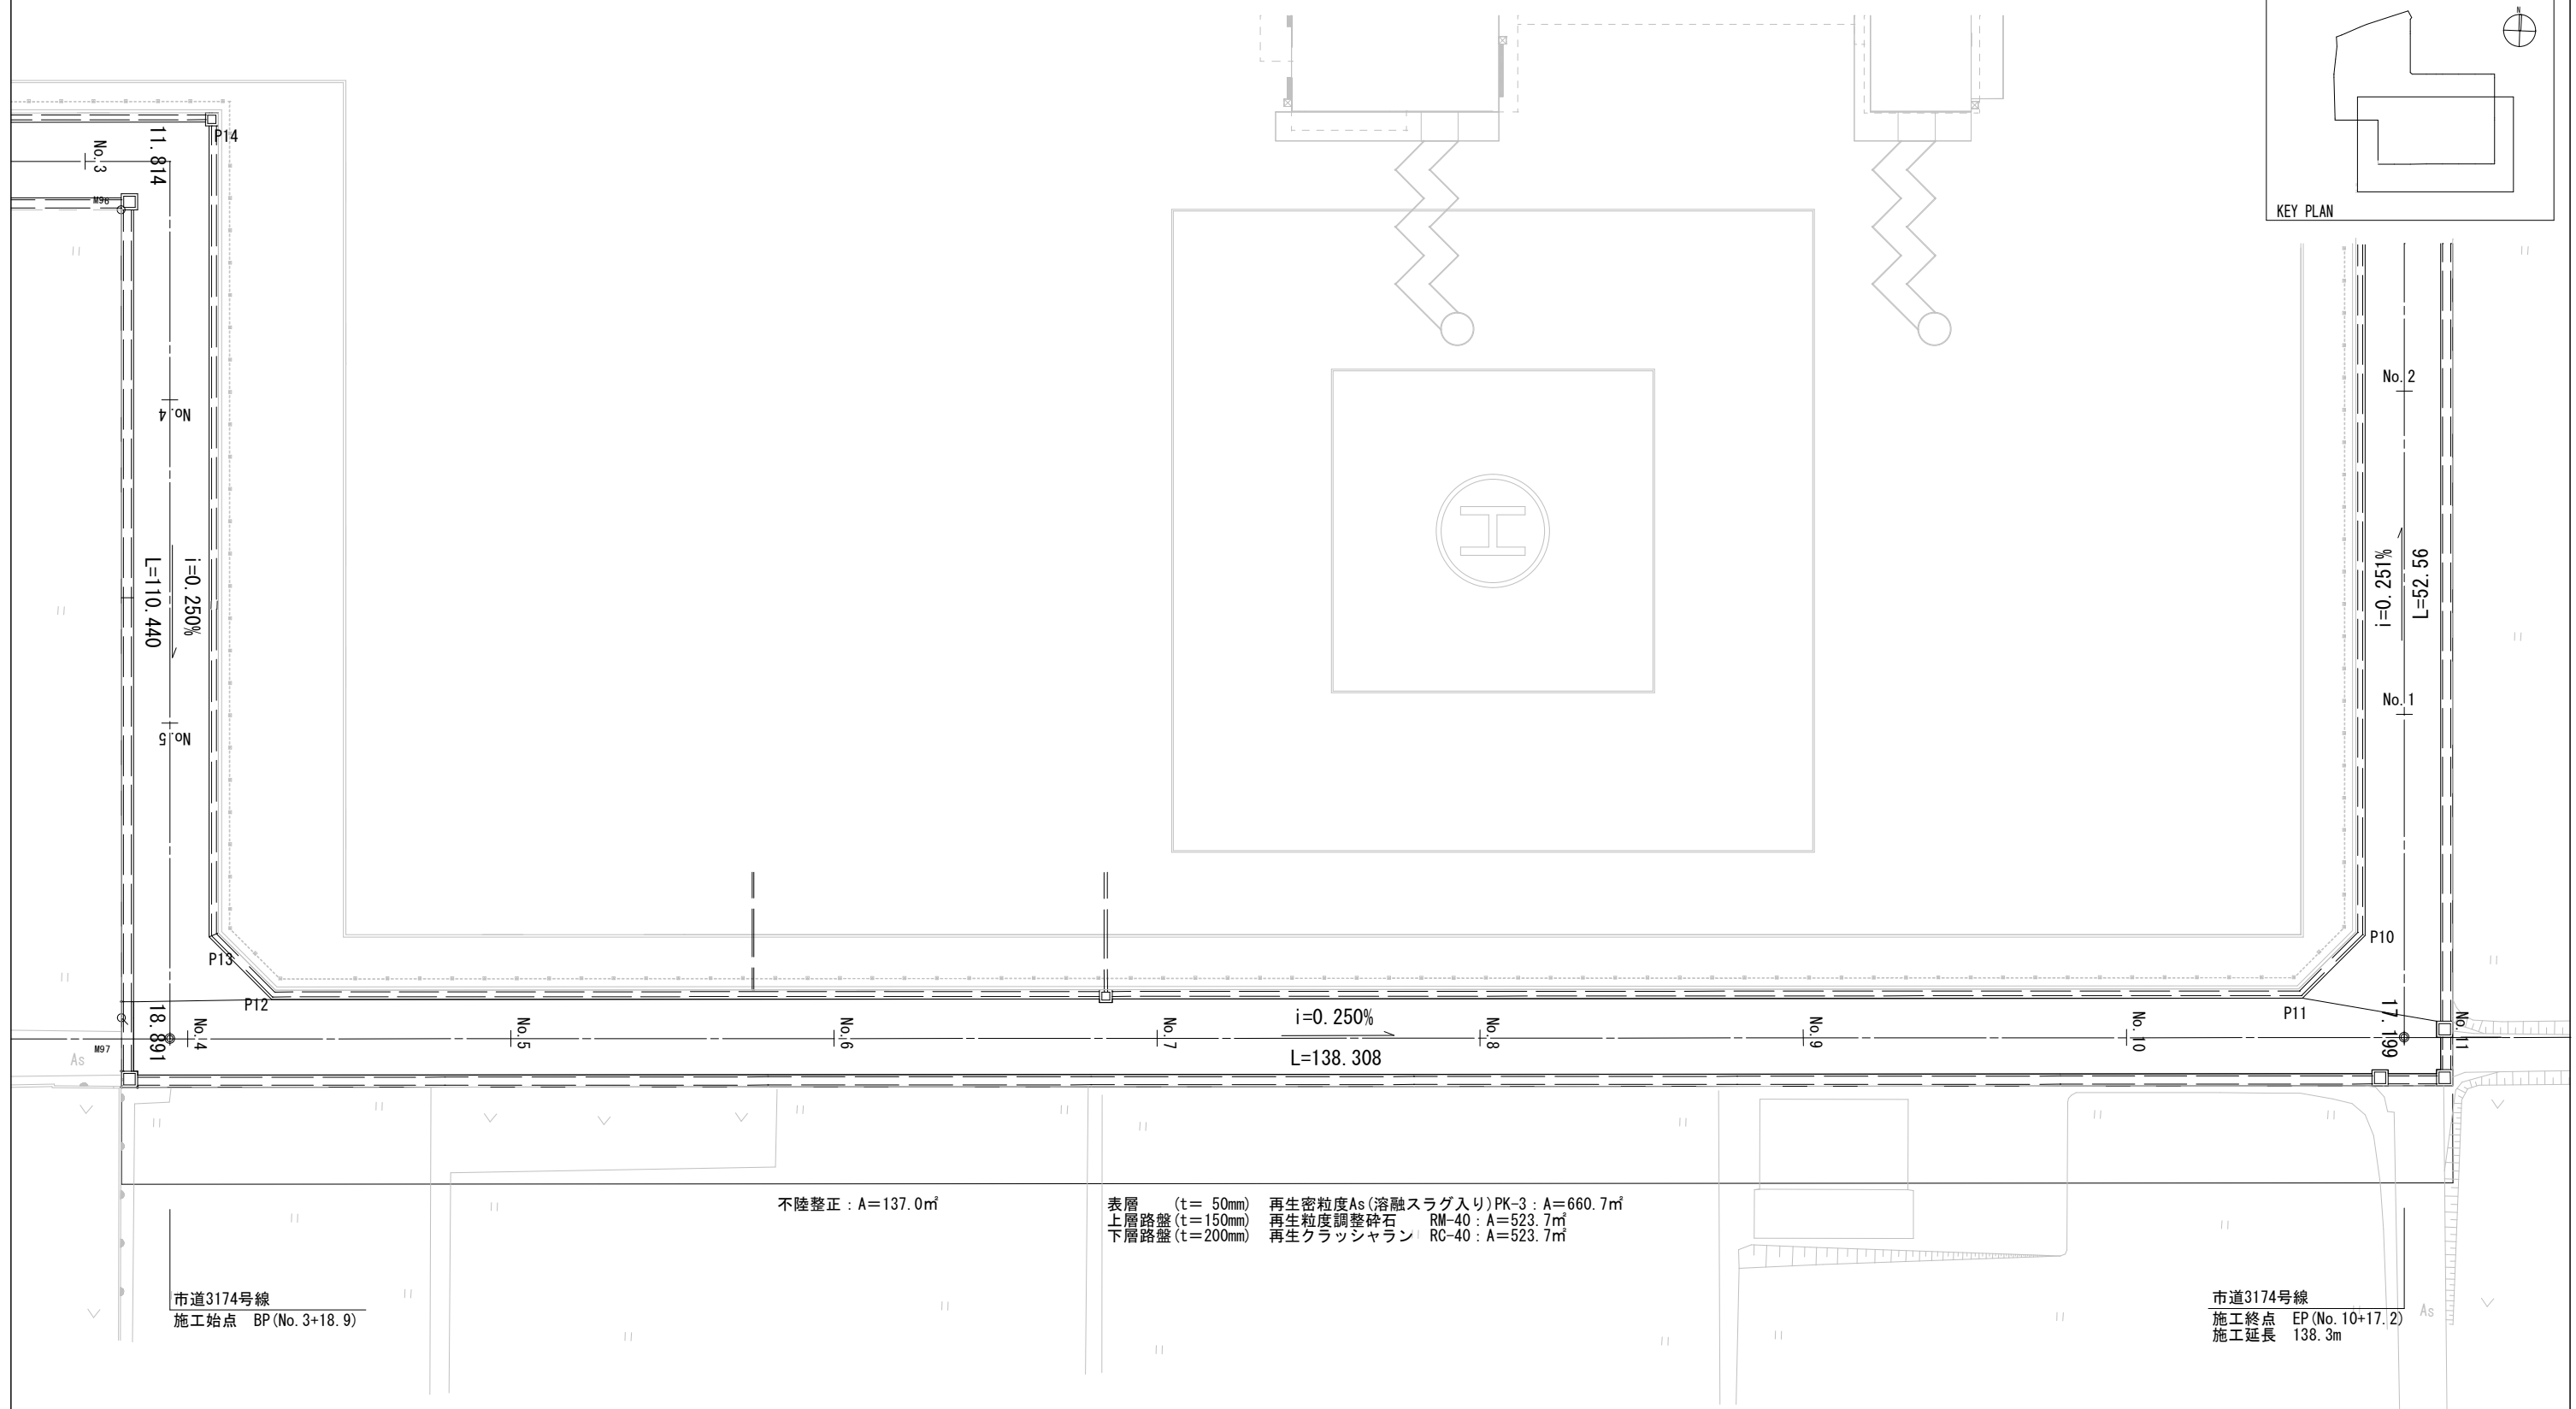


工 事 名		川越地区消防局・川越北消防署 2 期外周道路整備工事				
図 面 名 称		道 路 計 画 平 面 図 (4)				
縮 尺	A1:1/200 A3:1/400	単 位	m	図 面 番 号	5 20	
川 越 市 建 設 部 道 路 街 路 課						

市道3188号線




工 事 名		川越地区消防局・川越北消防署 2 期外周道路整備工事			
図 面 名 称		道 路 計 画 平 面 図 (5)			
縮 尺	A1:1/200 A3:1/400	単 位	m	図 面 番 号	6 20
川 越 市 建 設 部 道 路 街 路 課					

道路縦断図(1) 市道0025号線

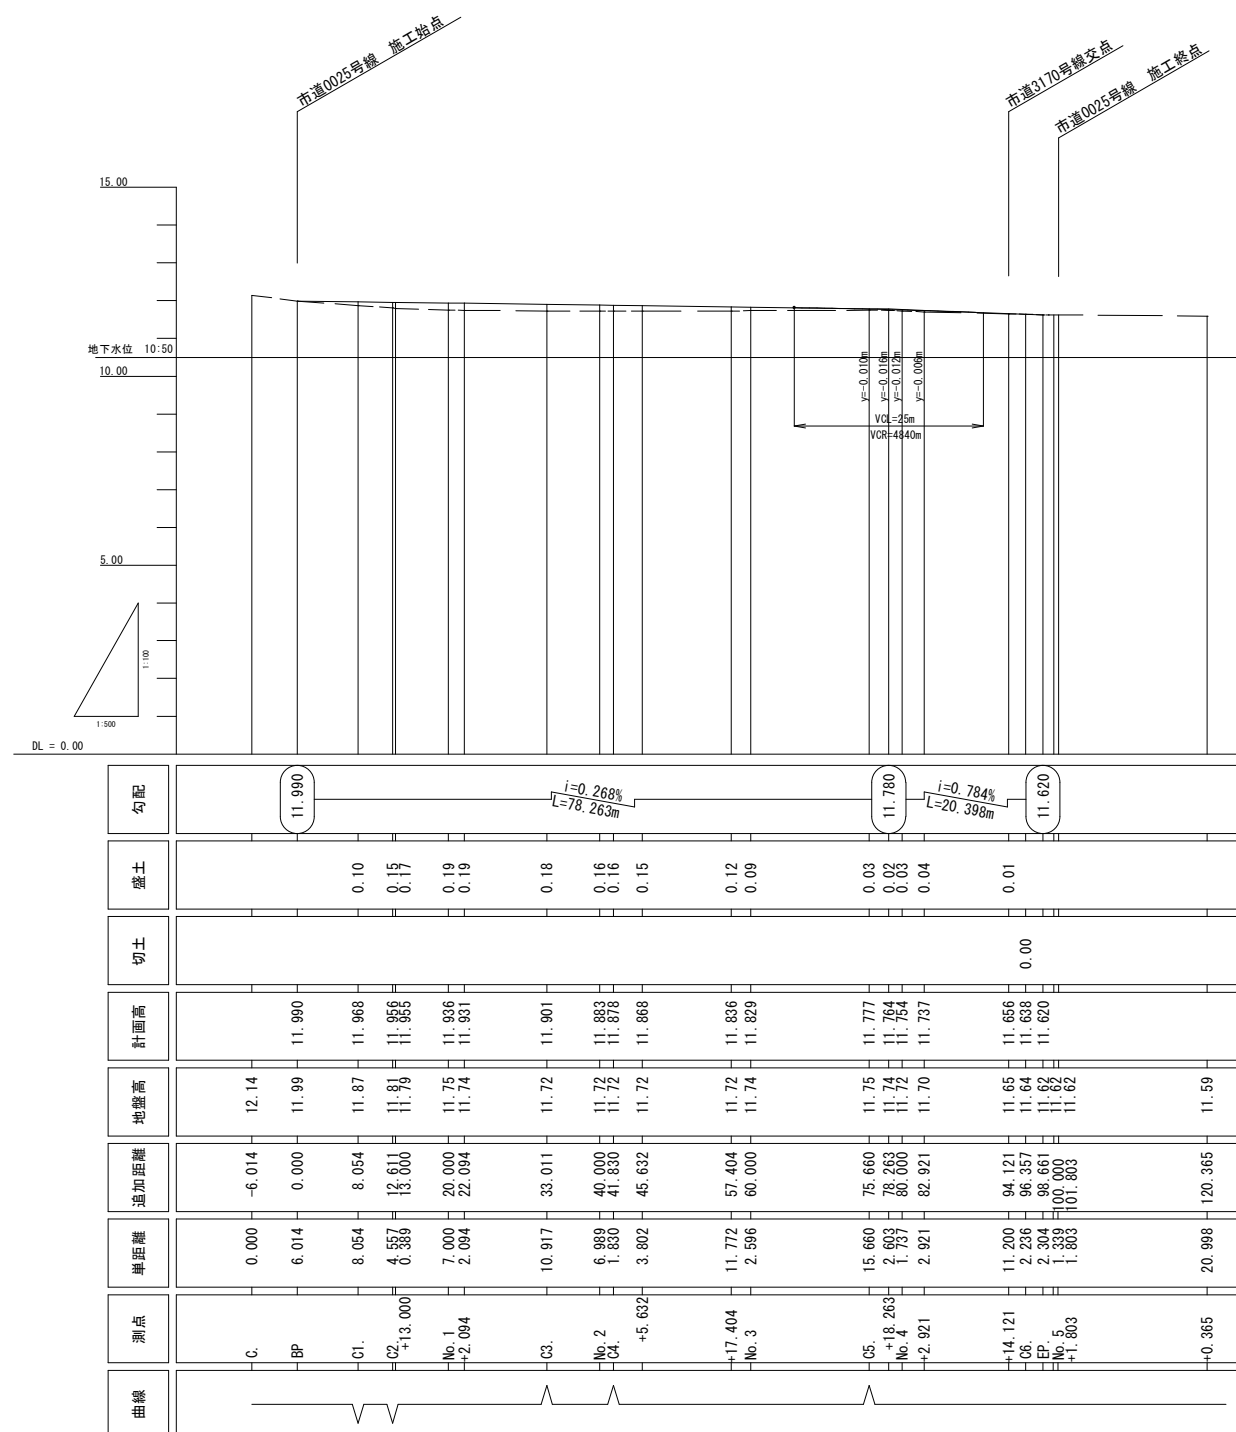

工 事 名		川越地区消防局・川越北消防署 2 期外周道路整備工事				
図 面 名 称		道 路 縦 断 図 (1)				
縮 尺	A1:1/200 A3:1/400	単 位	m	図 面 番 号	7 / 20	
川 越 市 建 設 部 道 路 街 路 課						


市道3170号線

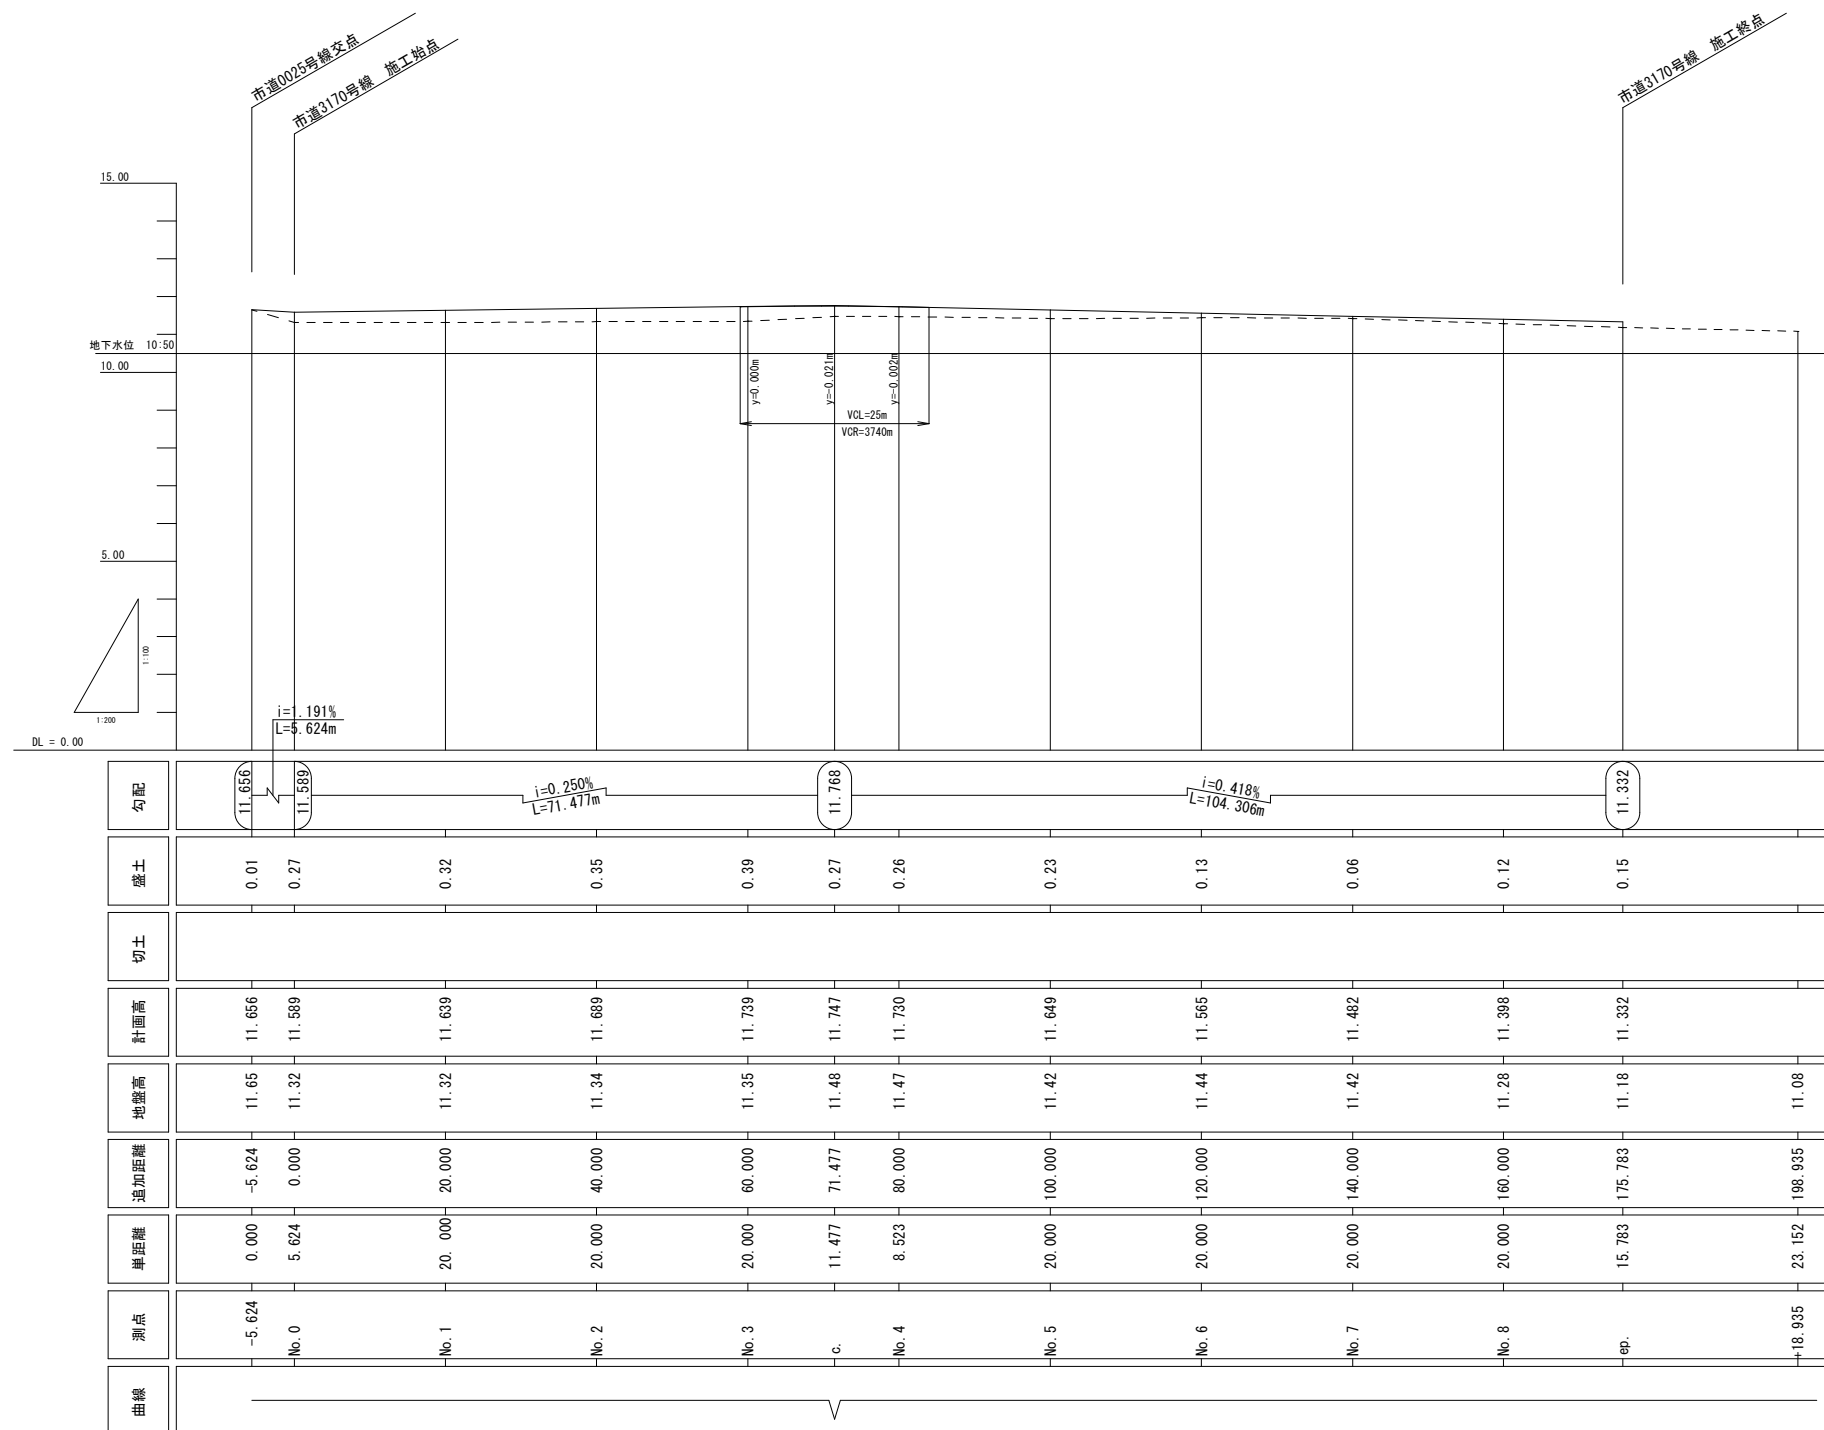


工 事 名		川越地区消防局・川越北消防署2期外周道路整備工事			
図 面 名 称		道 路 縦 断 図 (2)			
縮 尺	A1:1/500 A3:1/1000	単 位	m	図 面 番 号	8 20
川 越 市 建 設 部 道 路 街 路 課					

道路縦断図(3)

市道3188号線

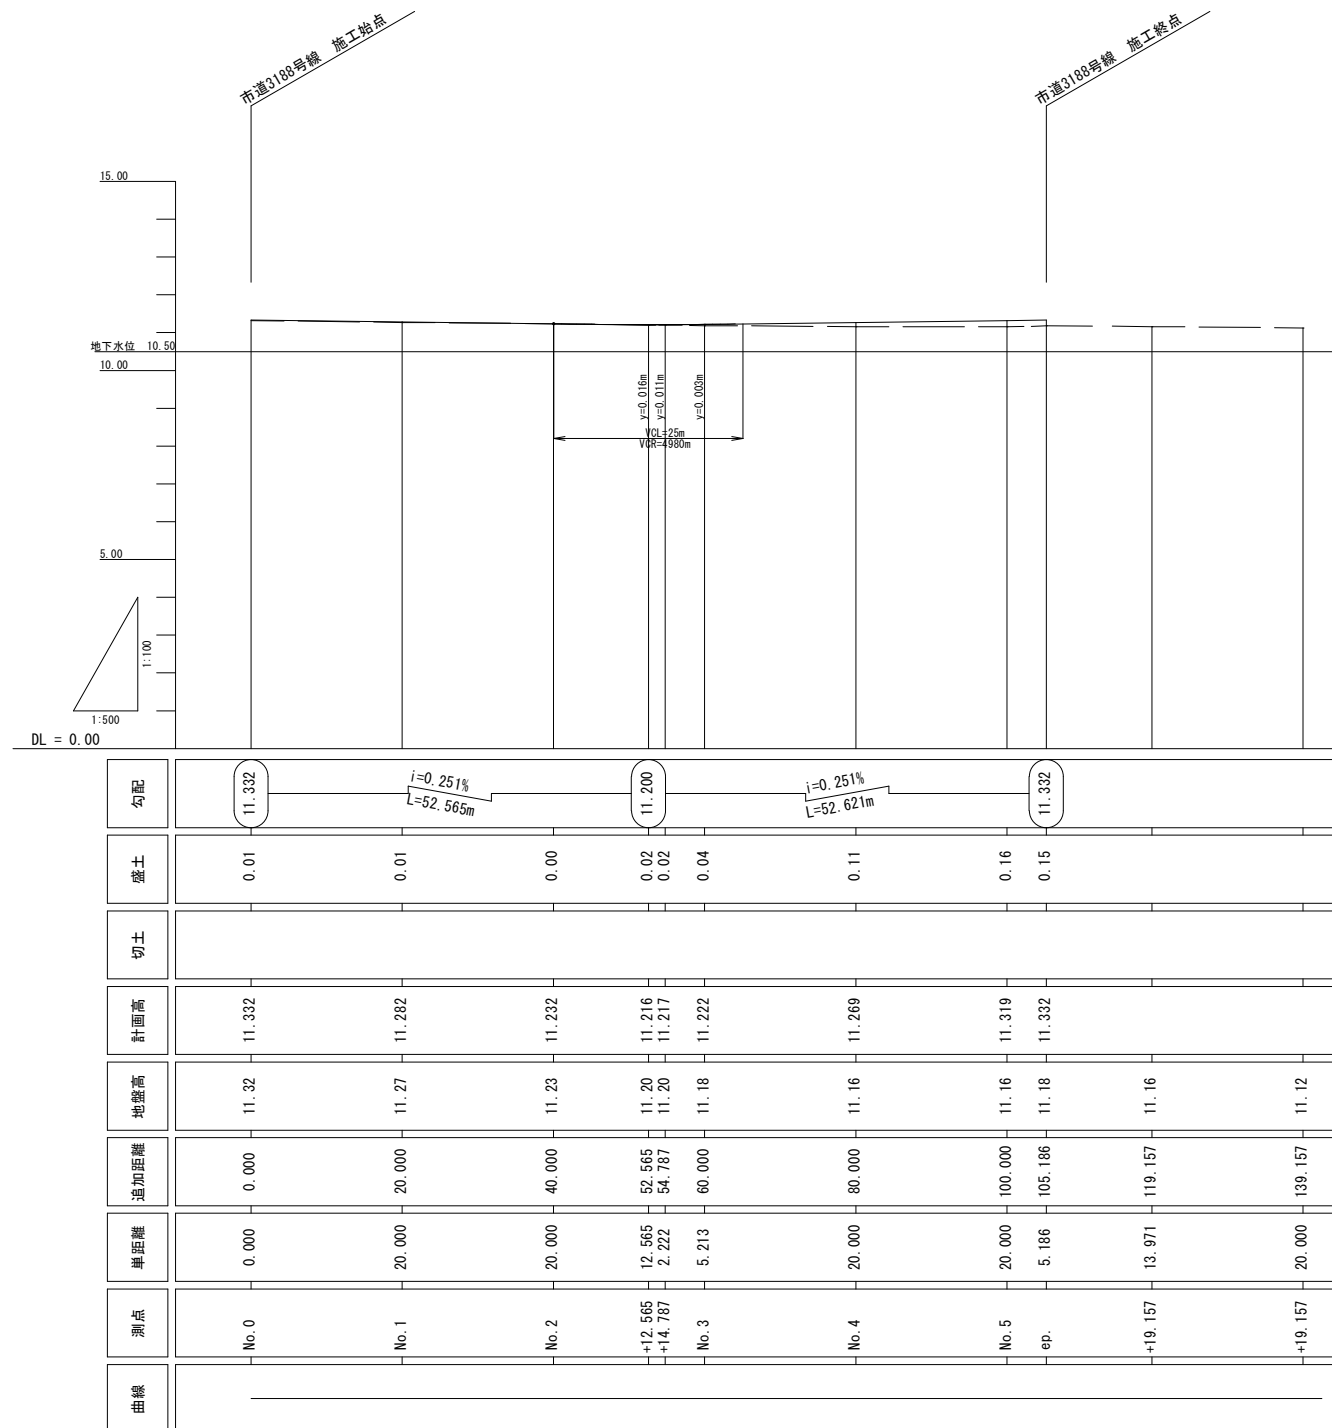


市道3171号線

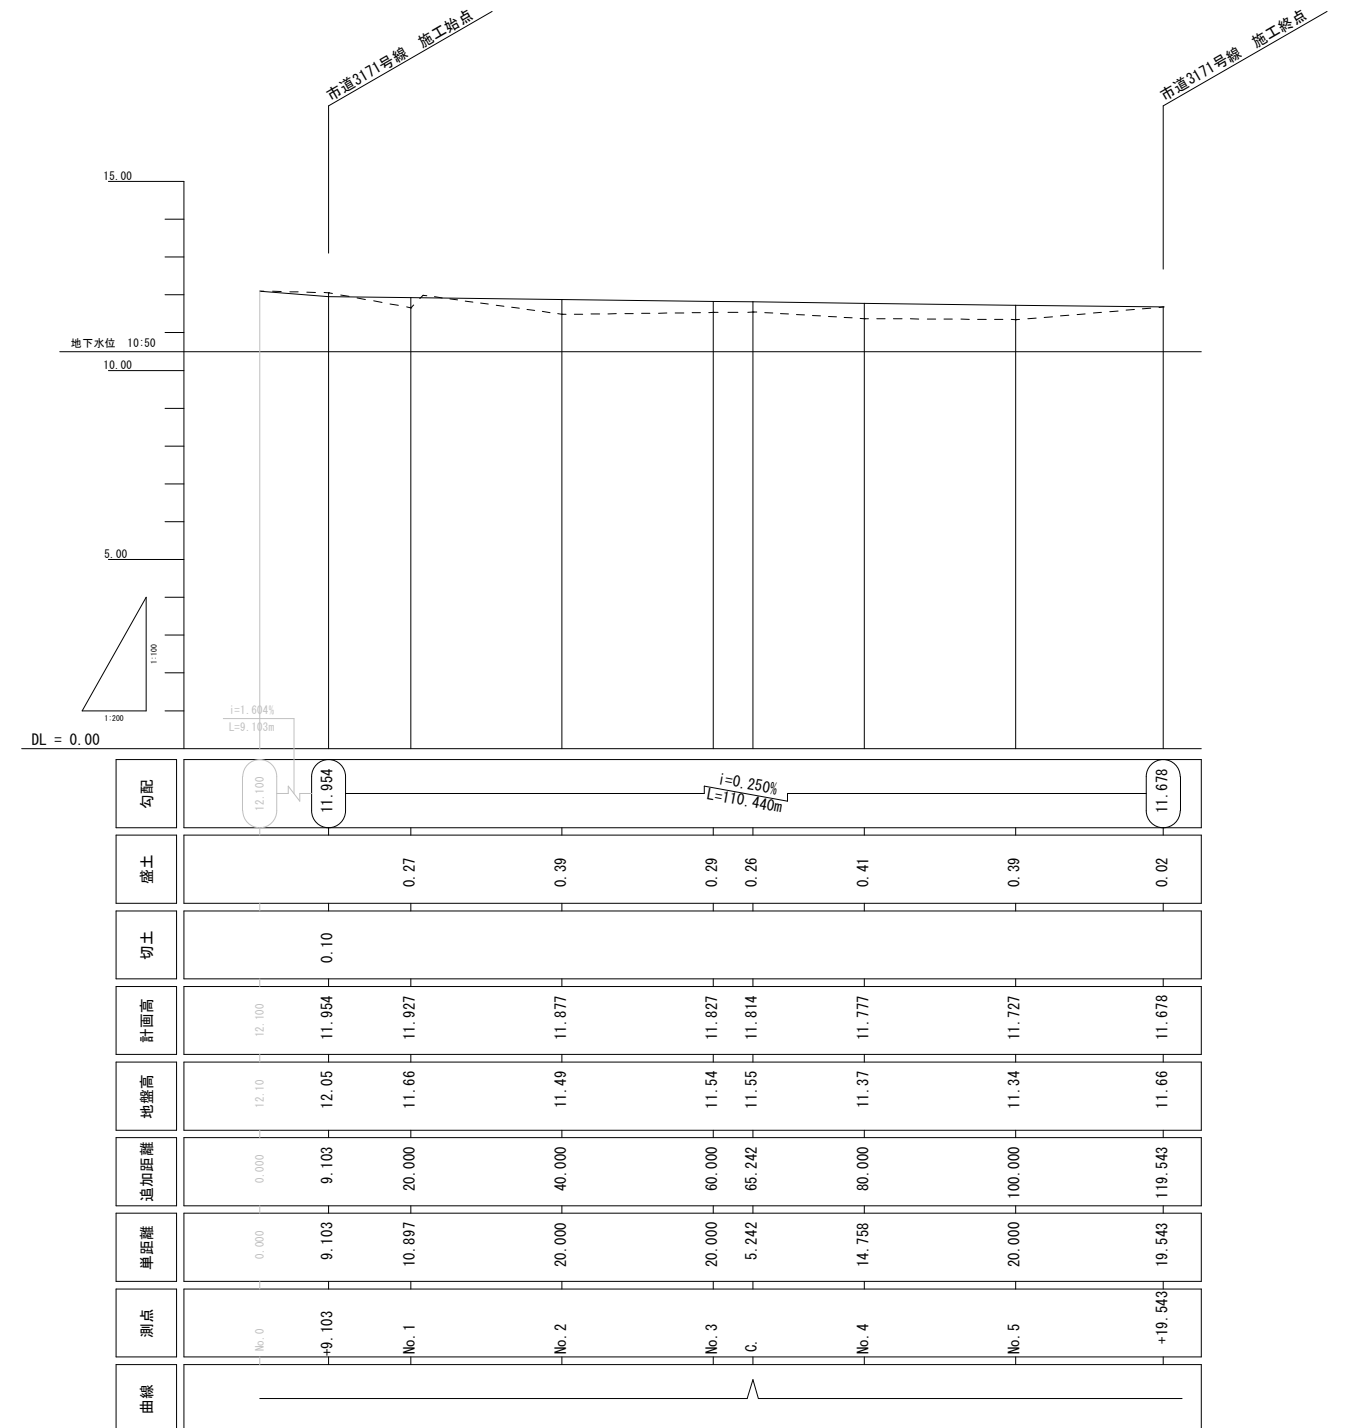

工 事 名		川越地区消防局・川越北消防署 2 期外周道路整備工事			
図 面 名 称		道 路 縦 断 図 (3)			
縮 尺	A1:1/500 A3:1/1000	単 位	m	図 面 番 号	9 20
川 越 市 建 設 部 道 路 街 路 課					

道路標準断面図(1)
市道0025号線 (御成街道)

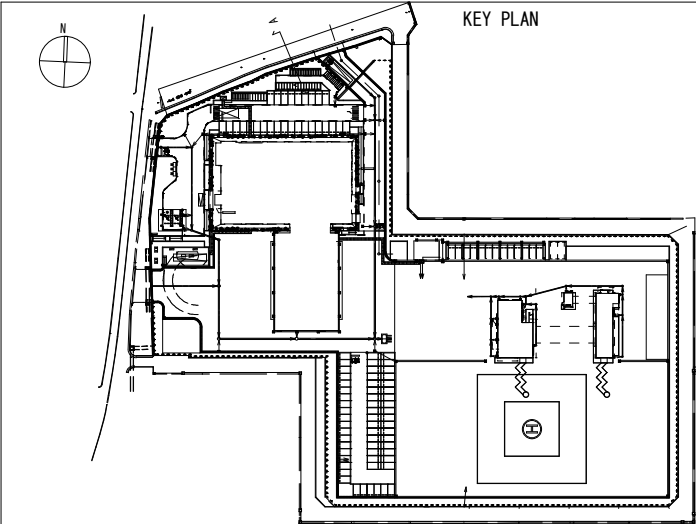


A-A

幅員9.0m

$GH=11.72$

FH=11.85

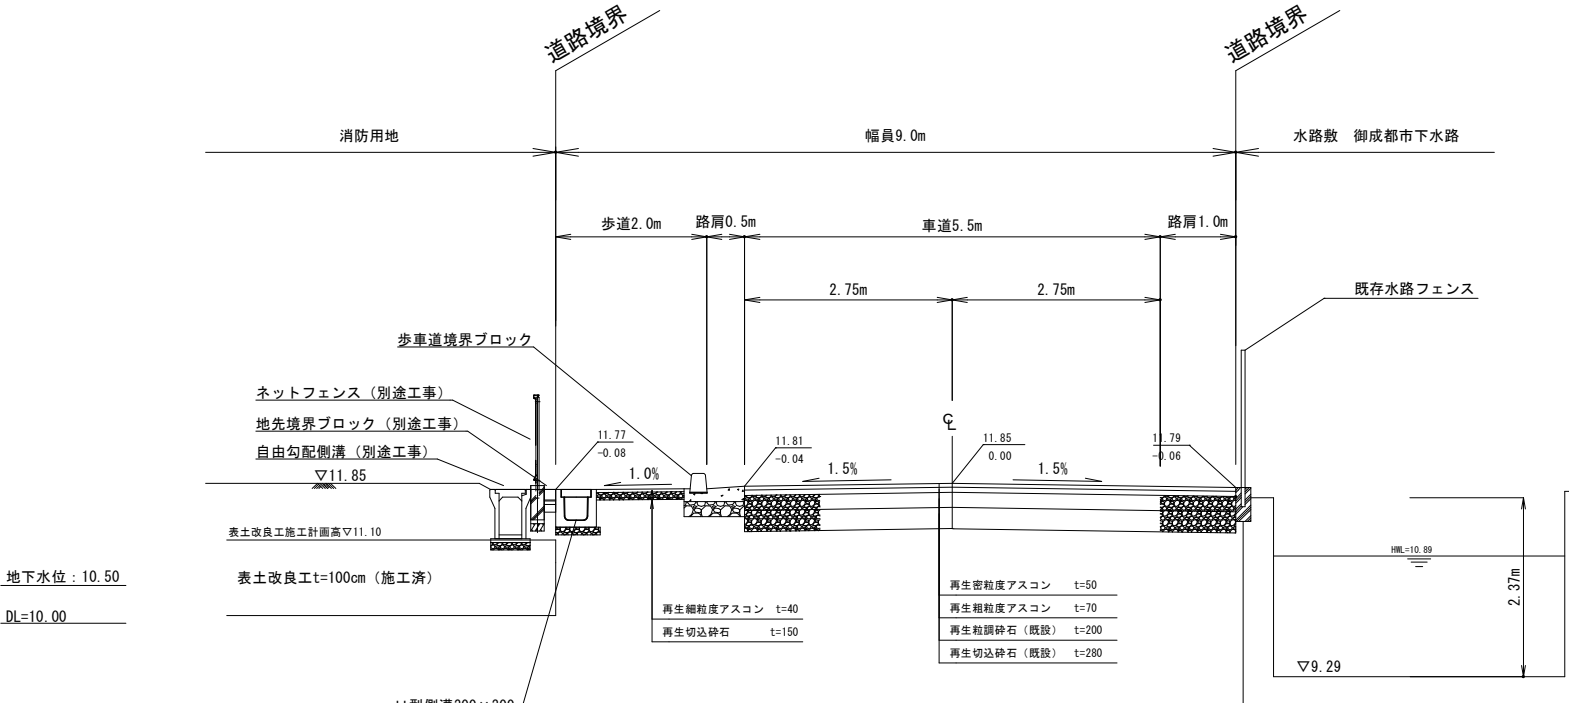


工 事 名		川越地区消防局・川越北消防署 2 期外周道路整備工事			
図 面 名 称		道 路 標 準 断 面 図 (1)			
縮 尺	A1 : 1 / 50 A3 : 1 / 100	単 位	m	図 面 番 号	11 20
川 越 市 建 設 部 道 路 街 路 課					

市道3170号線



幅員6.0m

FH=11.71



幅員6.0m



FH=11.53

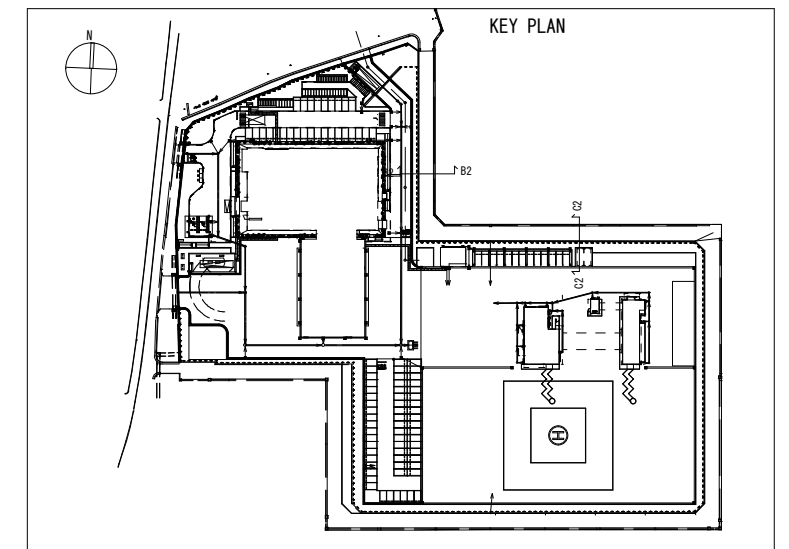


工 事 名		川越地区消防局・川越北消防署 2 期外周道路整備工事			
図 面 名 称		道 路 標 準 断 面 図 (2)			
縮 尺	A1:1/50 A3:1/100	単 位	m	図 面 番 号	12 20
川 越 市 建 設 部 道 路 街 路 課					

道路標準断面図(4)


市道3188号線

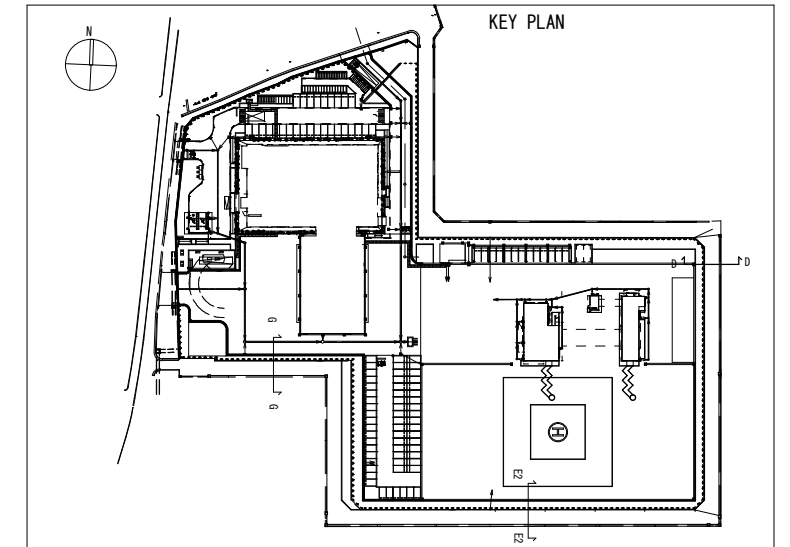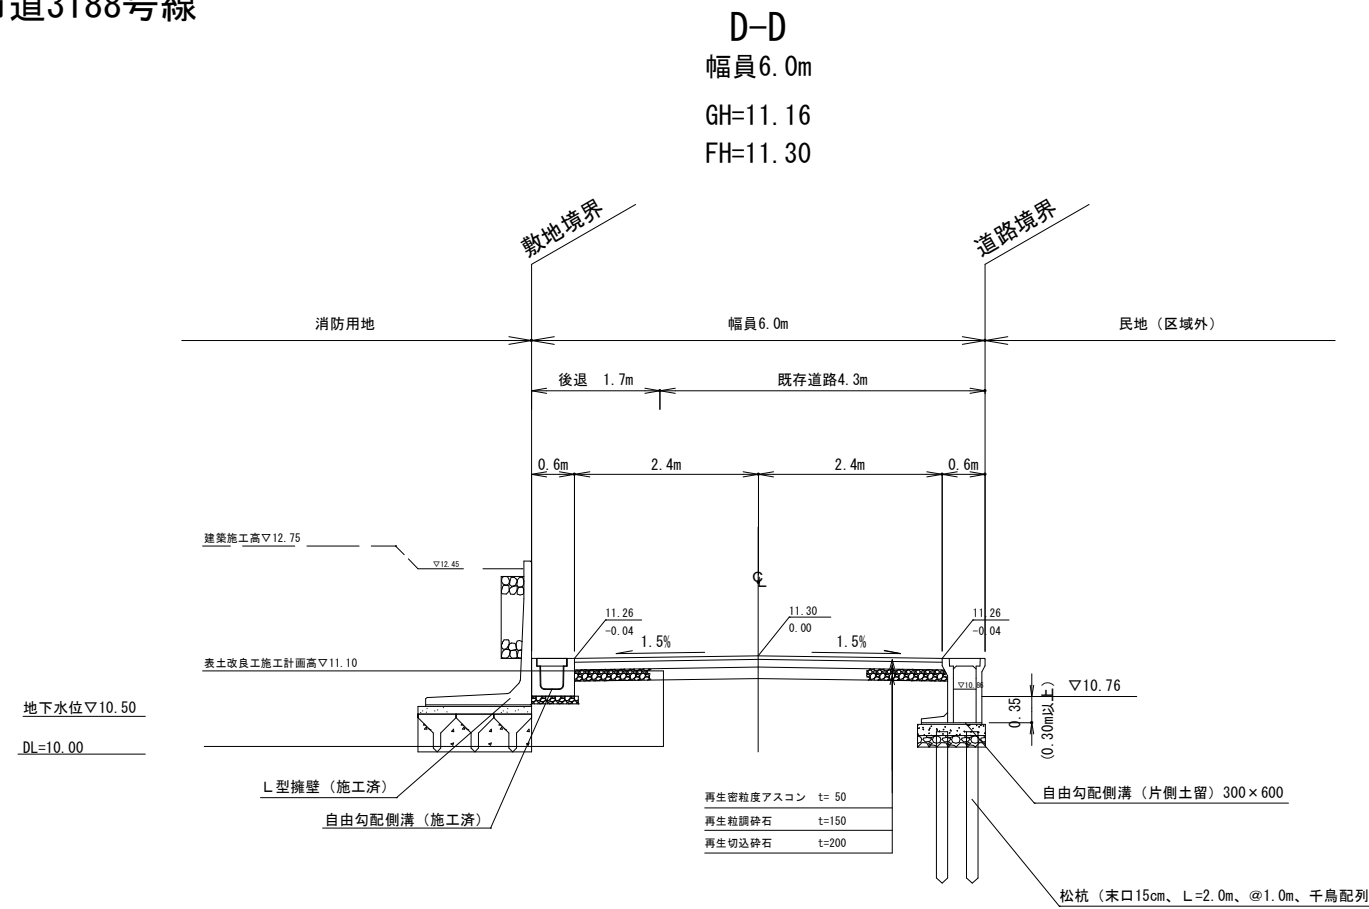

市道3171号線







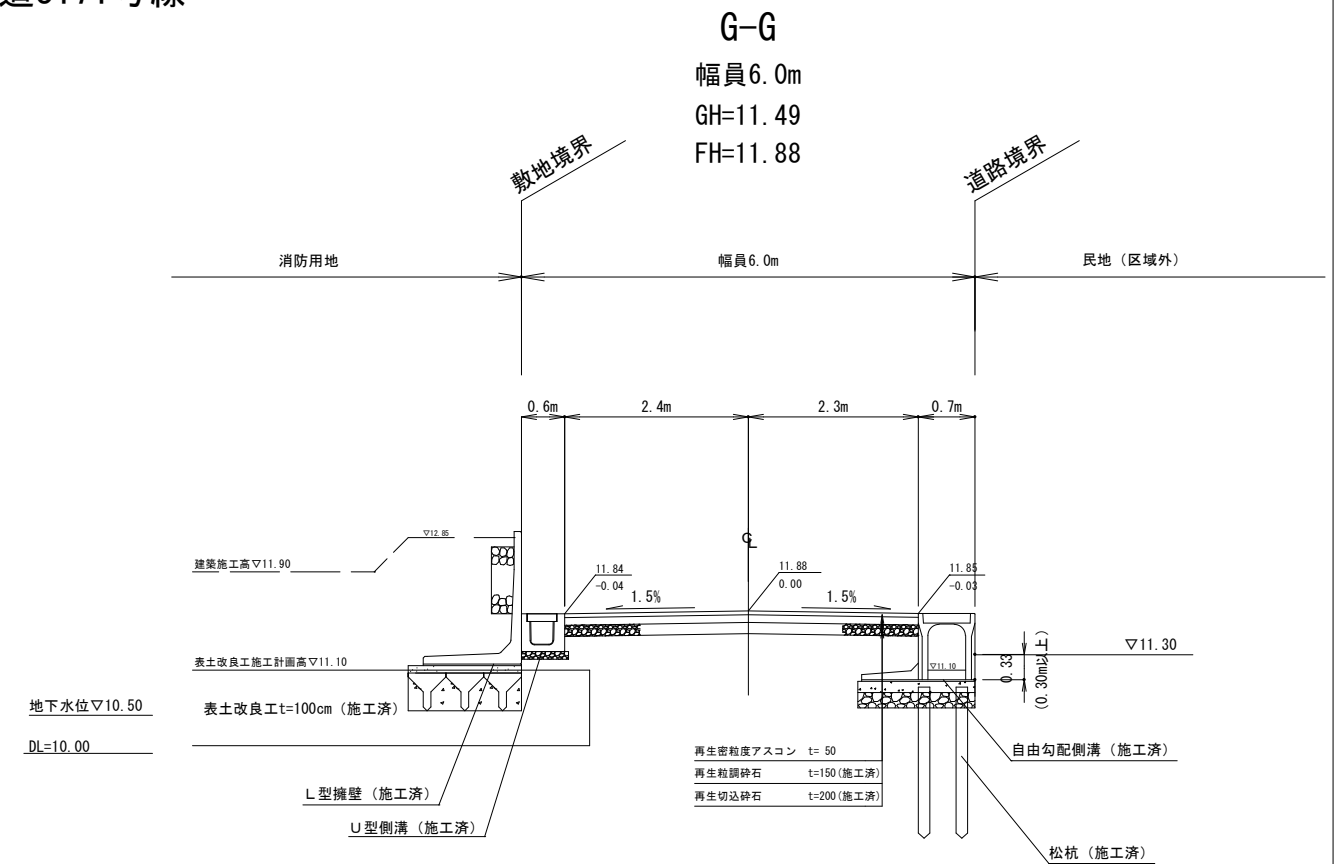


市道3174号線

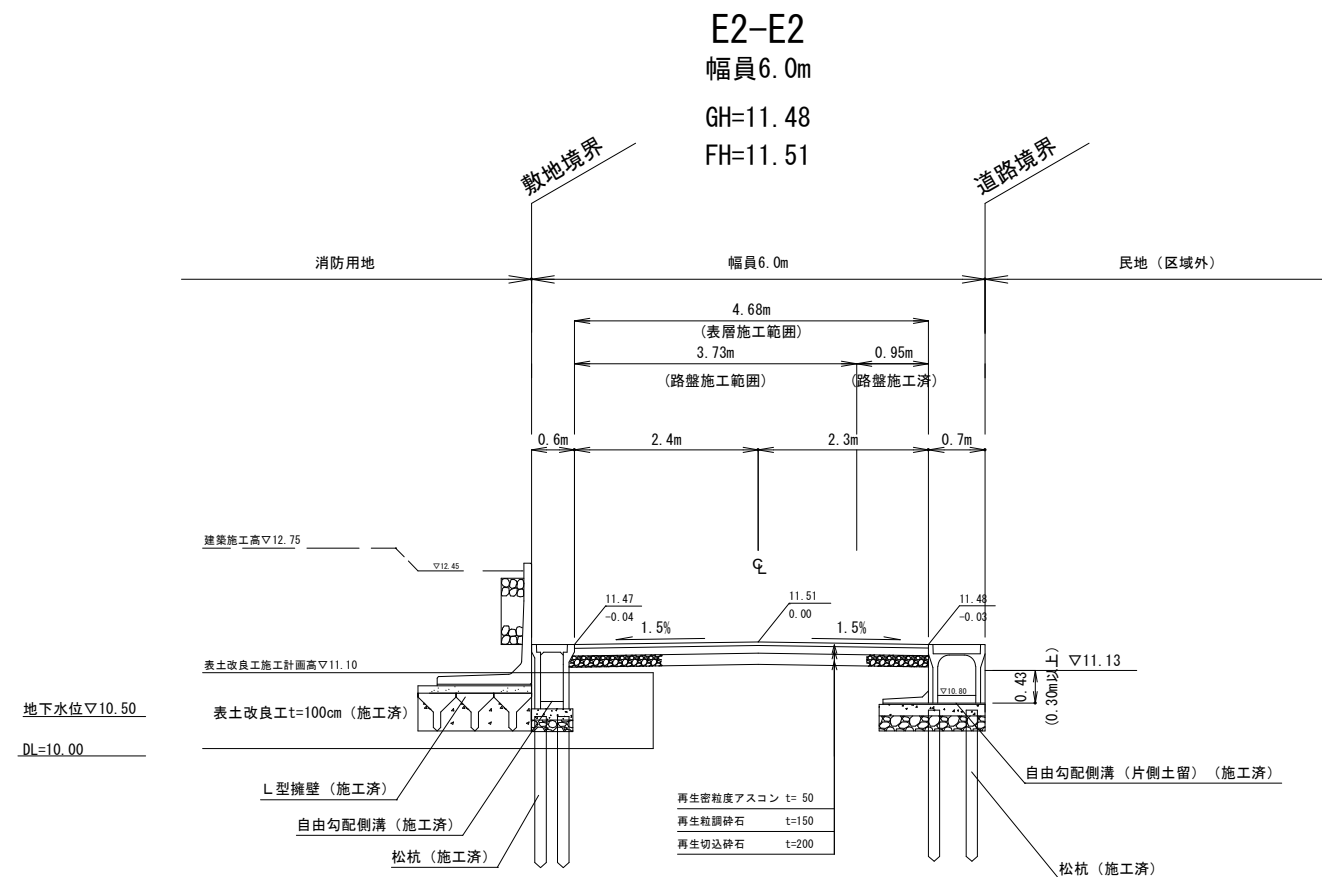


工 事 名		川越地区消防局・川越北消防署 2 期外周道路整備工事			
図 面 名 称		道 路 標 準 断 面 図 (4)			
縮 尺	A1:1/50 A3:1/100	単 位	m	図 面 番 号	13 20
川 越 市 建 設 部 道 路 街 路 課					

道路施設詳細図(1)

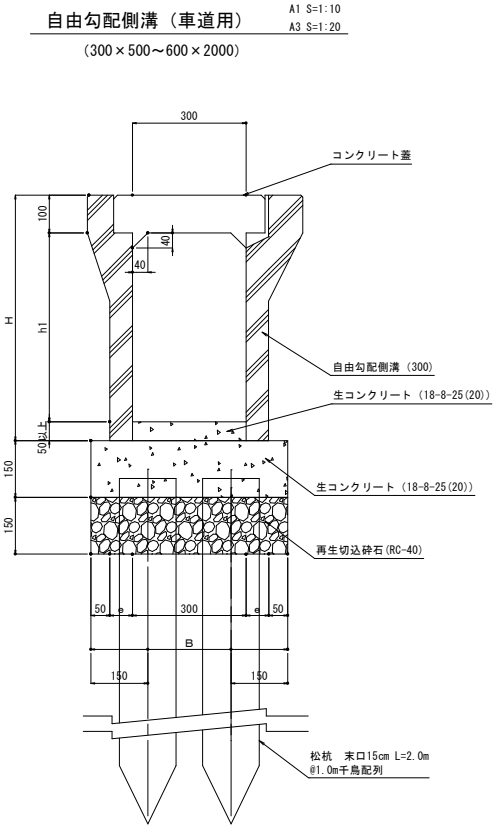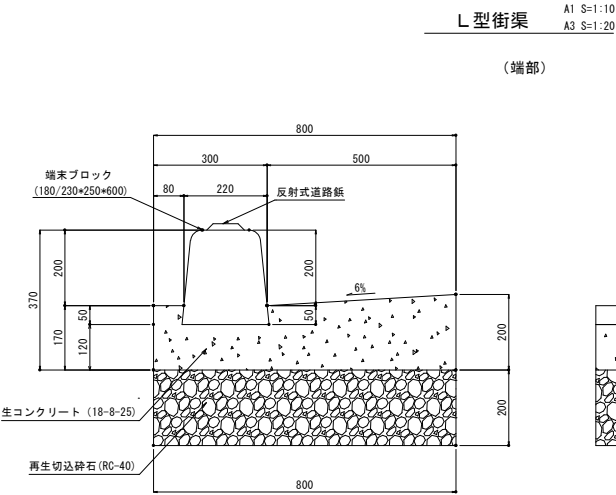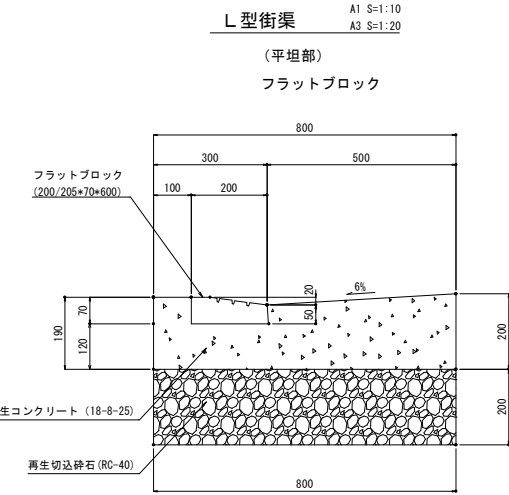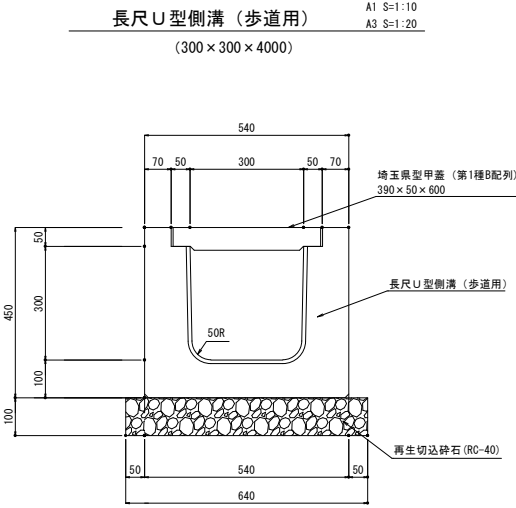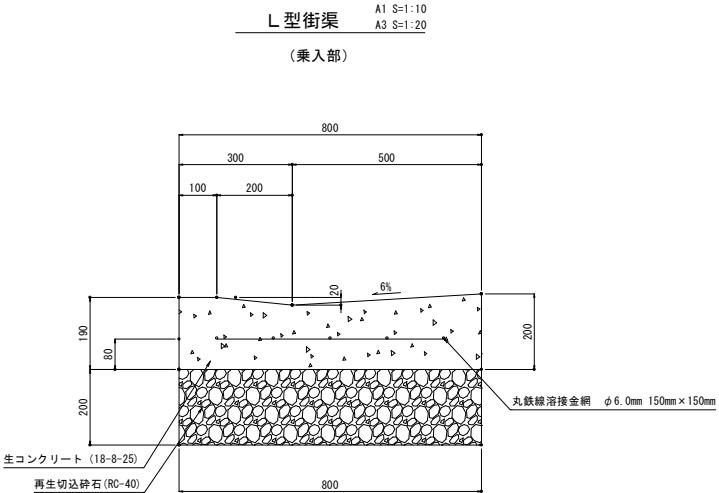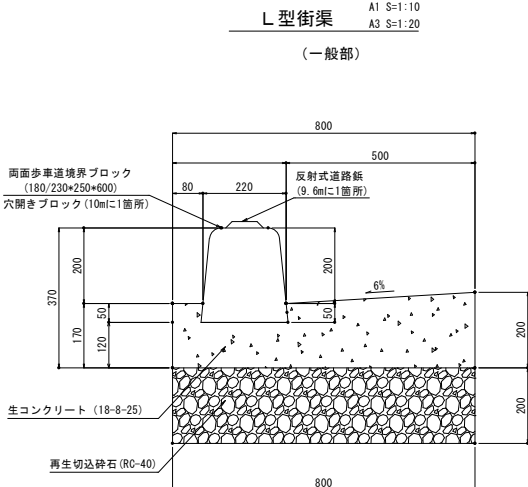

呼び名	寸法				重量 kg
	h1	H	e	B	
300×500	500	650	60	520	544
300×600	600	750	75	550	681

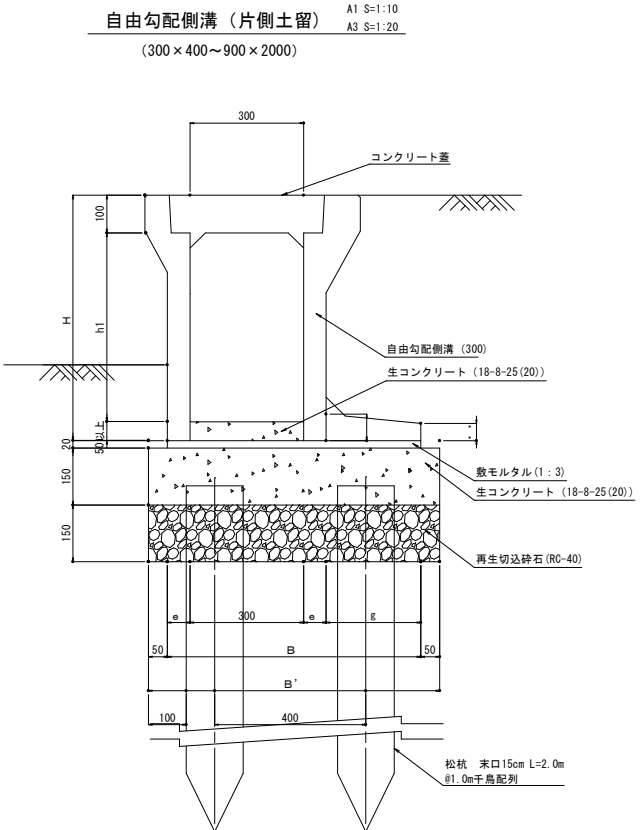



呼び名	寸法								重量 kg
	h1	H	e	g	f1	f2	B	B'	
300×400	400	550	60	200	70	50	620	720	547
300×600	600	750	75	250	85	60	700	800	772
300×700	700	850	75	300	85	55	750	850	857
300×800	800	950	75	300	85	55	750	850	941
300×900	900	1050	75	350	85	50	800	900	1031

工 事 名		川越地区消防局・川越北消防署 2 期外周道路整備工事			
図 面 名 称		道 路 施 設 詳 細 図 (1)			
縮 尺	A1:1/10 A3:1/20	単 位	m	図 面 番 号	14 20
川 越 市 建 設 部 道 路 街 路 課					

道路施設詳細図(2)




長尺U型側溝（横断用）
(300×300×4000)

A1 S=1:10
A3 S=1:20

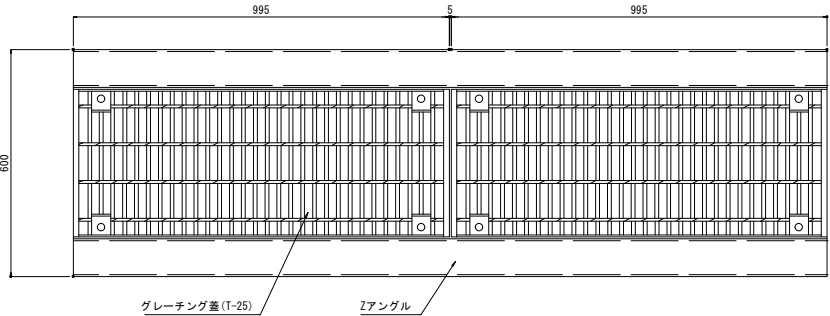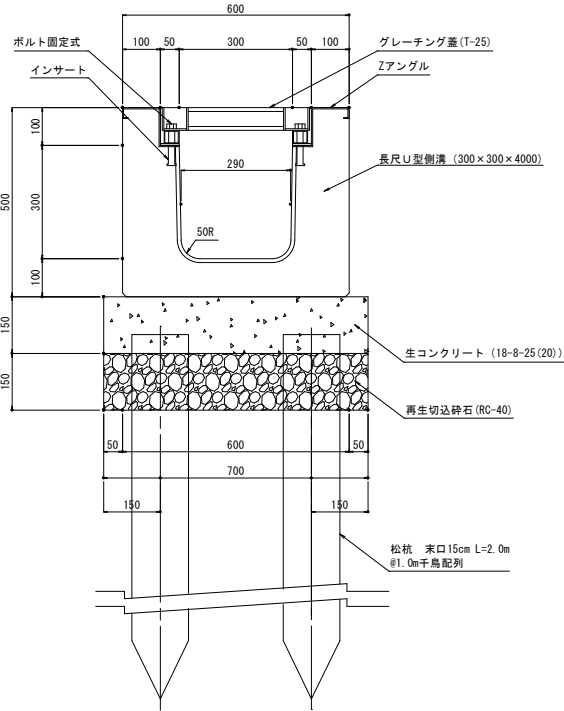

自由勾配側溝（横断用）
(300×400×2000)

A1 S=1:10
A3 S=1:20

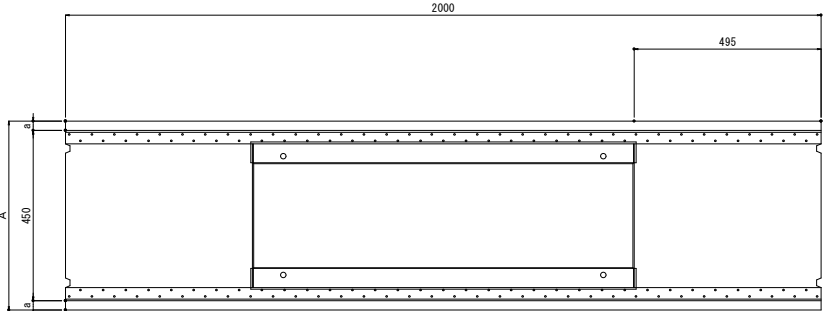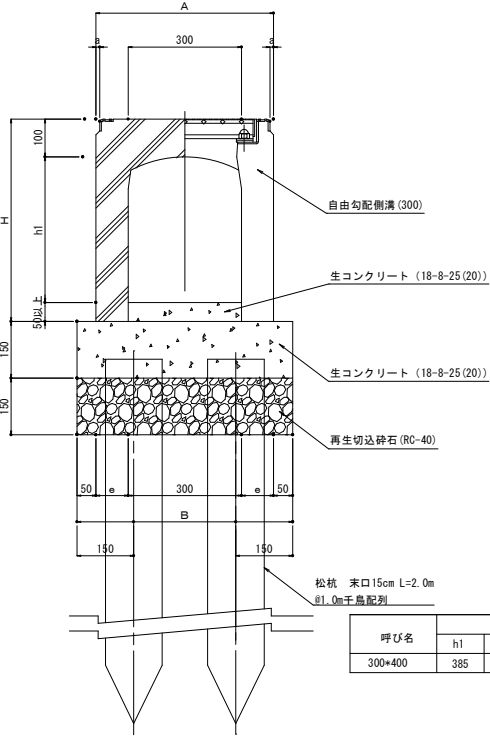


グレーチング蓋版300型(T-25)
ボルト固定式並目

呼び名	寸法						重量 kg
	h1	H	A	a	B	e	
300×400	385	535	470	10	570	85	492


横断暗渠
(300×300×2000)

A1 S=1:10
A3 S=1:20

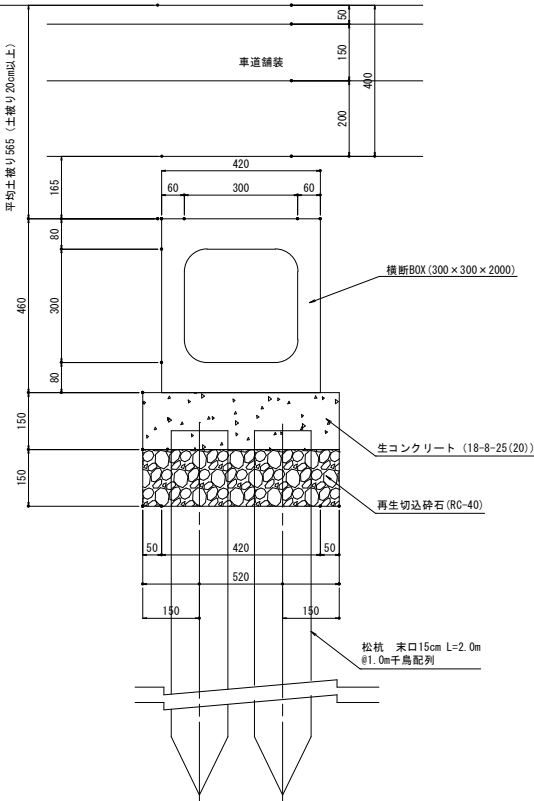

工 事 名		川越地区消防局・川越北消防署 2 期外周道路整備工事			
図 面 名 称		道 路 施 設 詳 細 図 (2)			
縮 尺	A1:1/10 A3:1/20	単 位	m	図 面 番 号	15 20
川 越 市 建 設 部 道 路 街 路 課					


道路施設詳細図(3)

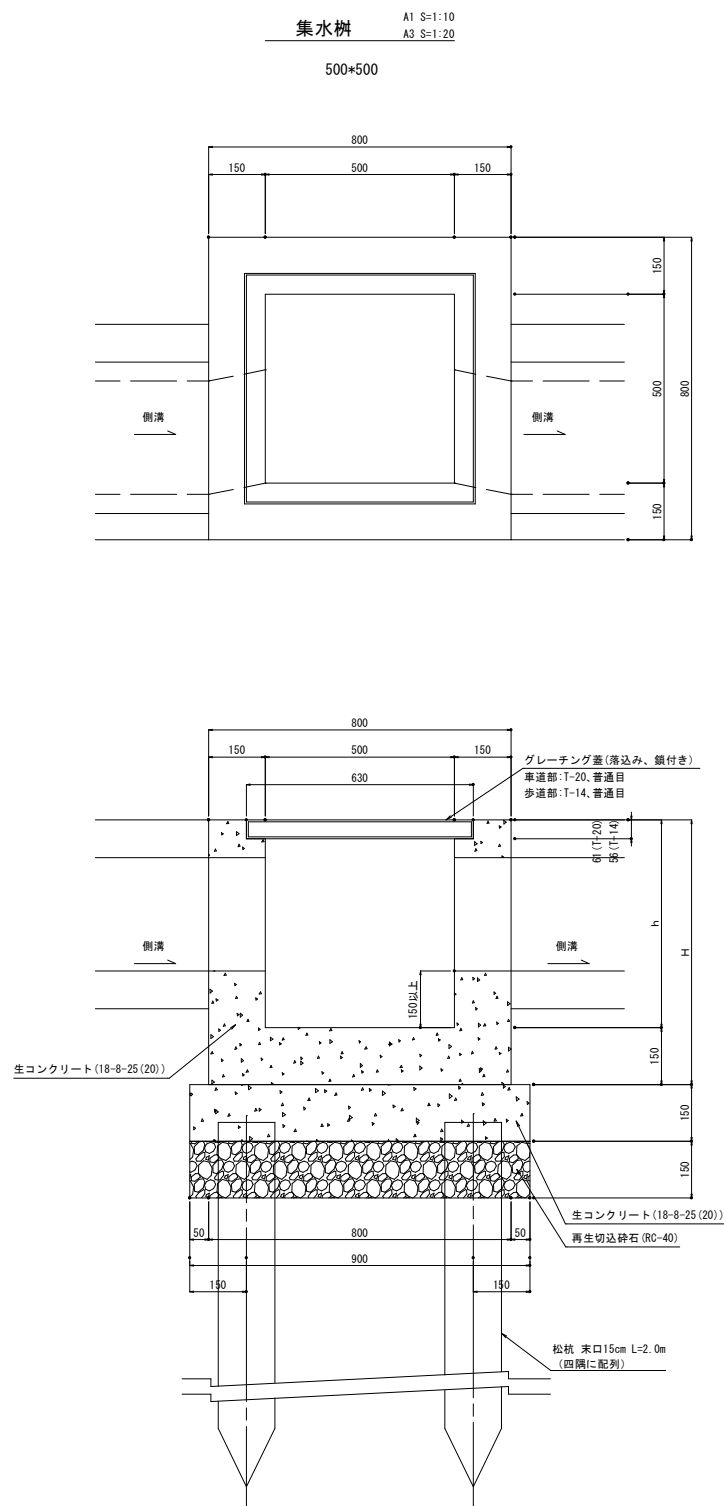

集水枰500*500

道路名称	測点番号	h	H	流入口	流入口 開口	流出口	流出口 開口	蓋種別	摘要
市道0025号線	No. 2+19.6 (右側)	550	700	①車型側溝 (歩道用) 300×300	300×300	県型側溝 (横断部) 300×300	300×300	グレーパブ 蓋(込み)、鎖付き 歩道部 1-14、普通目	
	No. 3+11.3 (右側)	550	700	①車型側溝 (横断部) 300×300	300×300	県型側溝 (歩道用) 300×300	300×300	グレーパブ 蓋(込み)、鎖付き 歩道部 1-14、普通目	
	No. 4+5.3 (右側)	550	700	③車型側溝 (歩道用) 300×300	300×300	県型側溝 (歩道用) 300×300	300×300	グレーパブ 蓋(込み)、鎖付き 歩道部 1-14、普通目	
	No. 4+18.2 (右側)	1000	1150	①渠型側溝 (片側土留) 300×400	300×342	取付管 φ200	φ216	グレーパブ 蓋(込み)、鎖付き 車道部 1-20、普通目	
市道3170号線	No. 0+4.9 (右側) (設置済)	550	700	①県型側溝 (歩道用) 300×300 ③県型側溝 (車道用) 300×300	300×300 300×300	可変側溝 (横断用) 300×400	300×300	グレーパブ 蓋(込み)、鎖付き 車道部 1-20、普通目	
	No. 0+4.9 (左側)	600	750	②可変側溝 (横断用) 300×400 ①可変側溝 (片側土留) 300×800	300×313 300×332	可変側溝 (片側土留) 300×400	300×332	グレーパブ 蓋(込み)、鎖付き 車道部 1-20、普通目	
	No. 3+11.5 (右側) (設置済)	550	700	②県型側溝 (車道用) 300×300	300×300	県型側溝 (車道用) 300×300	300×300	グレーパブ 蓋(込み)、鎖付き 車道部 1-20、普通目	
	No. 4+14.7 (左側)	1100	1250	②可変側溝 (片側土留) 300×900 ③可変側溝 (片側土留) 300×800	300×838 300×300	横断格段溝 300×300	300×300	グレーパブ 蓋(込み)、鎖付き 車道部 1-20、普通目	
	No. 4+14.7 (右側) (設置済)	1100	1250	②可変側溝 300×900 ①横断格段溝 300×300 ③県型側溝 (車道用) 300×300	300×838 300×300 300×300	取付管 φ200	φ216	グレーパブ 蓋(込み)、鎖付き 車道部 1-20、普通目	
市道3171号線	No. 3+5.2 (左側) (設置済)	550	700	③県型側溝 (車道用) 300×300	300×300	県型側溝 (車道用) 300×300	300×300	グレーパブ 蓋(込み)、鎖付き 車道部 1-20、普通目	
市道3174号線	No. 6+16.8 (左側) (設置済)	1000	1150	②可変側溝 300×800	300×705	取付管 φ200	φ216	グレーパブ 蓋(込み)、鎖付き 車道部 1-20、普通目	
市道3188号線	No. 2+12.6 (左側) (設置済)	550	700	②県型側溝 (車道用) 300×300	300×300	可変側溝 (横断用) 300×400	300×300	グレーパブ 蓋(込み)、鎖付き 車道部 1-20、普通目	

寸法表

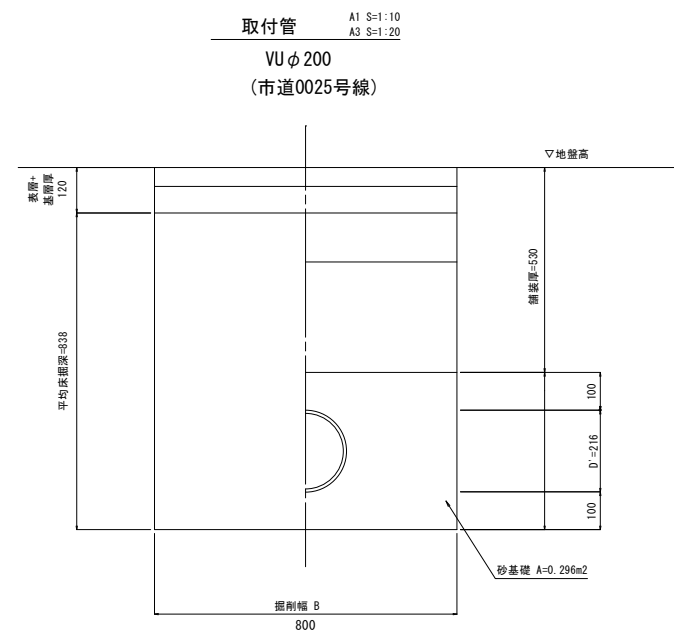

取付管	A1 S=1:10
	A3 S=1:20

VUφ200
(市道0025号線)


工 事 名		川越地区消防局・川越北消防署 2 期外周道路整備工事				
図 面 名 称		道 路 施 設 詳 細 図 (3)				
縮 尺	A1:1/10 A3:1/20	単 位	m	図 面 番 号	16 20	
川 越 市 建 設 部 道 路 街 路 課						

道路施設詳細図(4)

市道0025号線（御成街道）車道舗装工

A1 S=1:10
A3 S=1:20

設計CBR3




表層:	再生密粒度As混合物	t=5
基層:	再生粗粒度As混合物	t=7
上層路盤:	再生粒度調整碎石(RM-40)	t=13
下層路盤:	再生クラッシュヤラン(RC-40)	t=28

※既設道路高に対して計画道路高が高くなることから、上層路盤部の路盤材を追加して調整し、不陸整正処理とする。

車道舗装工 (N3交通)

A1 S=1:10
A3 S=1:20


設計CBR3



表層:	再生密粒度As混合物	t=5
上層路盤:	再生粒度調整砕石(RM-40)	t=15
下層路盤:	再生クラッシュセラン(RC-40)	t=20

擦付舗装工

A1 S=1:10
A3 S=1:20




表層:	再生密粒度As混合物	t=50
上層路盤:	再生粒徑調整碎石(RM-40)	t=150

歩道舗装工

A1 S=1:10
A3 S=1:20

一般部




表層:	再生細粒度As混合物	t=4
路盤:	再生粒度調整碎石(RM-40)	t=15

步道舗装工

A1 S=1:10
A2 S=1:20


車道乗入部B



表層:	再生密粒度As混合物	t=5
基層:	再生粗粒度As混合物	t=10
路盤:	再生天然砂As混合物(BC-40)	t=30

小型擁壁


A1 S=1:10
A2 S=1:20

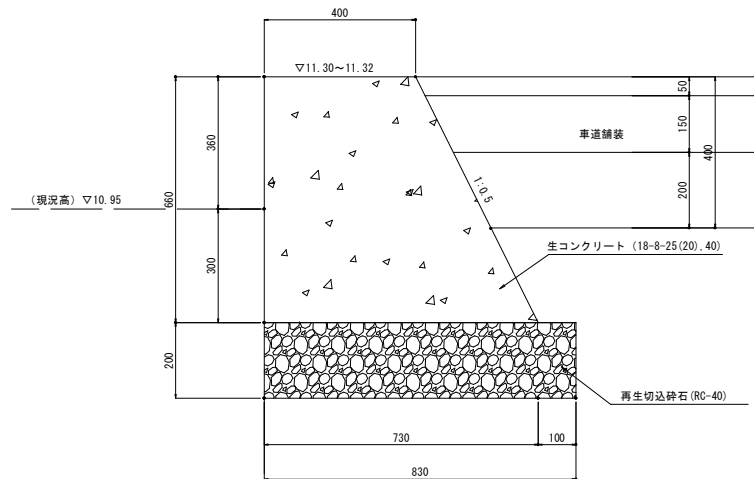

土 留 柵


平面图

A1 S=1:
A3 S=1:1

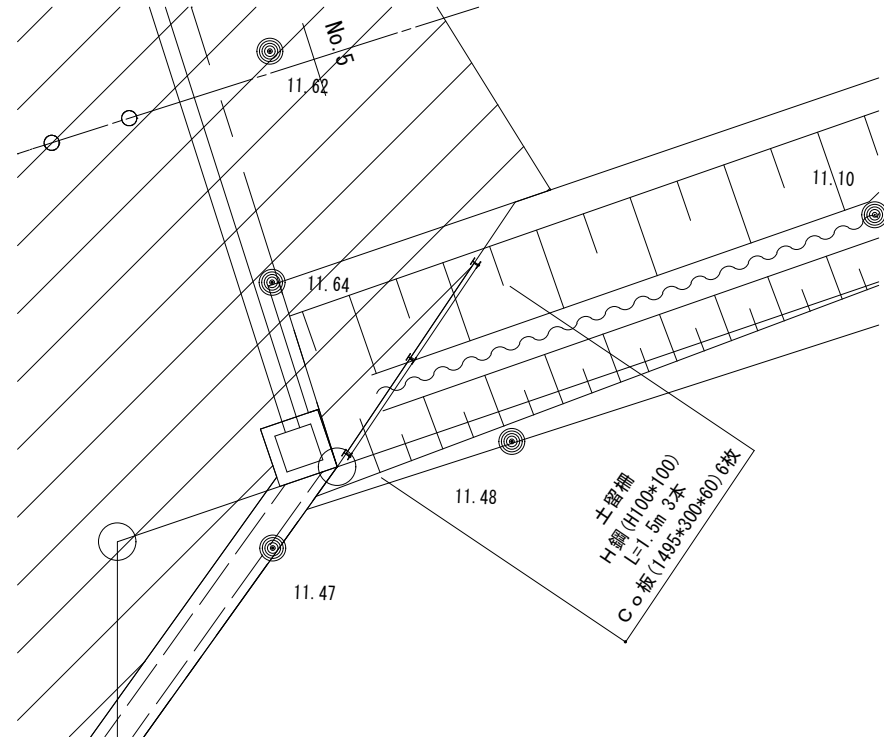


側面図

A1 S=1:
A2 S=1:


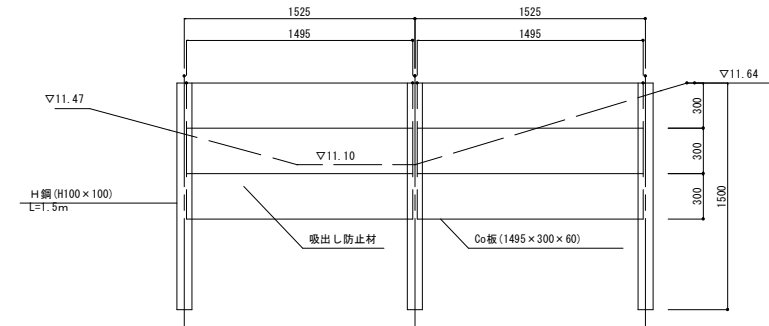


工 事 名		川越地区消防局・川越北消防署 2 期外周道路整備工事			
図 面 名 称		道 路 施 設 詳 細 図 (4)			
縮 尺	A1:1/10 A3:1/20	単 位	m	図 面 番 号	17 20
川 越 市 建 設 部 道 路 街 路 課					


市道3170号線（左側）

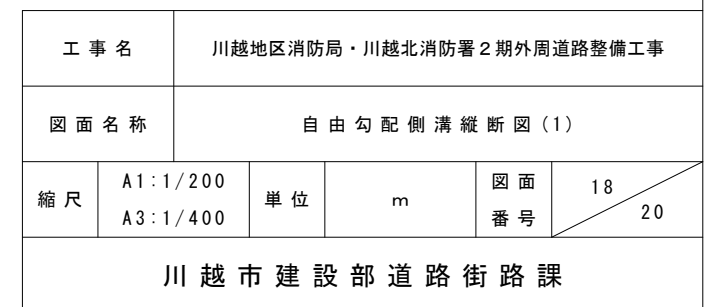

市道3188号線（右側）

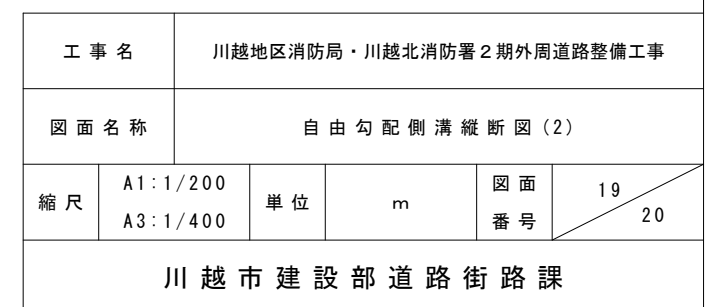

撤去平面図

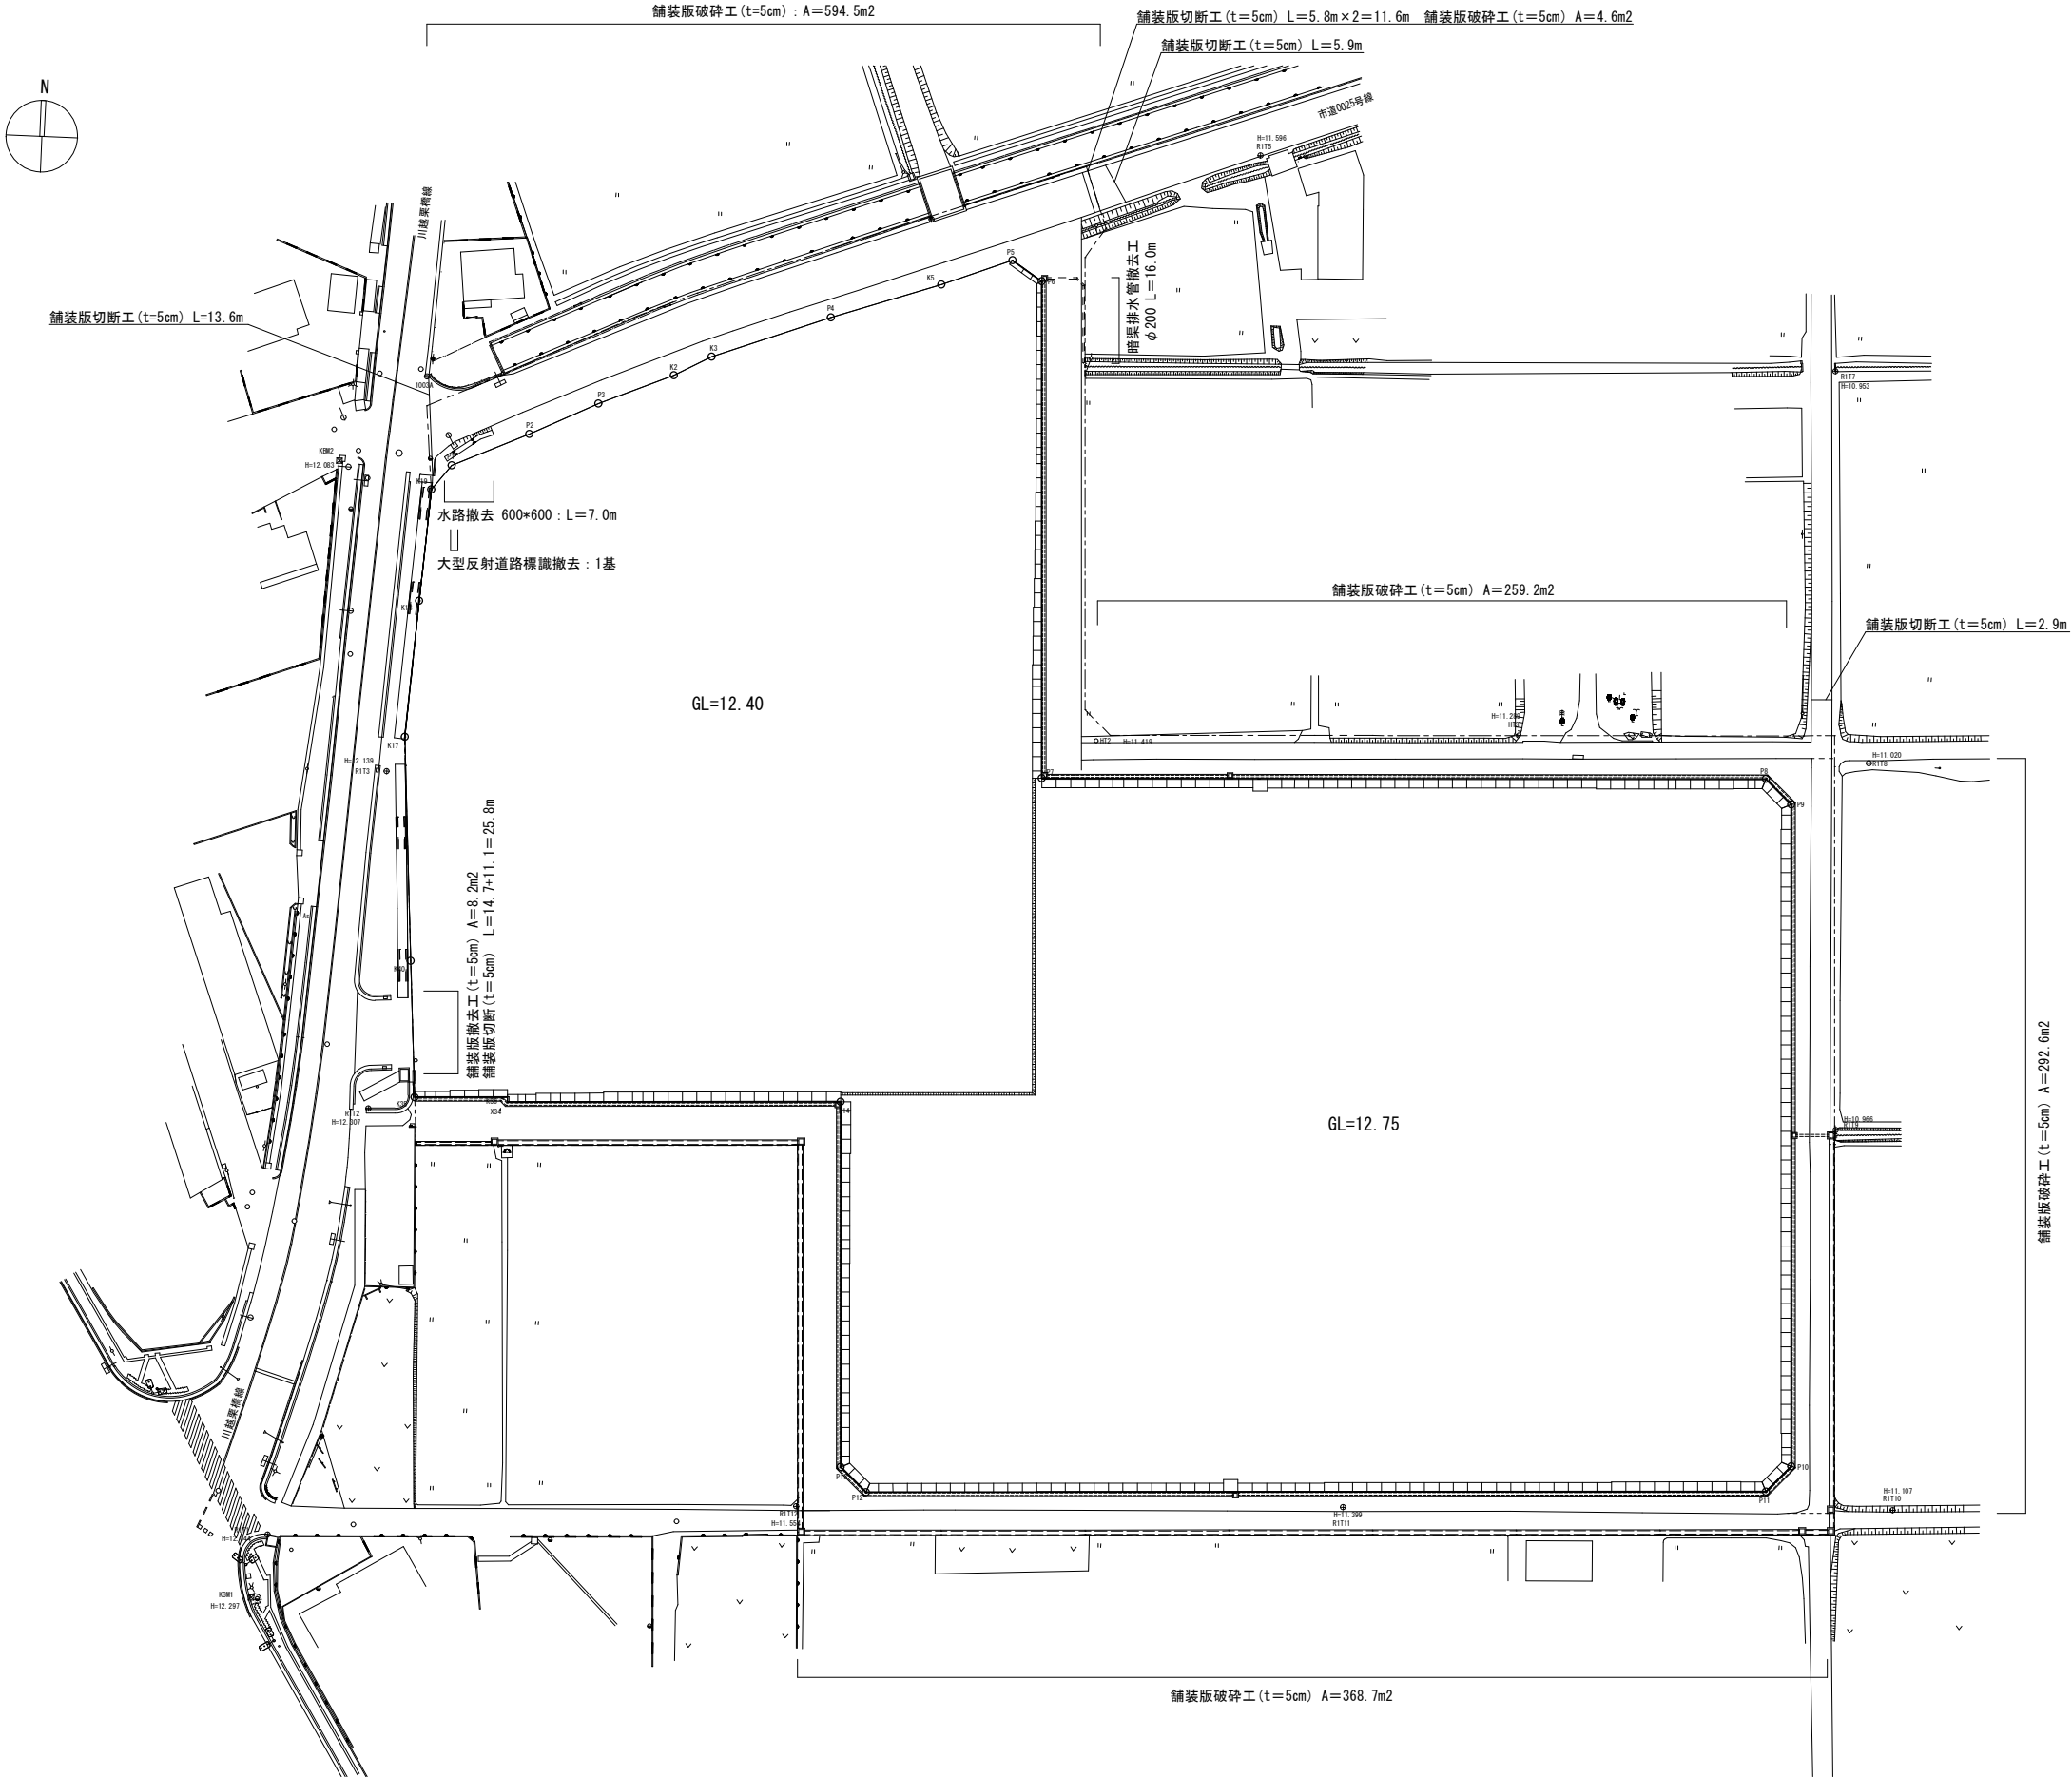

凡 例		
---	事業区域界	
---	敷地境界	
・ 10.00	現況高	
==	暗渠排水管	
[]	プレキャストL型擁壁	
[]	プレキャスト側溝	
■	集水樹	

工 事 名		川越地区消防局・川越北消防署2期外周道路整備工事			
図 面 名 称		撤 去 平 面 図			
縮 尺	A1:1/500	単 位	m	図 面 番 号	20
	A3:1/1000				20
川 越 市 建 設 部 道 路 街 路 課					