様式第１号

質問・回答書（工事）

工事名：旧川越地区消防局･川越北消防署解体工事

番　号	図面番号	仕様書等	質　問　事　項	回　答　事　項
1	入札公告 15 配置予 定技術者		配置予定技術者について、本工事は建築工事業及び解体工事業により公告されていますが、土木施工管理技士の資格を有し、登録解体工事講習を修了した監理技術者資格者証保有者を配置予定技術者として配置することは可能でしょうか。ご教示くださいますようお願いいたします。	質問回答は、 川越地区消防組合一般競争入札公告 ８　設計図書に関する質問・回答 ⑴　質問受付 のとおり設計図書に質問がある場合と御理解ください。

※　必要に応じて、適宜、行を追加してください。
※　図面番号の欄には図面番号を、仕様書等の欄には代価番号等を記載してください。
※　本書の題名、説明要求内容には、**特定の企業名や個人名を記入しない**でください。
※　質問は必ず本書によることとし、電子入札システム内の質問事項欄に**直接質問内容を入力しない**でください。
　また、本書を添付する際は、**ファイル形式等を変換しない**でください。

様式第１号

質問・回答書（工事）

工事名：旧川越地区消防局･川越北消防署解体工事

番　号	図面番号	仕様書等	質　問　事　項	回　答　事　項
1			アスベストの種類及びレベルの記載がありませんが、ご指示頂く事は可能でしょうか。	種類およびレベルについて A-02 図を御参照ください。
2			仮設養生の設定は防音パネルで見込めばよいでしょうか。	仮設養生の種類ごとに記載のある A-05 図を御参照ください。
3			家屋調査は別途工事でしょうか。	本工事とは別に実施を予定しています。A-02 図を御参照ください。
4			防火水槽を解体する際に、近隣建物へ干渉する恐れがありますが、養生対策は何を考えておりますか。	養生対策について A-05 図および A-87 図を御参照ください。

※　必要に応じて、適宜、行を追加してください。
※　図面番号の欄には図面番号を、仕様書等の欄には代価番号等を記載してください。
※　本書の題名、説明要求内容には、**特定の企業名や個人名を記入しない**でください。
※　質問は必ず本書によることとし、電子入札システム内の質問事項欄に**直接質問内容を入力しない**でください。
　　また、本書を添付する際は、**ファイル形式等を変換しない**でください。

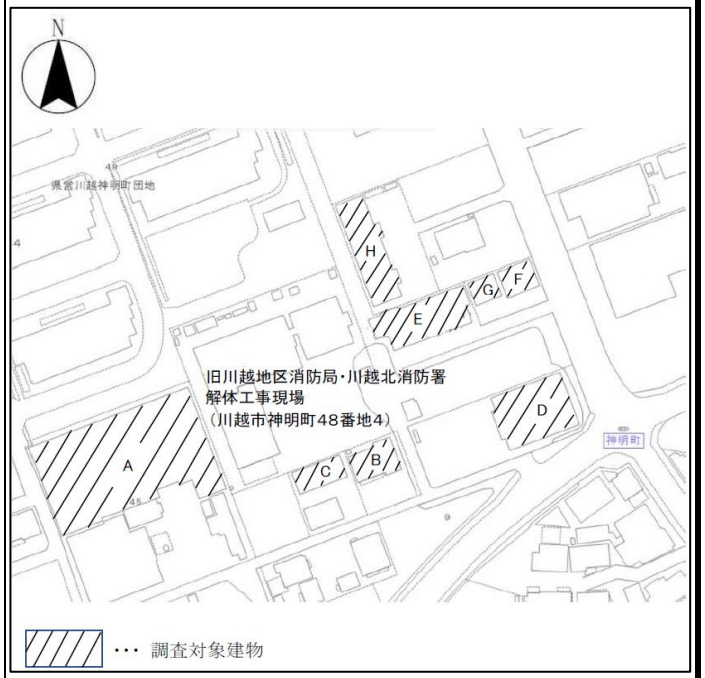
様式第１号

質問・回答書（工事）

工事名：旧川越地区消防局･川越北消防署解体工事

番　号	図面番号	仕様書等	質　問　事　項	回　答　事　項
1	A-03		現地確認調査をしたいのですが、どの様にしたら良いかご指示下さい。	下記のとおり現場見学会を実施いたします。 ［見学会日程］ 令和８年１１月１１日（水）、１２日（木） ［見学時間］ １者につき１回１時間程度 ［申込方法］ ･参加希望者は川越市建設部建築住宅課へ直接電話にてご連絡ください。 ・建築住宅課直通電話　049-224-6042 ・受付日時は令和８年１１月１０日（火）午前９時から正午までとさせていただきます。 ・見学会実施日時は、受付後こちらで調整し連絡させていただきます。

				［その他］ ・人数は５名まで（協力会社の参加は可能） ・写真撮影は可能だが、入札参加に必要な業務外での使用は禁止とする（SNS 等禁止） ・工事の内容に関する質問は回答できません ・その他、見学会について不明な点等ございましたら、受付時にお問い合わせください
2	A-03		残置物（什器備品類他）は無い物と考えて宜しいでしょうか。	御理解のとおりです。
3	A-03		残置物がある場合、品名と数量をご指示下さい。	残置物は無いものと御理解ください。
4	A-02		石綿含有建材の事前調査ですが、特記仕様⑥貸与資料に石綿含有分析調査報告書が有るようですが、調査範囲に解体対象物全ての記載が有りますが改めて調査をするのでしょうかご指示下さい。	関係法令により、受注者の義務であることを御理解ください。

5	A-02		周辺建築物調査ですが、対象建築物をご指示下さい。	A-02 図のとおり本工事とは別に実施を予定していますが、調査範囲は下記のとおりです。 
6	A-06		整地図で仕上り高さは現況地盤面同等と指示有りますが、切込み砕石ｔ100 を敷均しても現況地盤と同等にはならないと思われます。外部から搬入の盛土は必要でしょうか。ご指示下さい。	A-06 図のとおり GL 以下の構造物は、撤去後山砂で埋戻すことを御理解ください。

7	A-06		質疑 6 に関連して、舗装解体処分は表層ｱｽﾌｧﾙﾄｔ100 のみで宜しいでしょうか。ご指示下さい。 （路盤を残し図面指示の砕石ｔ100 を施し現況地盤高さにする）	A-64 図の舗装断面図にある路盤ｔ250 も撤去処分対象です。
8	A-03		自転車置場の図面を頂けないでしょうか。	下記写真を御参照ください。 w2,600×d2,400×h2,800 程度 
9	A-03		ｷｭｰﾋﾟｸﾙへはすでに外部からの電源供給は無いものと考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。	御理解のとおりです。

１０	A-64		人力解体範囲で「解体重機は範囲内で作業しないこと」と記載ありますが、重機の乗入れは不可ということでしょうか。ご指示下さい。	A-03 図、A-64 図のとおり残置する地中埋設隣地排水管への影響を考慮し、乗入れしない工法を御検討ください。
１１	A-64		質疑 10 に関連して、範囲外から対象物を重機、クレーンなどのブームを伸ばし揚重することは可能でしょうか。御指示下さい。	A-03 図、A-64 図のとおり残置する地中埋設隣地排水管への影響を考慮し、解体対象物に振動を与えないよう分割し、範囲外で小割にするよう御検討ください。

※　必要に応じて、適宜、行を追加してください。
※　図面番号の欄には図面番号を、仕様書等の欄には代価番号等を記載してください。
※　本書の題名、説明要求内容には、**特定の企業名や個人名を記入しない**でください。
※　質問は必ず本書によることとし、電子入札システム内の質問事項欄に**直接質問内容を入力しない**でください。
　　また、本書を添付する際は、**ファイル形式等を変換しない**でください。

様式第１号

質問・回答書（工事）

工事名：旧川越地区消防局･川越北消防署解体工事

番　号	図面番号	仕様書等	質　問　事　項	回　答　事　項
1	M-09,10		1F・2F、3F・RF 空調・換気設備平面図において、各機械室等から各室等への各空調ダクト及び各吹出口のサイズが不明です。それぞれご教示ください。	下記、おおよそのサイズとなります。 1F：角ダクト８００×６００～ （署事務室、仮眠室、救急隊仮眠室） ＶＨＳ　９００×２００ （食堂、消防署長室）Ｃ２＃２５ 2F：角ダクト１,０００×５００～ （本部事務室）ＶＨＳ　９００×２００ （消防局長室、浴室）Ｃ２＃２５ （浴室）Ｃ２＃２０ 3F：角ダクト８５０×４５０～ （講堂）ノズル　３５０φ （新庁舎建設準備室、控室）Ｃ２＃２５ （ホール）Ｃ２＃２０

2			仕様について、細目別内訳書の添付が見当たりませんが、なぜでしょうか。名称・数量が統一されていれば応札するにあたり、全社公平性があると思われます。理由を教えてください。	川越地区消防組合建設工事数量書等公開実施試行要領により、本工事は公開の対象外であることを御理解ください。
3			油類等のタンクの位置はあるのでしょうか。また、あるとすれば空の状態で清掃までされているのでしょうか。ご教示ください。	燃料抜き取り済みの発電機については、関係法令により、解体処分であることを御理解ください。発電機以外の油類タンクはありません。
4			防火水槽内の防火用水は排出されているのかご教示ください。	自然に貯水されるため、A-87 図のとおり工事で水抜き清掃を実施してください
5			消防及び救急関係車両の車重を可能な限りご教示ください。もしくは一番重量のある車重をご教示ください。	質問回答は、 川越地区消防組合一般競争入札公告 ８　設計図書に関する質問・回答 ⑴　質問受付 のとおり設計図書に質問がある場合と御理解ください。

※　必要に応じて、適宜、行を追加してください。
※　図面番号の欄には図面番号を、仕様書等の欄には代価番号等を記載してください。
※　本書の題名、説明要求内容には、**特定の企業名や個人名を記入しない**でください。
※　質問は必ず本書によることとし、電子入札システム内の質問事項欄に**直接質問内容を入力しない**でください。
　　また、本書を添付する際は、**ファイル形式等を変換しない**でください。